



Polipastos manuales de cadena

Altura super reducida

Polipasto de altura super reducida

acc. to EN 13157 (09/2004)

Serie 29/12 HH

- con carro manual a cadena
- Altura super reducida
- Incorpora polipasto Modelo 14/12
- Protección contra sobrecarga por deslizamiento de embrague
- Capacidad de desplazamiento excelente
- Ganchos giratorios con rodamiento de bolas para cargas desde 5000 kg.
- Cadena galvanizada de alta calidad RUD según norma EN 818-7-T
- Fabricado en Alemania.

Opcionalmente:

- Contenedor de cadena.
- Pinza de bloqueo carro (por favor indicar el tamaño del viga).
- Topes.
- Carro mediante piñon -corona
- Modificación para viga curvada
- Modelo antichispas.
- Carro galvanizado
- Ganchos giratorios de carga con rodamientos de hasta 3200 kg

- Versión





También disponible en versión eléctrica o neumática.

capacidad	ramales de cadena	cadena	ancho de ala desde - hasta para eje de carro			recorrido para 30m de cadena de mano		tracción de la cadena de la mano		peso			
			1N	2N	3N	distancia elevación	distancia traslación	fuerza de elevación	fuerza de traslación	a 3 m altura del suelo	por m complemento . elevación		
kg	no.	mm	m	mm	mm	mm	m	approx. daN	approx. daN	approx. kg	approx. kg		
1000	2	5x15	74 - 150	151 - 220	221 - 310	556	7,8	25	9	75	3,1		
2000	2	6,3x19,1	82 - 156	157 - 210	211 - 306	345	9,8	36	13	145	3,8		
3200	2	8x24	106 - 223	224 - 310	-	212	6,3	42	10	225	4,8		
5000	4		119 - 215	216 - 312		106	6,5	35	12	370	7,6		
6300	4							43	15				
10000	2	16x45	155 - 310	-		-	35	4	19	28	1020	14,7	
16000	4		185 - 310				17,5				1625	26,1	
20000	4				1660								
25000	4												1680
30000 ⁽¹⁾	6												11,7

(1) con 8 ruedas de rodadura

Altura super reducida



Serie 29/12 HH. 1000 - 6300 kg

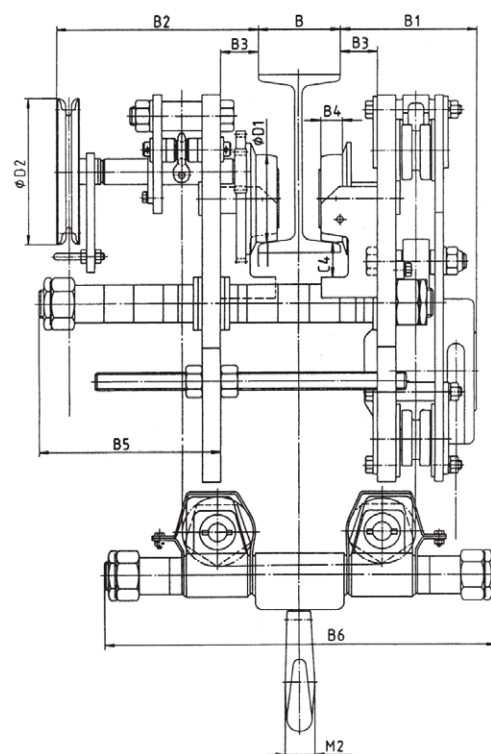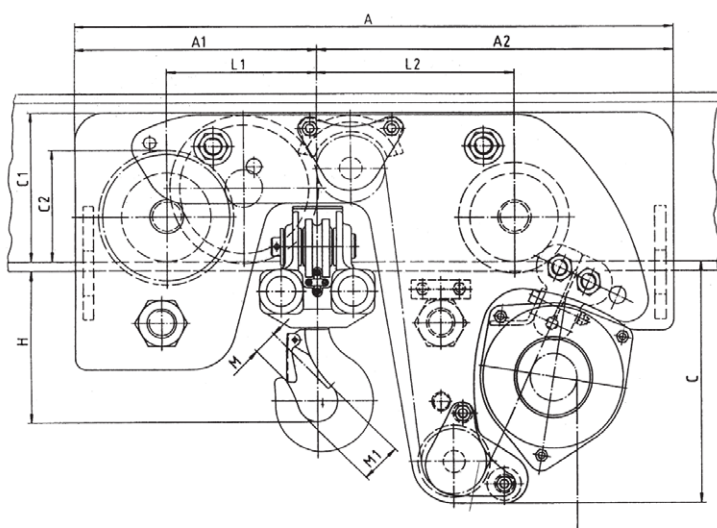

capacidad	dimensiones principales en mm																									
	A	A1	A2	B1	B2	B3	B4	B5			B6			C	C1	C2	C4	D1	D2	H	L1	L2	M	M1	M2	
																										con el tamaño de eje de carro
								1	2	3	1	2	3							(1)						
kg	1000	564	232	332	132	283	40	22	130	176	188	458	458	548	214	127	81	20	65	135	140	160	190	30	40	27
2000	670	260	410	157	292	43	24	136	185	223	486	486	582	293	167	105	28	85	135	165	170	235	36	48	35	
3200	805	325	480	178	284	48	26	243	211	-	516	603	-	326	199	148	46	120	195	193	200	265	42	56	45	
5000	930	410	520	187	298	47	40	188	189	-	472	568	-	322	205	183	45	150	195	249	270	310	45	63	53	
6300																										

(1) a partir de 5000 kg con gancho de carga con rodamiento de bolas


Serie 29/12 HH. 10000 - 30000 kg

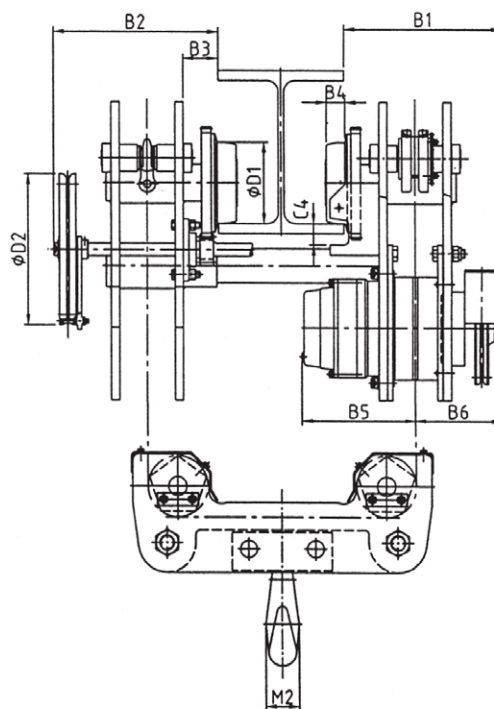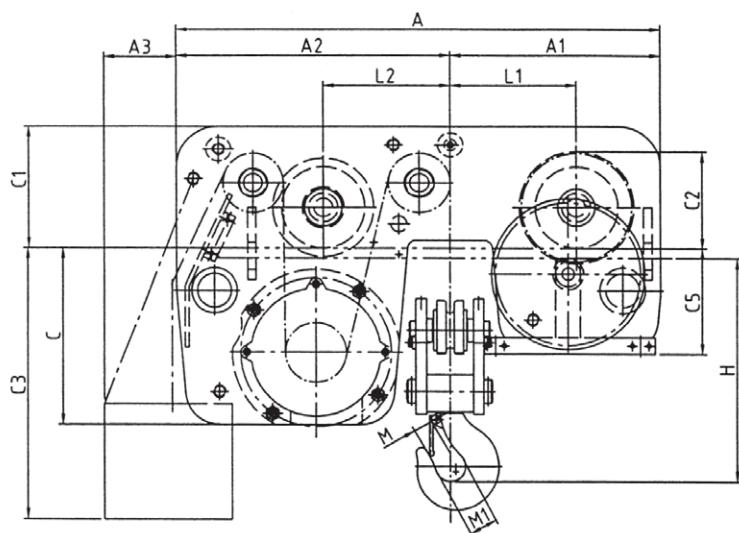

capacidad	dimensiones principales en mm																										
	A	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	H	L1	L2	M	M1	M2			
kg				(2)										(2)													
10000	1150	500	650	350	378	400	84	45	290	206	411	300	236	530	51	233	198	365	300	300	300	45	63	53			
16000	1465	665	800																					392			
20000							85	62			335	410	341	720	44	305	298	440				420	400	400	55	90	80
25000																								472			
30000 (1)	2174	1057	1117		425	460	128	52			371	469	292	680	75	260	248			560	630	690	87	112	100		


(1) con ruedas de rodadura 8

(2) contenedor de la cadena como opción

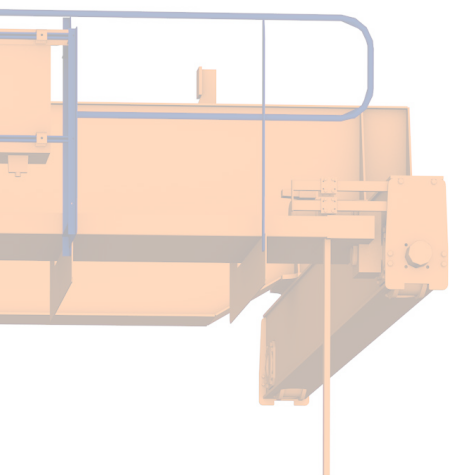

VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES

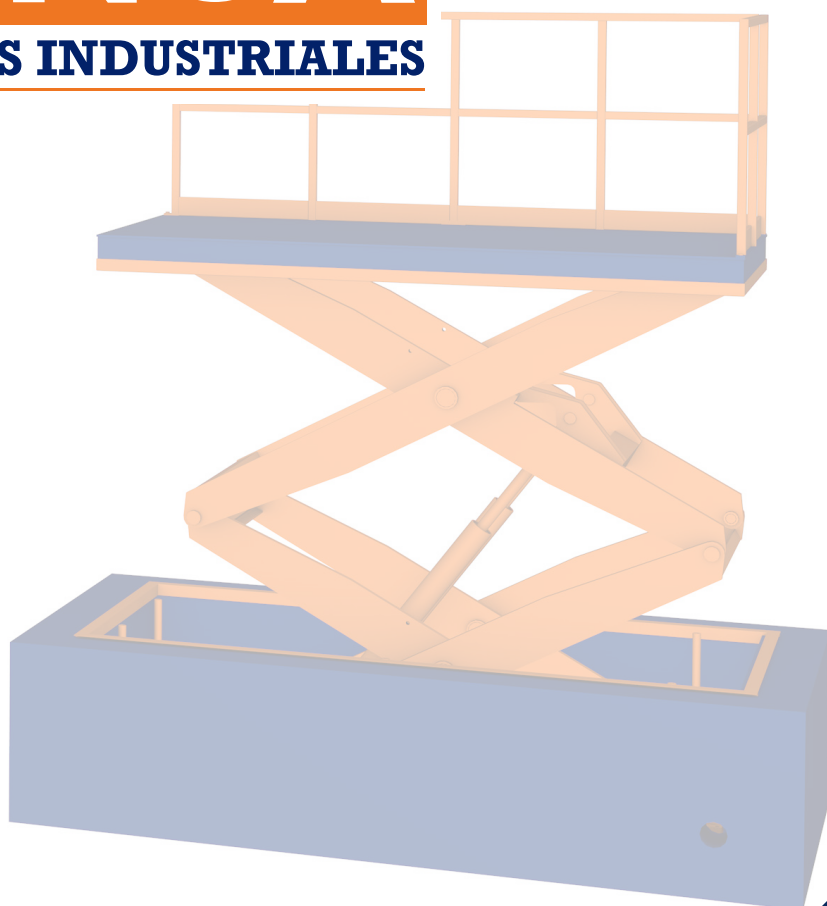

Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muebles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
- Manipuladores TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para transvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



BARCELONA

Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 St. Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es

