



Polipastos / Polipastos manuales

11.1 Polipasto Manual de Cadena Ultraligero 360/21



Contenido

Polipastos manuales ultraligeros

360/21	3
360/21+.....	3

Polipastos manuales ultraligeros

360/21

360/21+

**PROTECCIÓN DEL EQUIPO POR
EMBRAGUE POR DESLIZAMIENTO**

Polipasto manual de aluminio

Certificado ISO 9001

NUEVO

Más pequeño
y hasta el 45%
más ligero.



360° = EN TODAS DIRECCIONES SEGURO Y FLEXIBLE

360° rueda de cadena manual giratoria


- Seguro, ya que el operador no tiene que actuar en la zona peligrosa
- Esto permite un uso flexible desde casi todas las posiciones de trabajo



SIGNIFICANTEMENTE MÁS PEQUEÑO

Tamaño reducido

- Más útil en todas las situaciones de aplicación
- Menor tamaño = más fácil de manejar
- Más fácil de transportar y almacenar

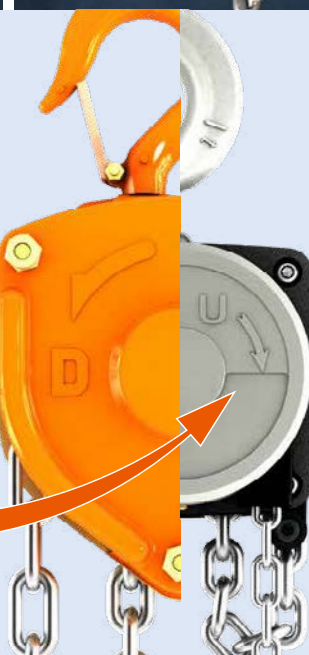

**HASTA
5t**

HASTA - 45 % MÁS LIGERO

Peso ligero

■ Si cada kilo cuenta, no hay otras alternativas

*Según la carga de la versión, el ahorro de peso es de hasta un 45% aproximadamente.



GATILLO DEL GANCHO REFORZADO

Esto mejora aún más la seguridad.



CARCASA CERRADA

Carcasa de aluminio cerrada casi por completo.

- Suciedad y materiales externos no pueden entrar en la carcasa.



GUIA PARA LA ENTRADA DE LA CADENA

Esto garantiza el rodaje seguro de la cadena.




BOLSILLO CINTURÓN

Opcionalmente, con una práctica bolsa para el cinturón* o con bolsa de cadena acoplable.



Ya sea para almacenar o para transportar, está óptimamente equipado en cualquier caso. La bolsa de cadena también es adecuada para transportar el polipasto de cadena.


*Disponible para capacidades desde 250 a 1000 kg.

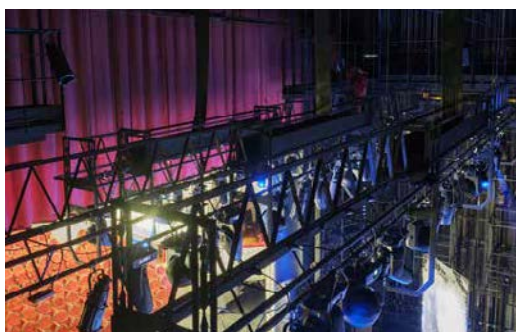

VENTAJA TECNOLÓGICA SEGURIDAD +

La "+ Serie" incluye un sistema integrado de protección del equipo mediante un embrague de deslizamiento

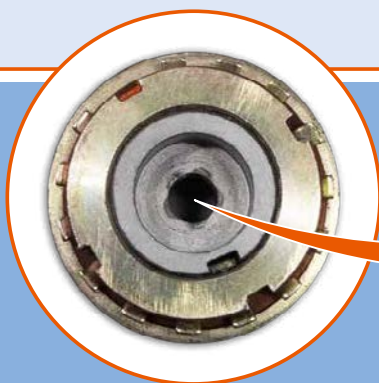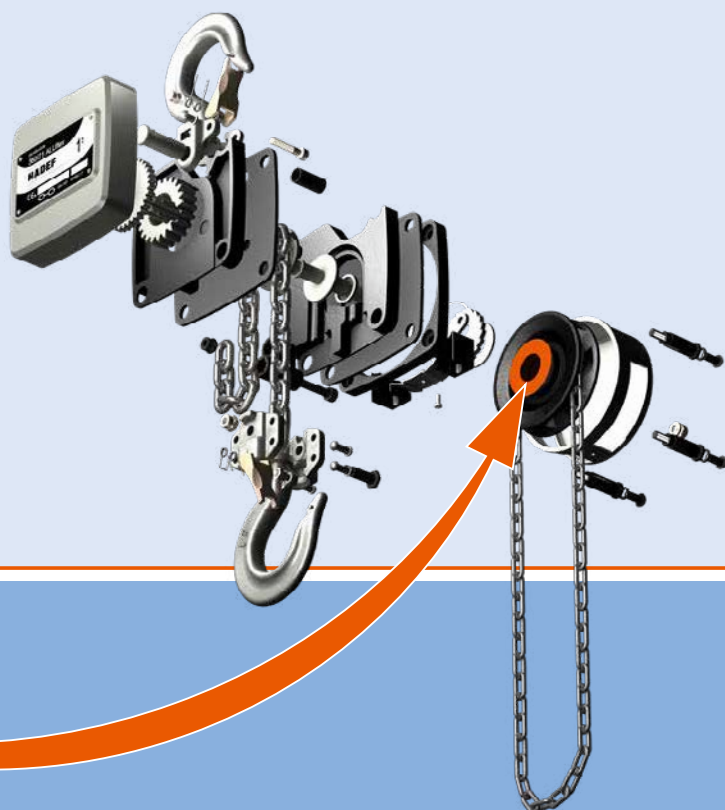

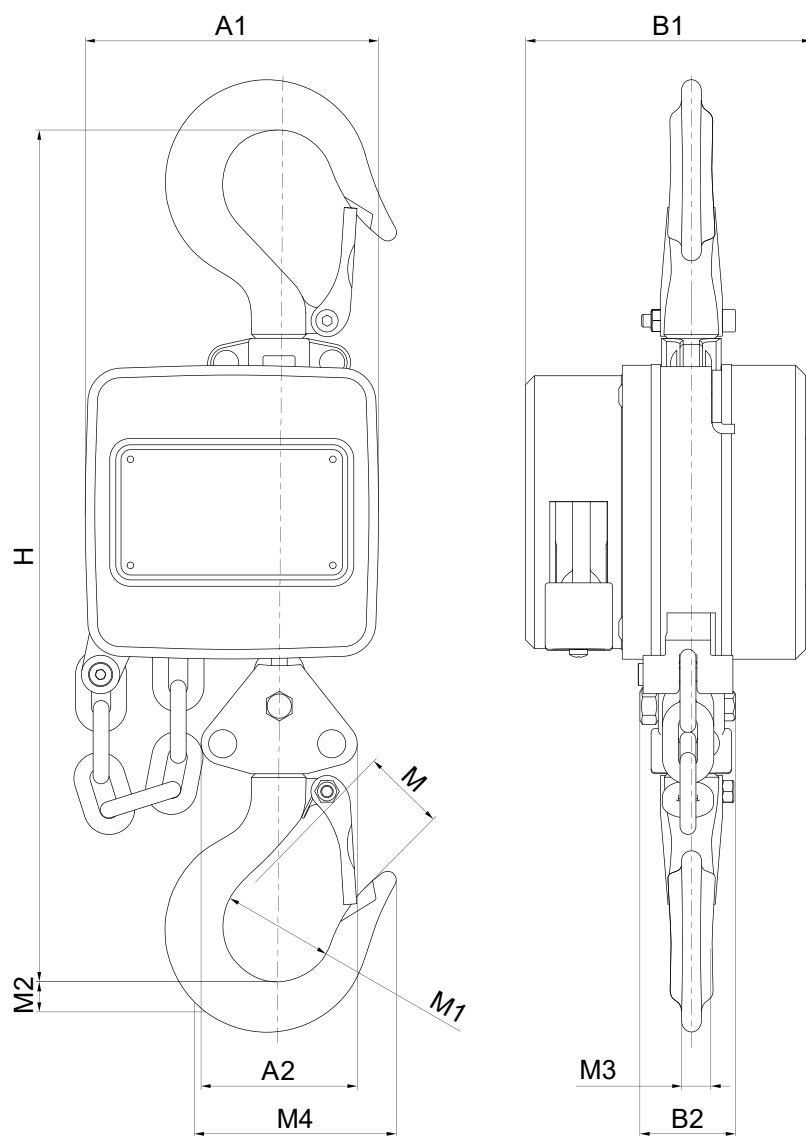

Capacidad Ramales de cadena	Medidas principales en mm									
	A1	A2	B1	B2	M	M1	M2	M3	M4	H
kg										
250 1	75	30	77	26	20	31	14	11	65	225
500 1	92	49	89	29	21	33	17	11	72	265
1000 1	110	51	102	35	26	41	24	15	94	295
1500 1	130	64	120	37	30	41	30	20	104	350
2000 1	145	64	138	43	34	44	33	22	119	390
3000 2	165	85	120	47	35	47	35	25	126	470
5000 2	170	113	160	65	42	66	47	22	159	580

0,25 t	0,50 t	1 t	1,5 t	2 t	3 t	5 t
						
2,6 kg	4,6 kg	6,6 kg	12 kg	13,5 kg	17 kg	29,5 kg

Capacidad Ramales de cadena	Cadena de carga	Cadena de mando	Elevación después de 30 m de cadena de mando	Fuerza a carga nominal	Peso a 3 m de altura de suspensión approx.	Peso por cada me- tro adi- cional de altura de elevación
kg	mm	mm	mm	N	kg	kg
250 1	3 x 9	2,5 x 12	1202	147	2,6	0,4
500 1	4,2 x 12,2	3,5 x 16	758	187	4,6	0,8
1000 1	5,6 x 15,8	3,5 x 16	489	280	6,6	1,1
1500 1	7,1 x 20,1	4,8 x 22	420	320	12	1,5
2000 1	8 x 24	4,8 x 22	332	360	13,5	1,8
3000 2	7,1 x 20,1	4,8 x 22	210	340	17	3,1
5000 2	9 x 27	4,8 x 22	313	365	29,5	4,7



NUEVO
POLIPASTO
DE PALANCA
53/22 A



Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muelles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Sistemas de ventosas VACU-LIFT
- Manipuladores de vacío TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para trasvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores industriales HVLS
- Puertas flexibles  , puertas rápidas  , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 Sant Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es

BARCELONA

T. (+34) 93 635 61 20
F. 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

T. (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

T. (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

T. (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

