



Cabestrantes / Cabestrantes Manuales

12.1.1

Cabestrante para Teatro



Índice

Cabestrantes Especiales

Cabestrante para Teatro 300 kg	3
--------------------------------------	---

Cabestrante para Teatro 300 kg

Descripción del cabestrante:

El cabestrante para teatro es un cabestrante seguro y de alta calidad que se ha desarrollado especialmente para la industria del teatro y el entretenimiento. Este cabestrante cumple con las nuevas normas para este sector, a saber, EN17206, por lo que es nuevo en nuestra gama. En resumen, es una gran adición para VINCA, que literal y figurativamente tiene el derecho de estar "en la escena".

Características:



- conforme a la norma EN17206 para la industria escénica y del entretenimiento.
- factor de seguridad estática 8.
- La transmisión de tornillo sin fin tiene un efecto de frenado natural.
- Caja de cambios cerrada para evitar accidentes.
- tambor ranurado para el almacenamiento de una sola capa de cable de acero.
- dos frenos de presión de carga con sistema de trinquete doble para una sujeción estable y segura de la carga en cualquier posición.
- equipado con un rodillo de presión con resorte para un enrollado suave en el tambor.
- Transmisión helicoidal en ángulo recto, fácil de engrasar y rodamientos libres de mantenimiento.
- salida de cable hacia arriba y hacia abajo.
- Fijación de doble cable de acero para mayor seguridad.
- manivela ajustable y segura con empuñadura ergonómica
- adecuado para montaje en pared.
- fijación sencilla y rápida.
- el espesor de la pintura es de 60 a 80 micrones en 1 capa y de acuerdo con DIN / ISO 12944, C1M - RAL9005 (negro).

Opciones





- 2 compartimento para tambores (2D)
- aumento de tambor para almacenar más cuerda

Accesorios

- cables de acero o acero inoxidable
- bloques de polea

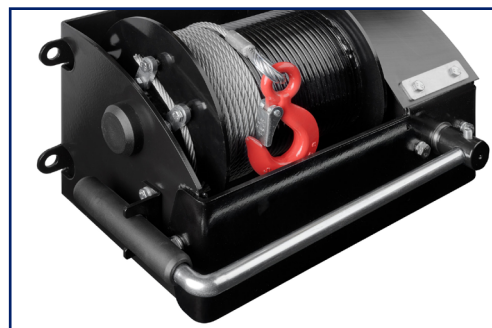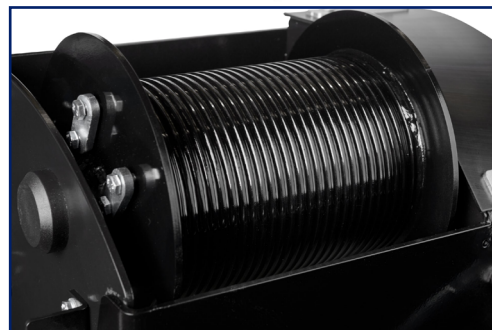

Características técnicas

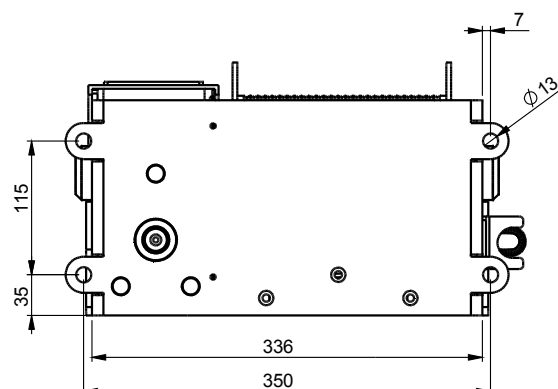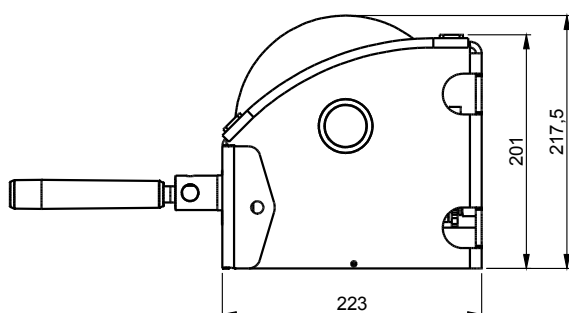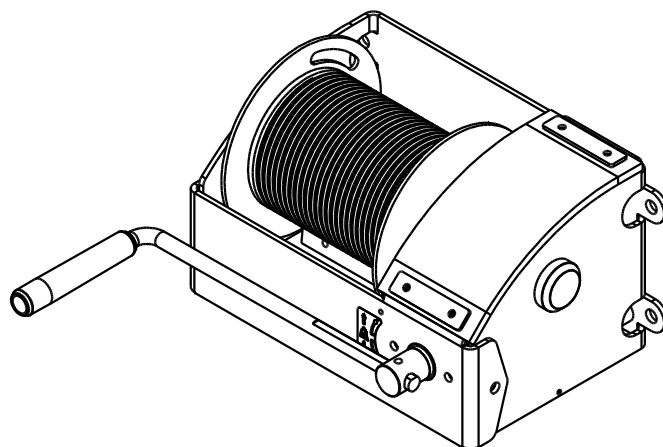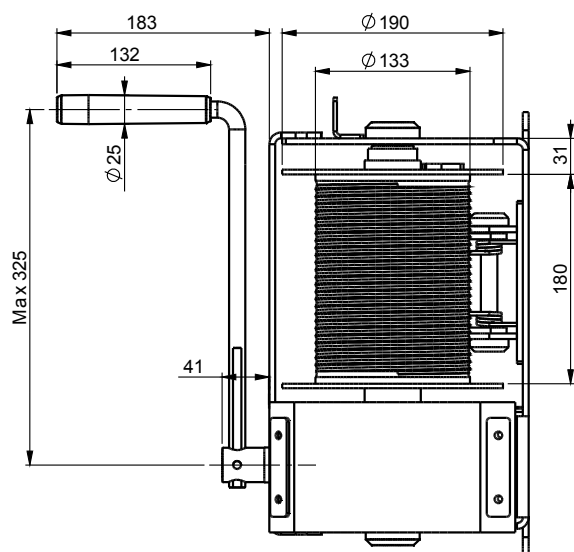


Características técnicas	Unidad	TW300	TW300L
Capacidad 1a capa de cable	kg	300	300
Diámetro de cable - Ø	mm	6	6
Almacenamiento de cuerdas 1a capa	m	10	20
Elevación por rotación de manivela	mm	38	38
Esfuerzo de manivela a plena carga	daN	15	15
Peso (sin cable)	kg	21	25
Número de artículo	nº	77281340	77281341

Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muelles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Sistemas de ventosas VACU-LIFT
- Manipuladores de vacío TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para trasvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores industriales HVLS
- Puertas flexibles  , puertas rápidas  , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 Sant Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es

BARCELONA

T. (+34) 93 635 61 20
F. 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

T. (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

T. (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

T. (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

