


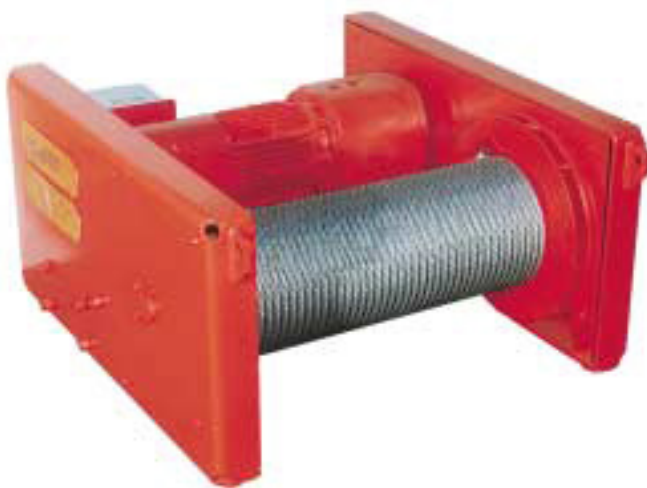



Palans et Treuils

Treuil électrique

Treuil électrique

Série 42/87 E

- Construction très robuste, roulements à billes lubrifiés à vie.
- Très haut facteur de sécurité, faible entretien
- Groupe FEM suivant DIN 15020 – 1 AmLow self weight
- Faible poids
- Fonction silencieuse
- Limiteur de charge à partir de 1000 daN
- Idéal pour les travaux de montage
- Solide construction ne nécessitant pas de châssis additionnel
- Capacité de levage en brin direct de 500 à 10000 daN
- Capacité de levage en mouflage de 1000 à 50000 daN

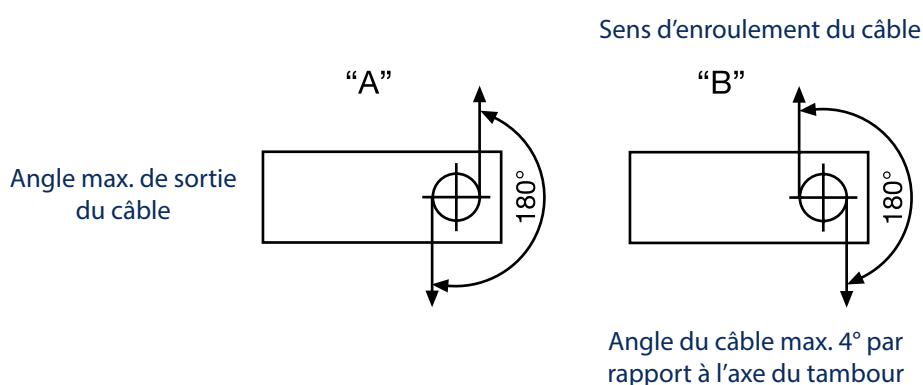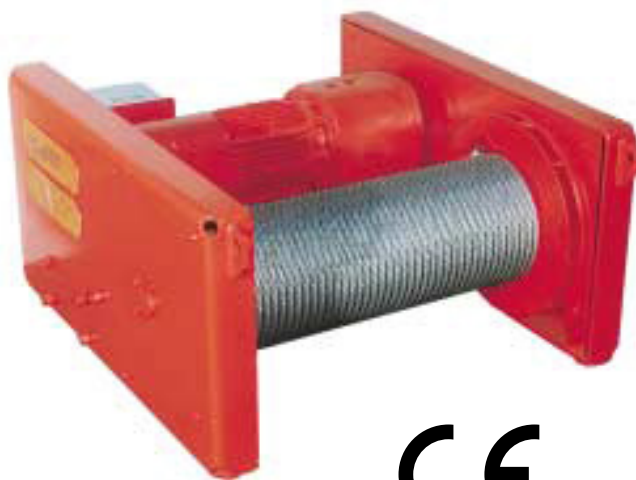

Sous réserve de modifications. TD 3000 07/02

Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

Série	1ère couche				dernière couche				puissance moteur	courant	Nbr. de tour du tambour	poids sans câble
	capacité levage	vitesse d'enroulement	capacité tambour	Ø câble	capacité levage	vitesse d'enroulement	capacité tambour	nbr. de couches				
	daN	m/min	m	mm	daN	m/min	m					
1506	500	6	28 (24)	6	330	9,4	183 (179)	5	0,55	1,45	21	80
1516		16/4				24/6			1,5 / 0,37	3,7 / 1,8	52 / 13	90
2306	990	6	30 (25)	9	730	8	151 (145)	4	1,1	2,6	13	110
2316		16/4				23 / 5,4			3 / 0,75	6,6 / 3	36 / 8,2	130
2406	1000	6	30 (25)	9	730	8	151 (145)	4	1,1	2,6	13	110
2416		16/4				23 / 5,4			3 / 0,75	6,6 / 3	36 / 8,2	130
3406	2000	6	36 (30)	12	1400	9,1	231 (226)	5	2,2	4,9	8	250
3416		16/4				22/5,7			5,5 / 1,4	13 / 5,6	23,5 / 6	280
4108	3200	8/2	35 (31)	16	2130	12,8 / 3,2	234 (230)	5,5 / 1,4		12,5 / 5,9	10,9 / 2,7	390
5106	5000	6/1,5	39 (35)	20	3325	8,5 / 2,1	263 (259)				5,7 / 1,4	950
6105	7500	5,5/1,4	54 (47)	24	5030		358 (351)	4	7,5 / 1,9	17,5 / 7,2	4,6 / 1,15	1400
7104	10000	4/1	57 (50)	28	7265	6,2 / 1,5	288 (282)				3 / 0,75	1900

résistance du câble min. 1770 N/mm²

(1) () avec tambour rainuré

Modèle de base



- Tambour lisse en une seule pièce
- Sans limiteur de course du câble
- Commande basse tension dans coffret prévu pour recevoir son boîtier de commande
- Possibilité de raccorder un fin de course externe
- Courant triphasé 400 Volt/50 Hz, protection IP 54
- Classe d'isolation F, opération S3 - 40 %,
- Nombre d'enclenchement 120 / h, S2 - 30 min.
- Tension de commande 42 Volt
- Direction de câble "A"

Equipements optionnels:

- Autres voltages
- Autres vitesses d'enroulement
- Tambour de capacité supérieure
- Tambour rainuré pour enroulement du câble uniquement sur une couche
- Rainures: 1ère et 2ème rainures parallèle ou en sens contraire
- Direction de câble „B“
- Attaches de câble supplémentaires
- Limiteur de course pour arrêt du câble en position haute ou basse de la charge
- Détecteur de mou de câble (livrable jusqu'à un diamètre de 12 mm pour le câble)
- Enroulement du câble à deux vitesses
- déblocage du tambour à vide

Composants de commande optionnels:

- Fin de course
- Commande murale avec arrêt d'urgence
- Commande murale avec arrêt d'urgence à clef
- Boîtier de commande
- Radio commande
- Protection thermique du moteur

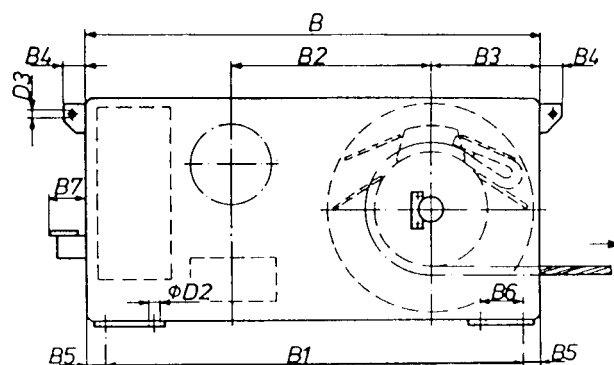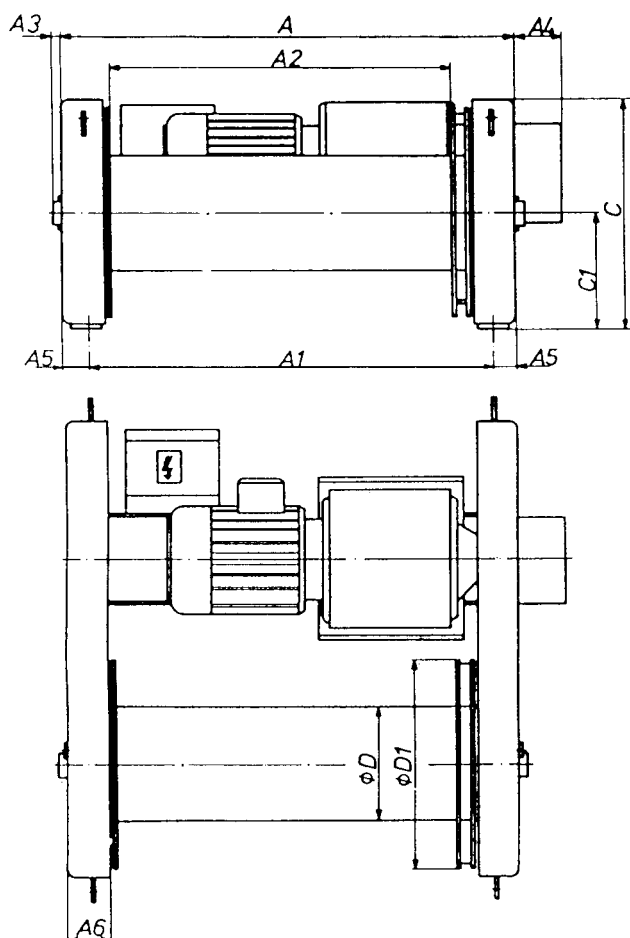

modèle	dimensions principales en mm																						
	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	C1	D	D1	D2	D3		
1506 1516	700	650	590	142	95	25	40	470	400	234	120	--	35	--	120	276	141	89	167	11	--		
2306 2316	800	720	620	236		40	70	660	580	322	180	50	40			--	120	356	181	140	245	17	25
2406 2416																							
3406 3416	830	750	645	180		130	45	90	805	725	385	245	70			47,5	100	120	446	226	216	370	24
4108	990	900	750	20 ⁽²⁾	160	995			900	435	260	528		268	241				450	24			
5106	1100	1000	850	25 ⁽²⁾	150	50			1115	1000	535	285		593	300				298	550	30		
6105	1416	1300	1130			58			102	1415	1300	635		410	745				378	368	670	26	
7104	1540	1410	1225			65	115	1540	1430	703	457		55			810	410	419	750	30			

Résistance du câble de min. 1770 N/mm²

(1) Pour modèle 1506 – 3416 dimension jusqu'à la partie extérieure du coffret de commande

(2) avec limiteur de course A3 = 235 mm

Treuil électrique

Autres utilisations possibles:

- avec un ou plusieurs câbles
- treuil pour halage avec 2 câbles
- treuil selon les régulations BGR 159 (ZH 1/461) pour le transport de personnel

Treuil électrique

Série 42/87 MR

- pour transport de personnel



Aussi disponible en version pneumatique:

- Série 42/87 P
- capacités de 500 daN à 10000 daN
- régulateur de vitesse en continue
- nombreux accessoires disponibles

Treuil Pneumatique

Série 42/87 P




CE

Produits du groupe VINCA

- Ponts roulants et portiques
- Potences à rotation
- Palans et Treuils
- Tables élévatrices à ciseaux
- Monte-charges et plate-formes élévatrices (PLT) 
- Équipements de quai 
- Rampe mobile (RMC)
- Manteaux pour quais de chargement
- Système immobilisation camions WHEEL-LOK
- Équipements pour la sécurité du quai
- Manipulateurs
- Faible vide crochet de levage VACU-LIFT
- Manipulateurs TROMPEX 
- Manipulateurs apesanteur 
- Pallet Inverter INVERTER 
- Niveleurs NIVELMATIC 
- Culbuteurs INCLINATOR
- Culbuteurs 
- Bennes pour les transferts d'eau
- Réservoirs à déplacer des charges lourdes
- Ventilateurs de salle à volume élevé
- Portes Industrielles
- Portes flexibles 
- Portes rapides 
- Portes sectionnelles
- Portes coupe-feu
- Les barrières de sécurité DOK- GUARDIAN
- Matériel pour l'électrification de l'équipement mobile
- Accessoires sous crochet
- Commandes radio
- Services après-vente

 Facultatif: équipement de finition en ATEX



BARCELONA

Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 St. Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es

