



Cabestrantes / Cabestrantes a batería

12.1.3

Cabestrantes a Batería



Contenido

Cabestrantes a Batería

Cabestrante a Batería DW1000	3
Cabestrante a Batería WA200	5
Polea Manual PM300-600	7

Cabestrantes a Batería

Cabestrante a Batería DW1000

Características:

- Cabestrante robusto y seguro para levantar y tirar en cumplimiento de la normativa EN13157, DIN15020.
- Factor de seguridad estática 4.
- Transmisión helicoidal en ángulo recto y engranajes rectos.
- Salida de cable hacia arriba, hacia abajo o en la parte trasera.
- Funciona con taladro y manualmente.
- Manivela ajustable con empuñadura ergonómica.
- Rotura de presión de carga con sistema de trinquete.
- Caja de transmisión IP54.
- Sistema de engrase automático para el engranaje helicoidal.
- El espesor de la pintura es de 60 - 80 micras en la primera capa y en cumplimiento de la normativa DIN/ISO 12944, C1M - RAL 7035 (gris).


Opciones:

- Tambor ranurado (GD).
- Múltiples compartimentos de tambor de cable (XD).
- Acabado zincado (6-8 micras) (EV).

Accesorios:

- Cables de acero o acero inoxidable.



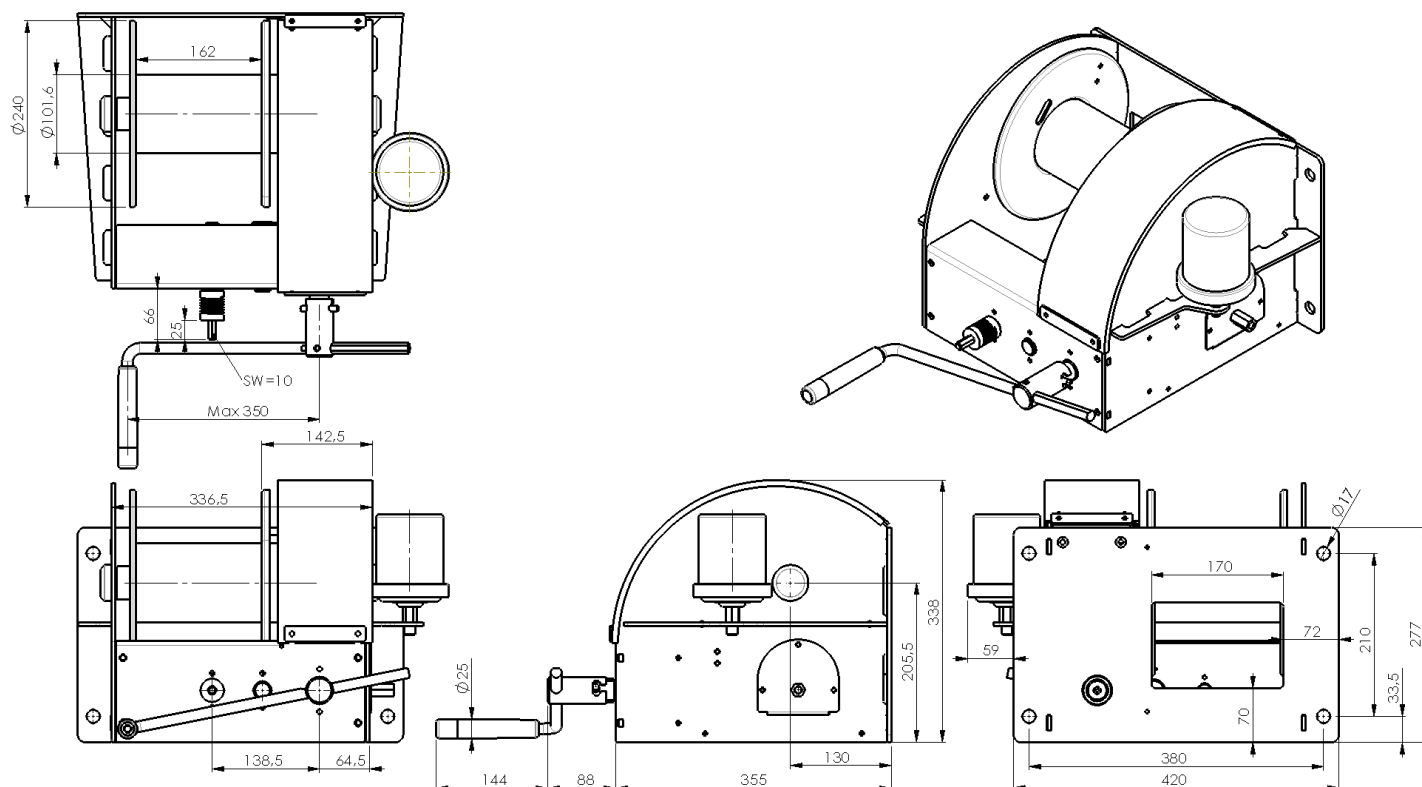

Especificaciones técnicas			DW1000
Capacidad 1a capa de cable		kg	1000
Capacidad última capa de cable		kg	527
Operado manualmente, 1ra capa	Fuerza de manivela	kg	11
	Longitud de elevación en una rotación	mm	9 (aprox. 0,23 m/min)
Taladro operado, 1ra capa	Torsión en el eje de avance	Nm	ca. 6
	Max. taladro de velocidad de rotación de entrada	rpm	650
	Velocidad de cable	m/min	0,6
Sistema de grasa a batería	DC 4,5-5 V, grasa EP	cc	125 (aprox. para 1 año)
Max. última capa de almacenamiento de cable		m	63
Diámetro de cable		mm	8
Min. rotura del cable de carga		kN	30
Peso propio (sin cable)		kg	39
Pernos de montaje 4x M * clase 8.8			12

sujeto a cambios.


Cabestrante a Batería WA200


Características:

- Cabestrante de elevación y tracción robusto y seguro operado con taladro de batería.
- Factor de seguridad estático 4.
- Accesorio de acoplamiento flexible para taladro de batería.
- Sistema de tornillo sin fin autofrenante.
- Adecuado para montaje en pared o suelo (consola).
- Apto para longitudes de elevación cortas.
- Caja de cambios cerrada de aluminio sin mantenimiento.
- En cumplimiento con norma EN13157 y DIN 15020.
- Marco pintado con espesor 60 - 80 micron en la primera capa (RAL 7035 - gris) y tambor de cable en acabado zincado.

Accesorios:

- Cables de acero o acero inoxidable.

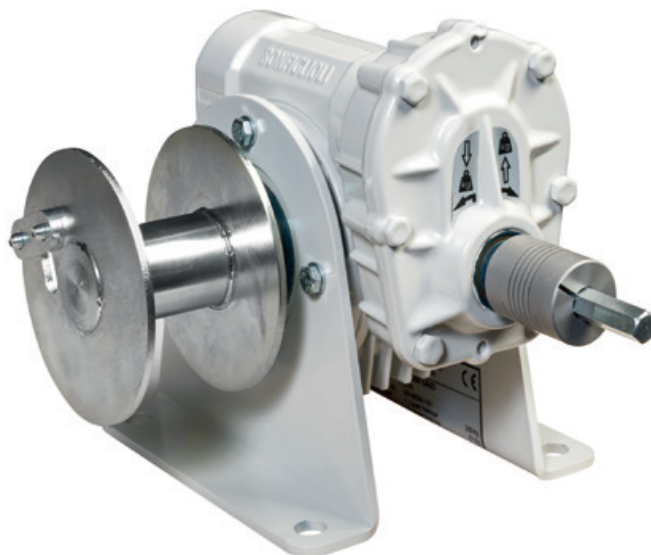

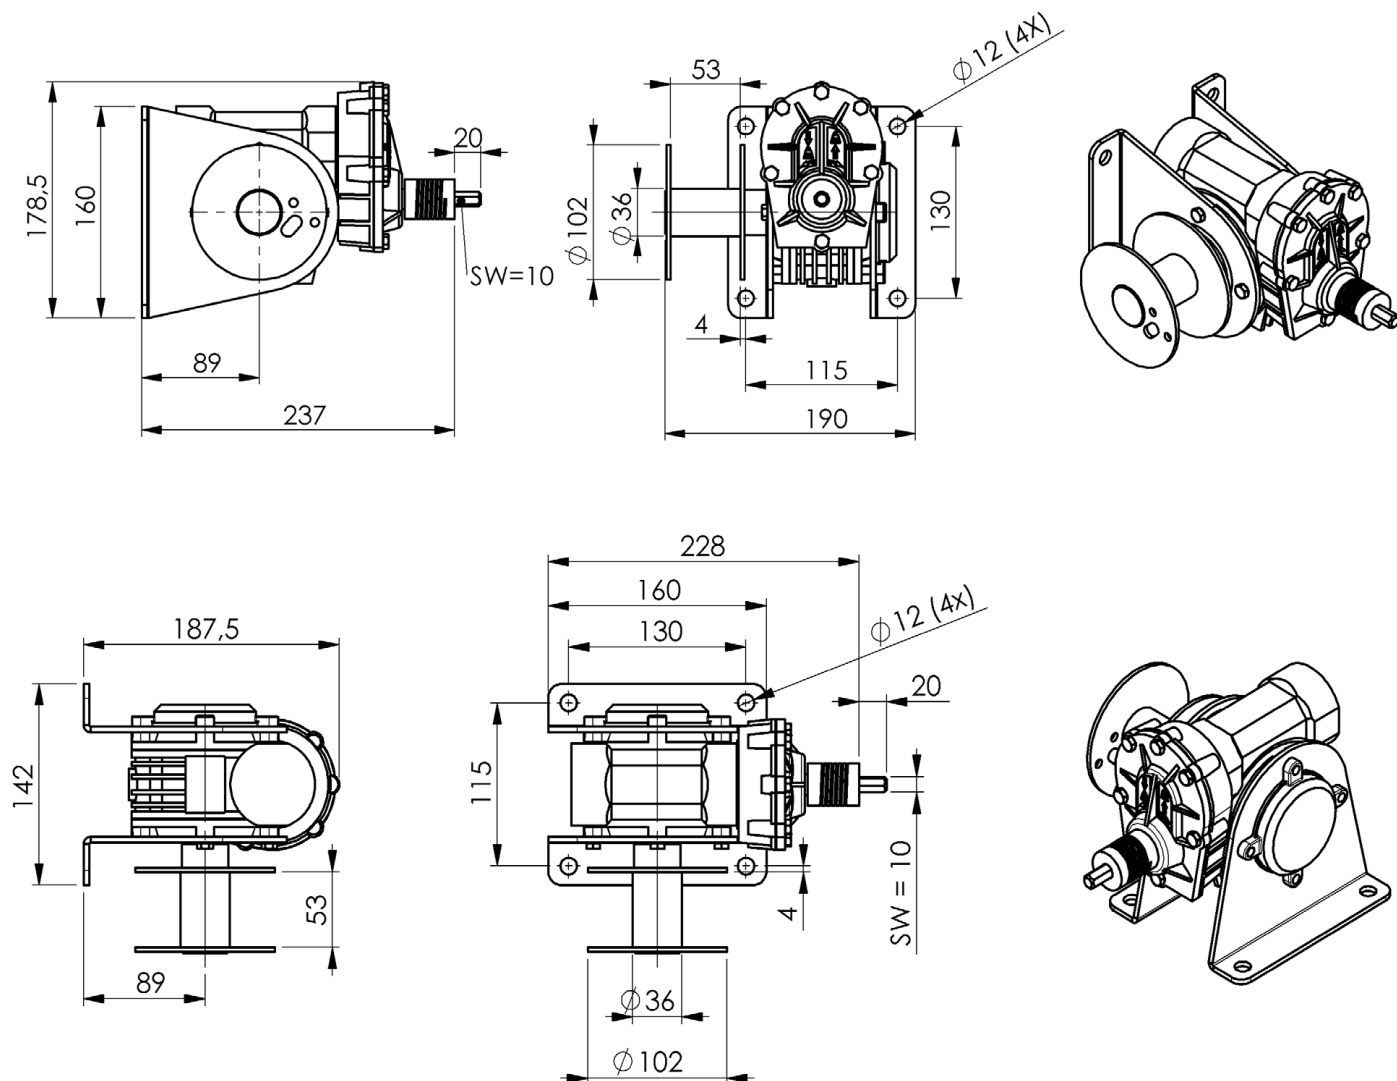

Especificaciones técnicas		WA200
Capacidad 1a capa de cable	kg	200
Capacidad última capa de cable (7)	kg	90
Velocidad máxima de taladro	rpm	1400
Adaptador de seis ángulos	mm	10
Velocidad máxima de elevación	mm/min	800
Longitud del polipasto con 200 kg y taladro inalámbrico 14,4V - 3 Ah	m	8
Capacidad de cable	m	18
Diámetro de cable	mm	4
Min. rotura del cable de carga	kN	6
Peso propio (sin cuerda)	kg	6
Pernos de montaje 4x M * clase 8.8		10

sujeto a cambios.

Polea Manual PM300-600

Características:

- Peso ligero y portátil.
- Adecuado para levantar cargas de hasta 600 kg (PM600).
- Apto para tirar cargas de hasta 3000 kg.
- No se necesita electricidad.
- Fácil de instalar con gancho de suspensión.
- Se puede utilizar con un taladro inalámbrico y un taladro eléctrico.
- Posible rotar la carga 360 °.
- Puede usarse en 3 posiciones.
- Longitud de cuerda estándar 12 metros (posible hasta 50 metros).
- Freno de reducción autofrenante patentado.
- De acuerdo con EN14492-2, EN ISO 12100.
- El espesor de la pintura es de 100 micrones en 1 capa y cumple con DIN / ISO 12944.
- Clasificación de pintura C1M - RAL7035 (gris).

Apto para cualquier trabajo ligero como:






- Mantenimiento.
- Trabajos de elevación en un sitio de construcción.
- Reparaciones.
- Instalaciones.
- Trabajos en casa.

Opciones:

Disponible en kit completo que incluye:

- Estuche robusto con espuma.
- L: 457 A: 367 F: 183 - Marca: Explorercase.
- Taladro 18V - 70 Nm - Marca: Hikoki.
- 2 baterías Li-ion 18V - 2,5 Ah - Marca: Hikoki.
- 1 cargador - Marca: Hikoki.
- 2 tipo de grilletes G-210 - Marca: Crosby.
- 1 cabestrillo, longitud 1 m.



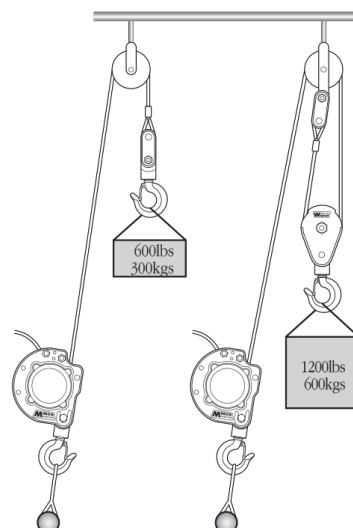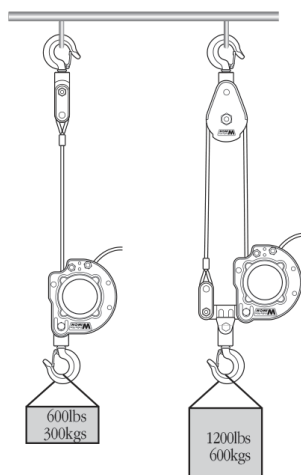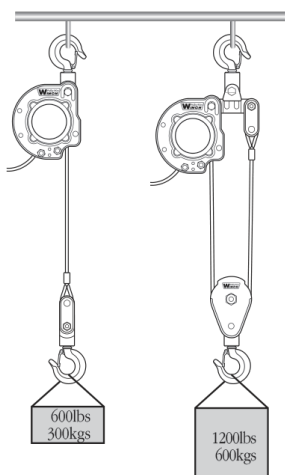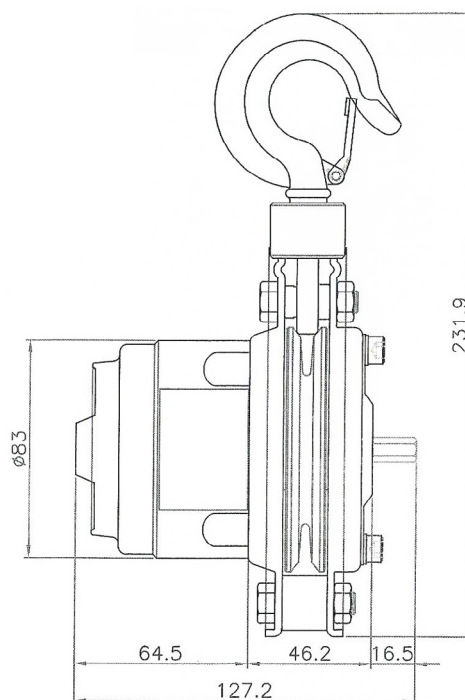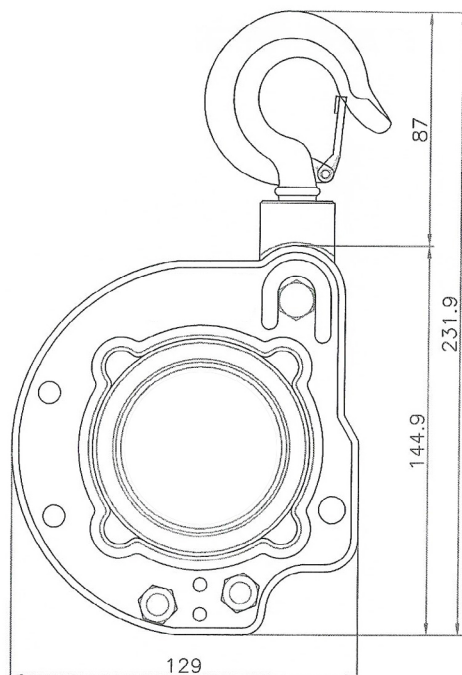

Posición 1: Polea Manual Fija

Posición 2: Gancho de cable fijo

Posición 3: Polea Manual fija en suelo


Especificaciones técnicas		PM300	PM600
Capacidad de elevación	kg	300	600
Capacidad de tracción (carga sobre ruedas, 6 ° sope)	kg	1500	3000
Capacidad de tracción (carga sobre ruedas, 35 ° sope)	kg	450	900
Número de raíles	nº	1	2
Velocidad de línea (sin carga)	m/min	6	3
Velocidad de línea (carga completa)	m/min	3,75	8
Diámetro de la cable	mm	4,76	4,76
Longitud de cuerda estándar con gancho	m	12	12
Peso sin cable	kg	3,8	4,1
Peso con cable	kg	5,7	6
Peso kit completo	kg	9,5	10

sujeto a cambios.

Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muelles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Sistemas de ventosas VACU-LIFT
- Manipuladores de vacío TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para trasvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores industriales HVLS
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 Sant Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es

BARCELONA

T. (+34) 93 635 61 20
F. 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

T. (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

T. (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

T. (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

