



Polipastos y cabestrantes

Polipasto neumático ASR

Polipasto neumático de altura super reducida

Ref. 29/06 APH - con cabestrante manual

Ref. 29/06 APP - con cabestrante neumático

Modelo de serie

- Configuración de espacio libre superbajo
- Incorporando el polipasto de cadena neumático ref. 70/04 AP
- Protección del polipasto por deslizamiento-embrague hasta 10t / 4 caídas de cadena
- La protección de la grúa por el corte de suministro de aire principal de 10t / 2 cadenas
- Carro neumático con topes de goma y velocidad de desplazamiento 8,0 m / min
- Interruptor de límite, elevación / descenso
- Fabricado en Alemania

Opcionales:

- Carga y cadena de acero inoxidable
- Ruedas de gancho y carro con bronce
- Accionamiento de cremallera y piñón
- Interruptor de fin de carrera del carro
- Configuración especial para facilitar el montaje en la parte inferior
- Especificación mar adentro
-  - versión

  II 2G IIB c T4

  II 2D c 135°C



Cadena de carga RUD de alta calidad galvanizada con tolerancias mejoradas para lograr un funcionamiento suave y reducir el desgaste.

Indicaciones para el dimensionamiento de la viga

Para grúas de cadena, espacio libre ultralow, tipo 29/06.

Nos gusta señalar que el tipo patentado de deflexión de cadena, utilizado para lograr una configuración de espacio libre ultralow, conduce a desplazamiento simétrico. Esto se demuestra por las oscilaciones durante el levantamiento y la bajada.

Por favor detenga el polipasto en este caso durante algún tiempo para que el equipo se estabilice antes de volver a funcionar. Este fenómeno no es un error, es un rasgo característico del polipasto ultralow headroom.

Por lo tanto, es muy importante elegir una viga suficientemente estable (al menos clase de elevación H3 según DIN 15018). Tenga en cuenta que la presión de la rueda (para las grúas con carro) difiere para las ruedas del carro.

Por favor, tenga en cuenta el peso adecuado de la grúa y viga y consulte a un ingeniero estático en caso de duda!

Hemos diseñado nuestro Type 29/06 E - Synchro para evitar cambios simétricos.

Lea cuidadosamente las instrucciones de operación e instalación que proporcionan instrucciones importantes adicionales.


Polipasto neumático ASR

Ref. 29/06 AP



capacidad	cadena s	cadena de carga	distancia gancho a gancho	velocidad		suministro d eaire	consumo aire	ancho de brida	peso	
kg	no.	mm	mm	Elevación m/min	Descenso m/min		m³/min	mm	A 3 m de altura de la vía kg	por agregar metro elevado kg
1000	2	5,0 x 15	155	3,2	3,9	R 1/2"	1,4	74 - 130	135	2,3
2000	2	7,0 x 21	185	3,0	2,7	R 3/4"	2,4	82 - 306	220	3,5
2500	2	9,0 x 27	213	3,3	4,0		R 1"	3,3	106 - 310	240
3200	2					250				
5000	4		276	1,65	2,0	(1)			119 - 310	420
	2	11,3 x 31	280	(1)	(1)					4,9
6300	2	9,0 x 27	276	1,65	2,0	R 1"	3,3	119 - 310	420	8,5
10000	4	16,0 x 45	305	(1)						(1)
	2		380	0,7	0,9	R 1"	3,3	155 - 310		1060
12000	2		407	0,35	0,45			185 - 310	1065	
15000	4								1665	29
20000	4		487	0,3	0,35			1680		
25000	6		560					0,3	0,35	2380
30000	6		0,25	0,3						
40000	2 x 4		710	0,35	0,45			300 - 400	(1)	56
50000	2 x 5		730	0,3	0,35	70				

(1) on request


Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

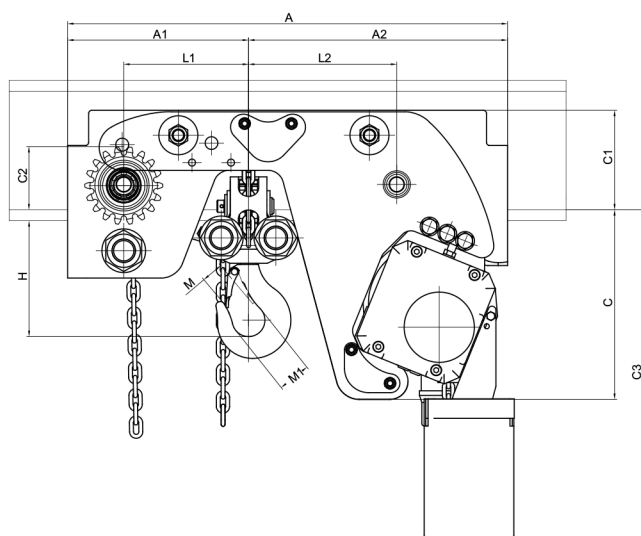

Figur / Type / Série 29/06 APH 1t - 10/4 t

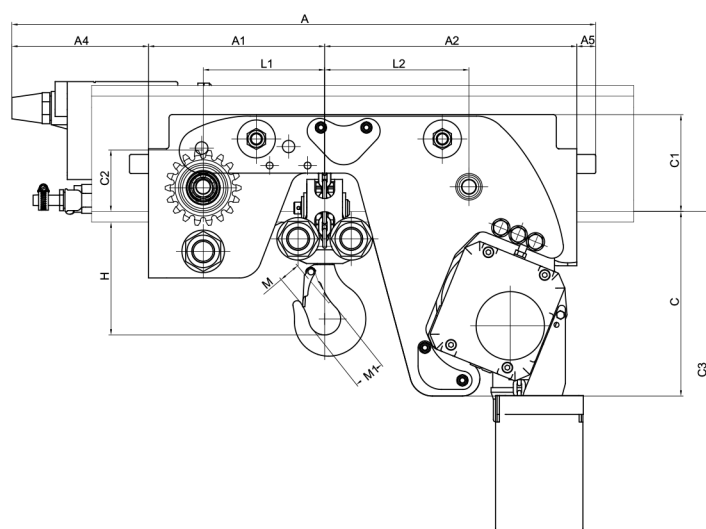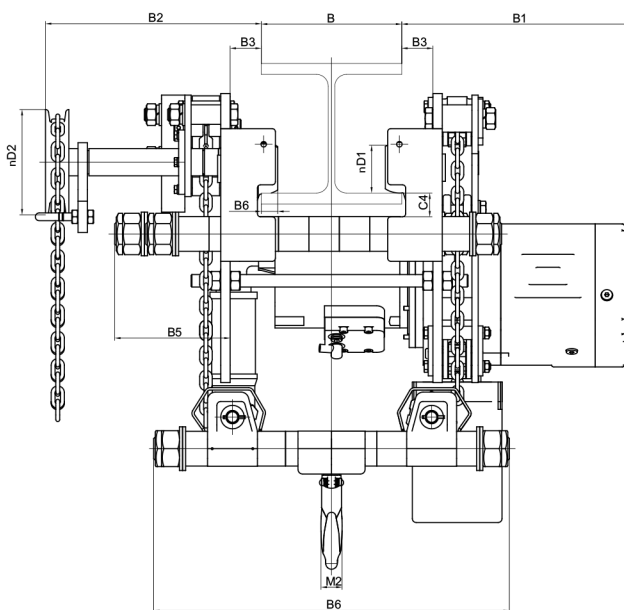


Figur / Type / Série 29/06 APP 1t - 10/4 t

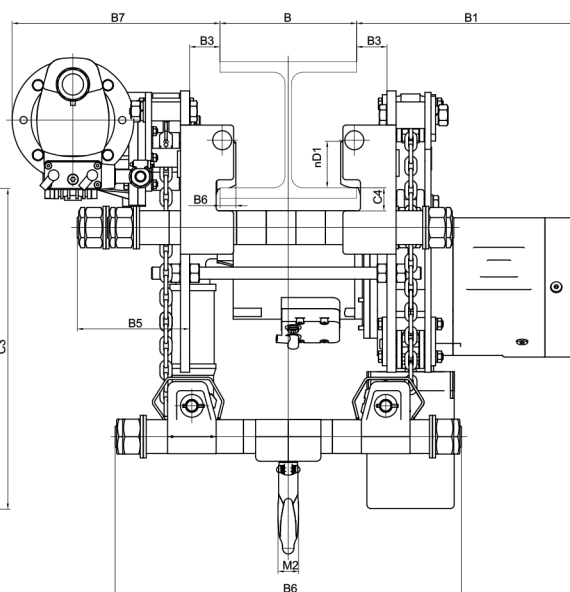



Polipasto neumático ASR

capacidad			t	1	2	2,5	3,2	5	5	6,3	10
cadenas				2	2	2	2	4	2	4	4
dimensiones principales en mm	A ²⁾			769	884	917		1004	bajo demanda	1004	bajo demanda
	A1			232	262	325		410		410	
	A2			332	432	480		520		520	
	A4			180	165	92		54		54	
	A5			25		20				20	
	B1			294	348	415		419		419	
	B2			277	286	293		307		307	
	B3			40	43	48		47		47	
	B4			21	22	25		39		39	
	B5	dimensiones con barra de carga	1	130	136	243		188		188	
			2	176	185	211		189		189	
			3	188	223	-		-		-	
	B6	dimensiones con barra de carga	1	456	486	516		472		472	
			2	456	486	603		600		600	
			3	548	582	-		-		-	
	B7			274	283	318		315		315	
	B8			7	10	13		15		15	
	C			243	327	366		360		360	
	C1			128	167	199		205		205	
	C2			82	107	150		185		185	
	C3 ²⁾			460	540	640				640	
	C4			30	28	45		42		42	
	D1			65	85	120		150		150	
	D2			135		195				195	
	H			155	185	213		265		265	
	L1			160	170	200		270		270	
	L2			190	235	265		310		310	
M			23	32	38		45	45			
M1			36	43	50		63	63			
M2			22	29	38		53	53			


²⁾ Para altura de suspensión estándar 3m.

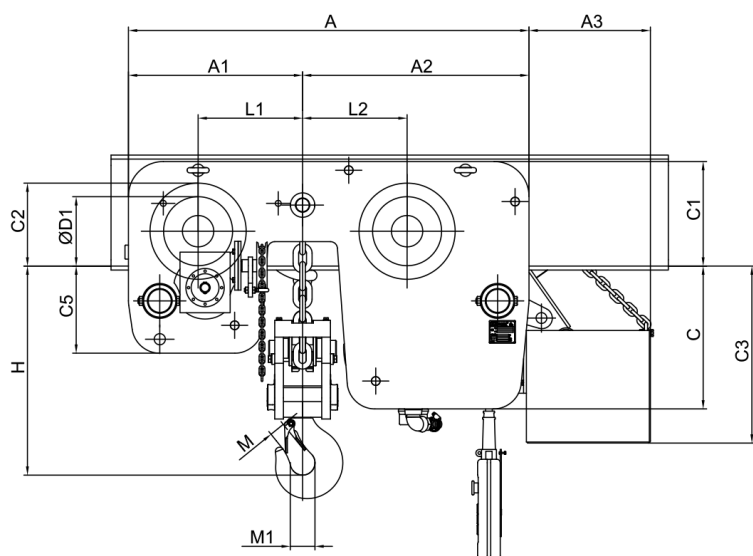

Figur / Type / Série 29/06 APH, 10 T – 60 T

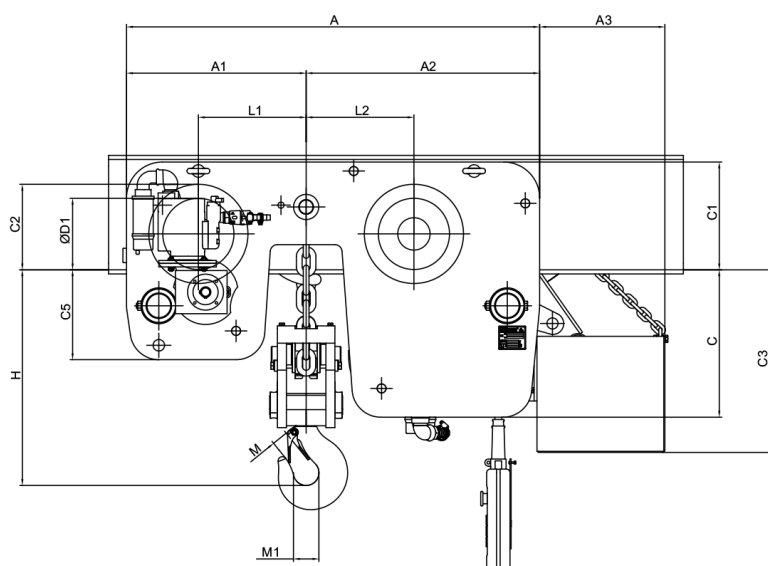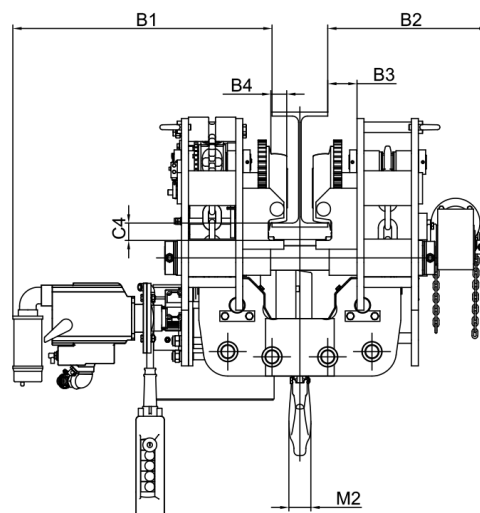

Figur / Type / Série 29/06 APP, 10 T – 60 T

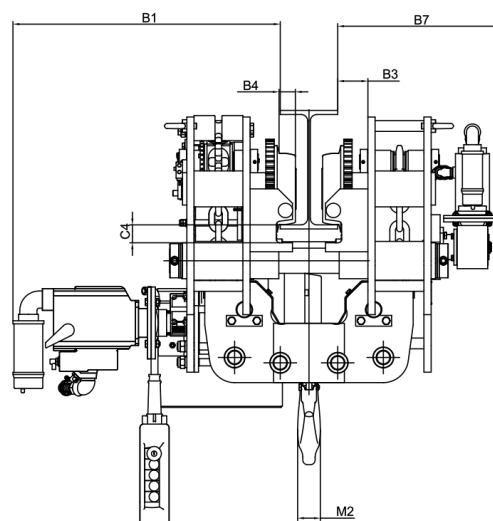

Polipasto neumático ASR


capacidad		t	10	12	16	20	25	30	40	50	60	
cadenas			2	2	4	4	6	6	8	10	12	
dimensiones principales en mm	A	1150			1465		2200		2346	2522	(1)	
	A1	500			650		350		744	400		
	A2	650			800		1130		1173	1261		
	A3	350					95		161	311		
	B1	744			746		(1)					
	B2	400					454		-			
	B3	84			85		128		118			
	B4	45			62		57		60			
	B7	455			452		(1)					
	C	410			365		371		387	411		
	C1	300			410		469					529
	C2	236			341		292		341			
	C3	530					626		411	641		
	C4	51			44		75		81	100		
	C5	250			305		261		387	411		
	D1	198			298		248		298			
	D2	365			440		365		-			
	H	380			407	487	560		630	670		
	L1	300			400		630		683	772		
	L2	300			400		690		683	772		
	M	45			55	69	71		85	95		
	M1	71			90	100				125		140
	M2	53			80	90				112		125

⁽¹⁾ bajo demanda.

Configuración especial

Tornillo de carga extendida

Las placas laterales pueden separarse. Esto hace más fácil montar el polipasto desde la parte inferior del haz.

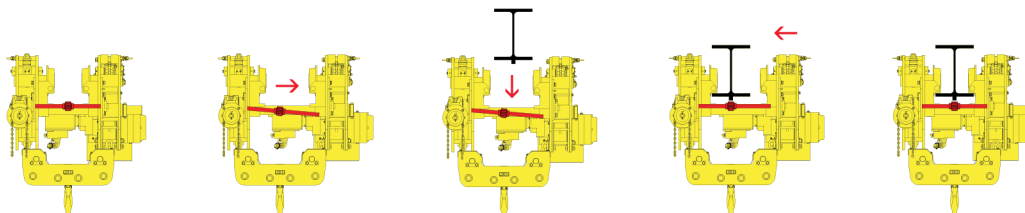

Accionamiento de cremallera y piñón




29/06 APH. Con carro manual




29/06 APP. con carro neumático

Protección del polipasto



AP 4-8 – Hasta 10 t / 4 de cadena con embrague deslizante.

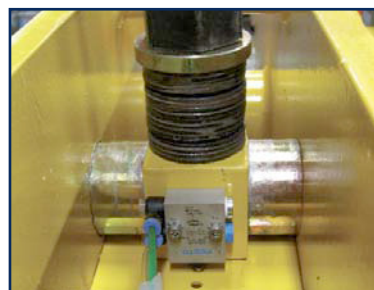

AP 9 – De 10 t / 2 de cadenas con la protección mecánica del polipasto por el corte del suministro de aire.

Altura de pérdida extremadamente reducida

Diseños para trayectos con curvas

Con ruedas especialmente tratadas para trayectos inclinados

Polipasto eléctrico a cadena Modelo 29/06 EE

de altura de pérdida extremadamente reducida

con carro giratorio eléctrico

Capacidad: 5T

Utilizado en la empresa DESY

Deutsches Elektronen Synchrotron, Hamburgo



Industria de avance de túneles

Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es



modelo compacto




altura de pérdida reducida



altura de pérdida
extremamente reducida


Aprovechar más con menos !

La altura del edificio puede ser reducida.

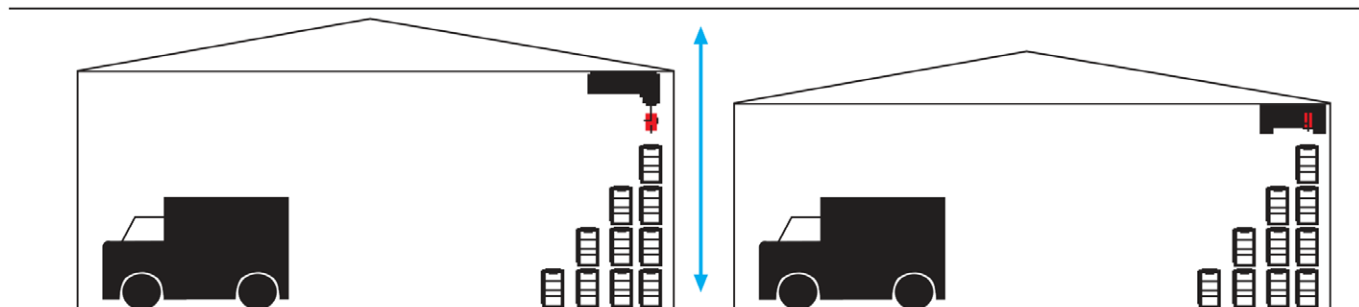

altura de pérdida extremadamente reducida

Aumento de la altura disponible de hasta 1000 mm.

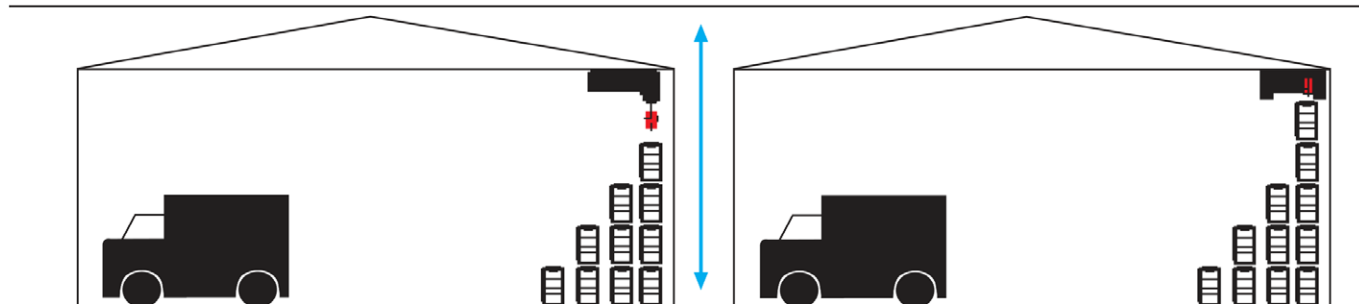

altura de pérdida extremadamente reducida

Polipasto neumático ASR



Grúa de columna giratoria

con Polipasto eléctrico a cadena de altura extremadamente reducida y con dispositivo de parada.

¿Poco espacio?

¡VINCA tiene la solución!

Grúa mural giratoria Modelo 320/01 E

con Polipasto eléctrico a cadena.

Modelo 28/06 ER con carro de empuje.

Capacidad: 400 kg instalado en un contenedor de salvación .



Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muebles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
- Manipuladores TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para transvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES

BARCELONA

Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 St. Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es

