



Palans et Treuils

Palan-Chariot pneumatique

Hauteur Perdue Ultra Réduite

Ref. 29/06 APH - avec chariot à avance par chaîne

Ref. 29/06 APP - avec chariot pneumatique

Modèle de palan standard avec:

- Très faible hauteur perdue réduite
- Avec palan pneumatique Série 70/06 AP
- Limiteur de charge à friction jusqu'à 10t/ 4 brins
- Limiteur de charge par manque d'air à partir de 10t/ 2 brins
- Chariot pneumatique avec butées caoutchouc et vitesse 8,0 m/min
- Fin de course haut/ bas
- Fabrication Européenne

Equipements optionnels:

- Chaîne de charge et de manoeuvre en inox
- Crochet et galets bronzés
- Entraînement sur crémaillère
- Fin de course chariot
- Equipement spécial pour montage facile de l'inférieur
- Spécification offshore
-  - version

  II 2G IIB c T4

  II 2D c 135°C



Chaîne de charge zinguée de haute qualité, optimisée pour le palan. Permet un fonctionnement silencieux et une faible usure

Remarque sur le dimensionnement du fer de roulement

Avec les palans 29/06 - Hauteur perdue réduite

Il est nécessaire d'utiliser les poutres suivant DIN 15018 et classe de levage minimum H 3. Nous vous conseillons vivement d'utiliser un fer de type H. Il est important de tenir compte, dans votre calcul, de la distance entre les galets et la charge car celle-ci varie en fonction du type et de la capacité du palan choisi. Le poids de l'appareil et de la poutre doivent également être pris en compte.

Dans le doute, faites réaliser une note de calcul ou contacter nous. Afin d'atteindre la hauteur perdue réduite la plus faible, le crochet, dans ces mouvements de montée et de descente, se balance. Ceci n'est pas un dysfonctionnement mais est nécessaire aux mouvements de montée et de descente.


Si ce balancement ne doit pas se produire dans vos mouvements de levage, le palan série 29/06 E - Synchro est à votre disposition. Avant toute mise en service, veuillez lire la notice d'utilisation de l'appareil.

Palan-Chariot pneumatique



Série. 29/06 AP

capacité	brins de chaîne	chaîne de charge	Hauteur perdue	vitesse		alimentation en air	consommation d'air	largeur de fer	poids	
kg	no.	mm	mm	levée m/min	descente m/min		m³/min	mm	fer de roulement kg	par m sup.de levage kg
1000	2	5,0 x 15	155	3,2	3,9	R 1/2"	1,4	74 - 130	135	2,3
2000	2	7,0 x 21	185	3,0	2,7	R 3/4"	2,4	82 - 306	220	3,5
2500	2	9,0 x 27	213	3,3	4,0		R 1"	3,3	106 - 310	240
3200	2					250				
5000	4		276	1,65	2,0	119 - 310			420	8,5
	2	11,3 x 31	280	(1)			(1)	4,9		
6300	2	9,0 x 27	276	1,65	2,0		R 1"	3,3	420	8,5
10000	4	16,0 x 45	305	(1)				155 - 310	(1)	
	2		380	0,7	0,9	R 1"	3,3		1060	13,7
12000	2		407	0,35	0,45			185 - 310	1065	
15000	4								487	0,3
20000	4		560	0,25	0,3					
25000	6								710	0,35
30000	6		300 - 400	(1)	56					
40000	2 x 4							730	0,3	0,35
50000	2 x 5				730			0,3	0,35	


(1) sur demande

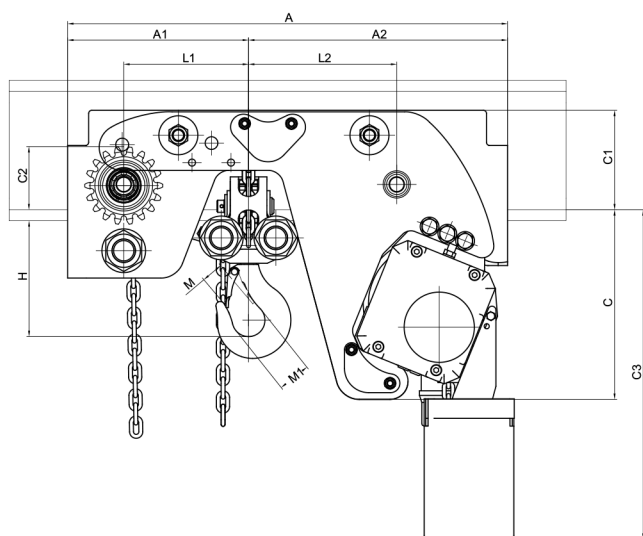

Figur / Type / Série 29/06 APH 1t - 10/4 t

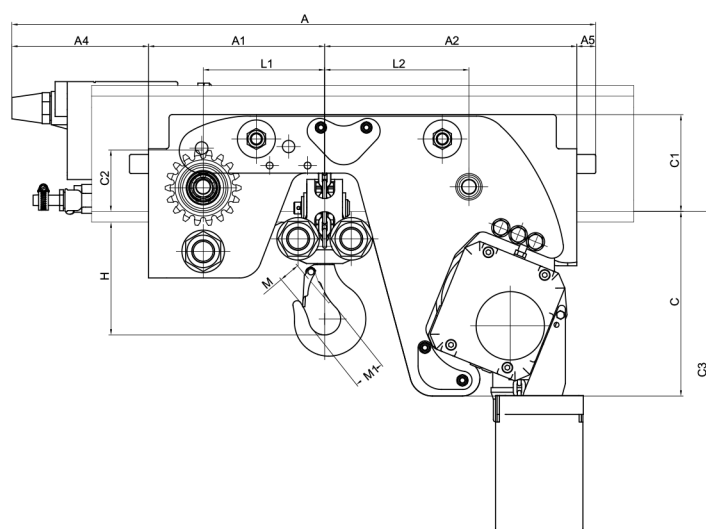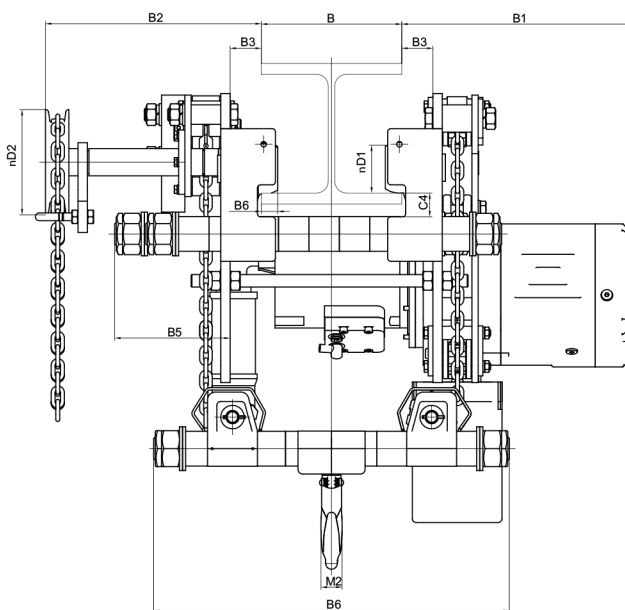


Figur / Type / Série 29/06 APP 1t - 10/4 t

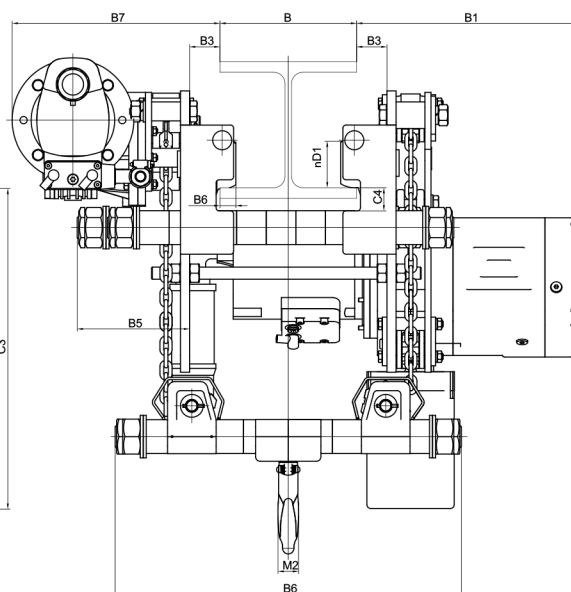



Palan-Chariot pneumatique

capacité			t	1	2	2,5	3,2	5	5	6,3	10
brins de chaîne				2	2	2	2	4	2	4	4
dimensions principales en mm	A ²⁾			769	884	917		1004	dimensions sur demande	1004	dimensions sur demande
	A1			232	262	325		410		410	
	A2			332	432	480		520		520	
	A4			180	165	92		54		54	
	A5			25		20				20	
	B1			294	348	415		419		419	
	B2			277	286	293		307		307	
	B3			40	43	48		47		47	
	B4			21	22	25		39		39	
	B5	pour traverse	1	130	136	243		188		188	
			2	176	185	211		189		189	
			3	188	223	-		-		-	
	B6	pour traverse	1	456	486	516		472		472	
			2	456	486	603		600		600	
			3	548	582	-		-		-	
	B7			274	283	318		315		315	
	B8			7	10	13		15		15	
	C			243	327	366		360		360	
	C1			128	167	199		205		205	
	C2			82	107	150		185		185	
	C3 ²⁾			460	540	640				640	
	C4			30	28	45		42		42	
	D1			65	85	120		150		150	
	D2			135		195				195	
	H			155	185	213		265		265	
	L1			160	170	200		270		270	
	L2			190	235	265		310		310	
	M			23	32	38		45		45	
M1			36	43	50		63	63			
M2			22	29	38		53	53			


²⁾ pour hauteur de suspension standard de 3m.

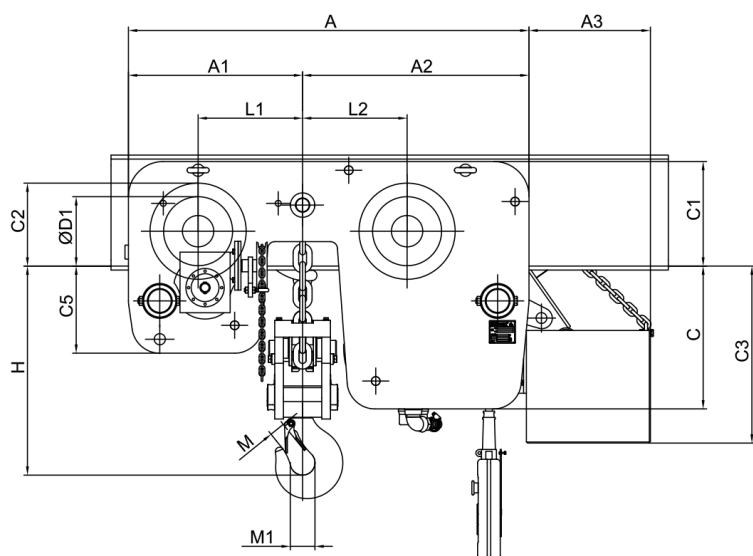

Figur / Type / Série 29/06 APH, 10 T – 60 T

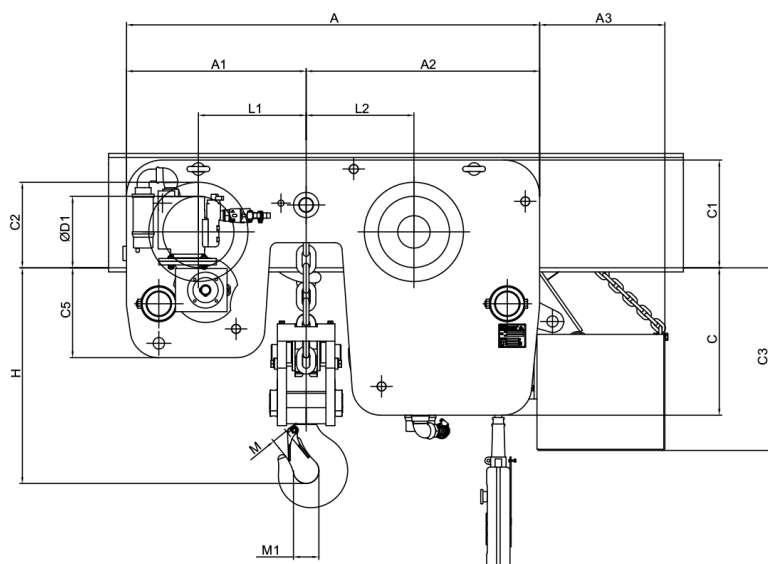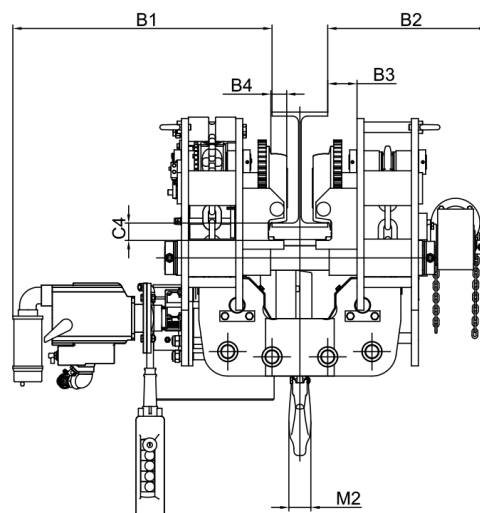

Figur / Type / Série 29/06 APP, 10 T – 60 T

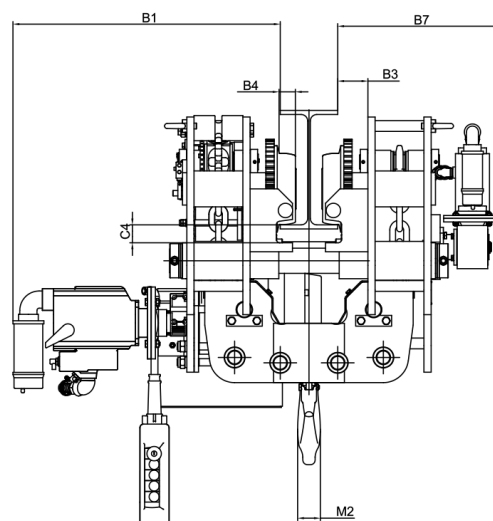

Palan-Chariot pneumatique


capacité		t	10	12	16	20	25	30	40	50	60	
brins de chaîne			2	2	4	4	6	6	8	10	12	
dimensions principales en mm	A	1150			1465		2200		2346	2522	(1)	
	A1	500			650		350		744	400		
	A2	650			800		1130		1173	1261		
	A3	350					95		161	311		
	B1	744			746		(1)					
	B2	400					454		-			
	B3	84			85		128		118			
	B4	45			62		57		60			
	B7	455			452		(1)					
	C	410			365		371		387	411		
	C1	300			410		469					529
	C2	236			341		292		341			
	C3	530					626		411	641		
	C4	51			44		75		81	100		
	C5	250			305		261		387	411		
	D1	198			298		248		298			
	D2	365			440		365		-			
	H	380			407	487	560		630	670		
	L1	300			400		630		683	772		
	L2	300			400		690		683	772		
	M	45			55	69	71		85	95		
	M1	71			90	100				125		140
	M2	53			80	90				112		125

⁽¹⁾ dimensions sur demande.

Constructions spéciales

Boulon de charge allongé

Les parties latérales puissent être poussées dehors. Cela facilite la montage du palan de l'inférieur.

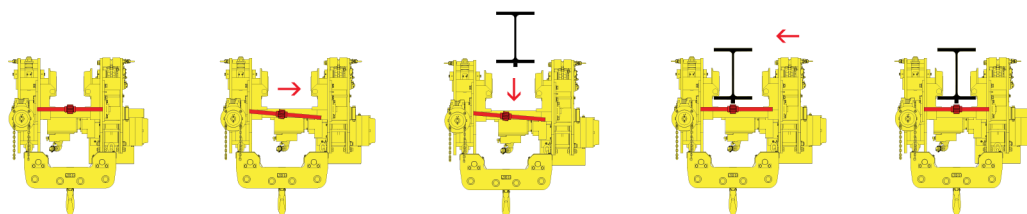

Entraînement sur crémaillère




29/06 APH. avec chariot à avance par chaîne




29/06 APP. avec chariot pneumatique


Protection de l'appareil



AP 4-8 – jusqu'à 10 t/4 brins ec limiteur de charge à friction

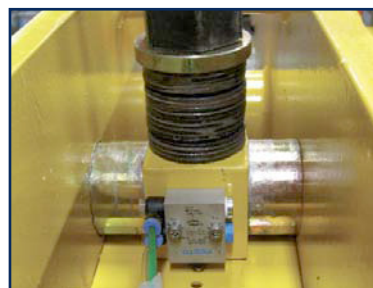


AP 9 – à partir de 10 t/2 brins avec protection mécanique par manque d'air

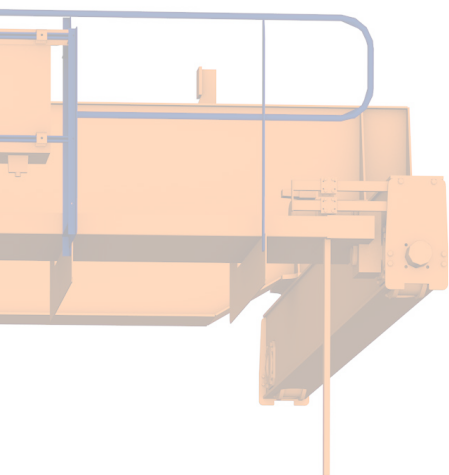

VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES

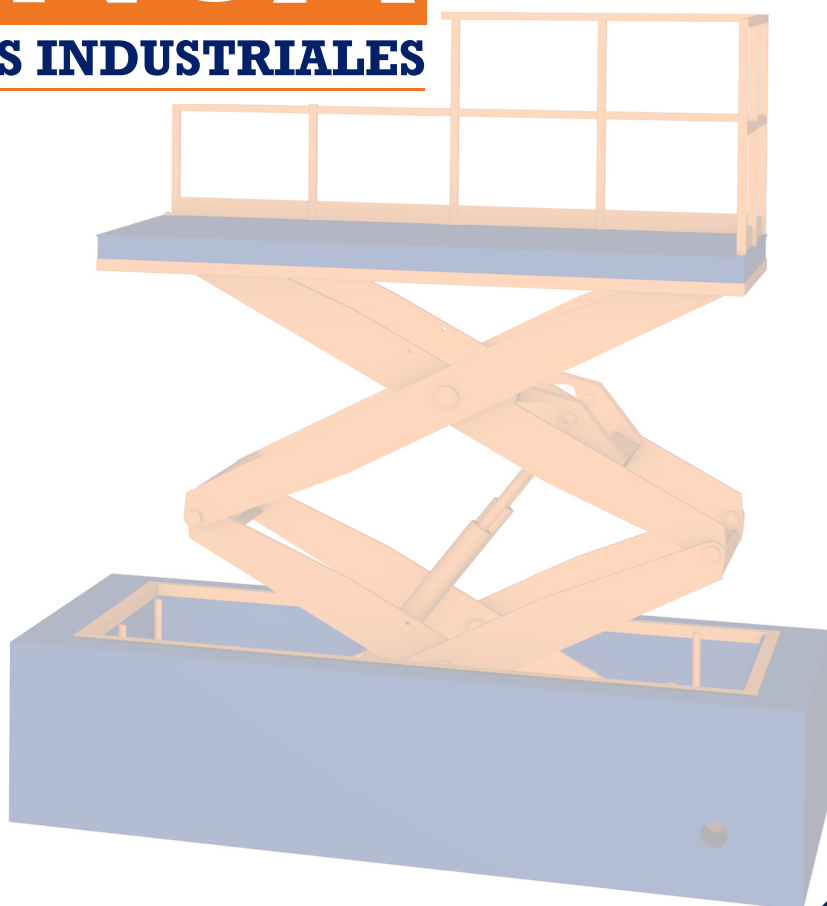

Produits du groupe VINCA

- Ponts roulants et portiques
- Potences à rotation
- Palans et Treuils
- Tables élévatrices à ciseaux
- Monte-charges et plate-formes élévatrices (PLT) 
- Équipements de quai 
- Rampe mobile (RMC)
- Manteaux pour quais de chargement
- Système immobilisation camions WHEEL-LOK
- Équipements pour la sécurité du quai
- Manipulateurs
- Faible vide crochet de levage VACU-LIFT
- Manipulateurs TROMPEX 
- Manipulateurs apesanteur 
- Pallet Inverter INVERTER 
- Niveleurs NIVELMATIC 
- Culbuteurs INCLINATOR
- Culbuteurs 
- Bennes pour les transferts d'eau
- Réservoirs à déplacer des charges lourdes
- Ventilateurs de salle à volume élevé
- Portes Industrielles
- Portes flexibles 
- Portes rapides 
, frigorifique portes
- Portes sectionnelles
- Portes coupe-feu
- Les barrières de sécurité DOK- GUARDIAN
- Matériel pour l'électrification de l'équipement mobile
- Accessoires sous crochet
- Commandes radio
- Services après-vente

 Facultatif: équipement de finition en ATEX



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES

BARCELONA

Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 St. Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es

