



Polipastos y cabestrantes

Polipasto neumático de cadena

Polipasto neumático de cadena

Ref. 70/06 AP

Modelo estándar

- Protección de sobrecarga por embrague de deslizamiento (AP 4-8)
- Protección de sobrecarga por corte de suministro de aire principal (AP 9)
- Control indirecto / piloto de control
- AP 4 opcionalmente con control directo de precisión, solicítelo sin sobreprecio
- AP 9 - con final de carrera de elevación y descenso incluidos

Opcionalmente certificado ATEX, sin sobreprecio. Debe indicarse en el pedido.:

CE  II 2G IIB c T4

CE  II 2D c 135°C

Opcionalmente:

- cadena de carga de acero inoxidable
- material antichispa
- Gancho recubierto de bronce

Cadena galvanizada de alta calidad RUD cadena según norma EN818-7-T con mejores tolerancias de carga.




capacidad	ramales	cadena de carga	velocidad de elevación subir/ bajar	potencia	Modelo	FEM 9.511 ISO 4301	consumo de aire	suministro de aire principal	peso			
									3 m	+1m lift		
kg ⁽¹⁾	No.		m/min	kW		kW	m3/min		kg	kg		
500	1	5x15	6,5/7,8	0,75	AP 405 TI8	2m/M5	1,4	R 1/2"	65	0,6		
1000	2		3,25/3,9		AP 410 TI8				75	1,0		
1000	1	7x21	6,20/7,40	1,5	AP 610 TI15		2,4	R 3/4"	103	1,3		
1600	1	9x27	6,70/8,00	2,5	AP 716 TI25		3,3	R 1"	128	2,1		
2000	2	7x21	3,10/3,70	1,5	AP 620 TI15		2,4	R 3/4"	107	2,5		
2000	1	11,3x31	(2)	(2)	AP 820 TI35		(2)	(2)	(2)	(2)		
3200	2	9x27	3,35/4,00	2,5	AP 732 TI35		3,3	R 1"	135	3,9		
3200	2	11,3x31	(2)	(2)	AP 832 TI35		(2)	(2)	(2)	(2)		
5000	2				AP 850 TI35							
5000	1	16x45	1,40/1,80	2,5	AP 905 TI50	1Bm/M3	3,3	R 1"	280	6		
6300	1				AP 906 TI50	2m/M5						
10000	2		0,70/0,90		AP 910 TI50	1Bm/M3			370	11,7		
12000	2				AP 910 TI50	2m/M5						
15000	3		0,45/0,60		AP 915 TI50	2m/M5			450	17,4		
20000	4		0,35/0,45		AP 920 TI50				565	23,1		
25000	5		0,30/0,35		AP 925 TI50				605	28,8		
30000	6		0,25/0,30		AP 930 TI50				(2)	(2)		

(1) con aire la presión de 6 bar. (2) a petición

Ref. 70/06 APS

Polipasto con ojal de suspensión

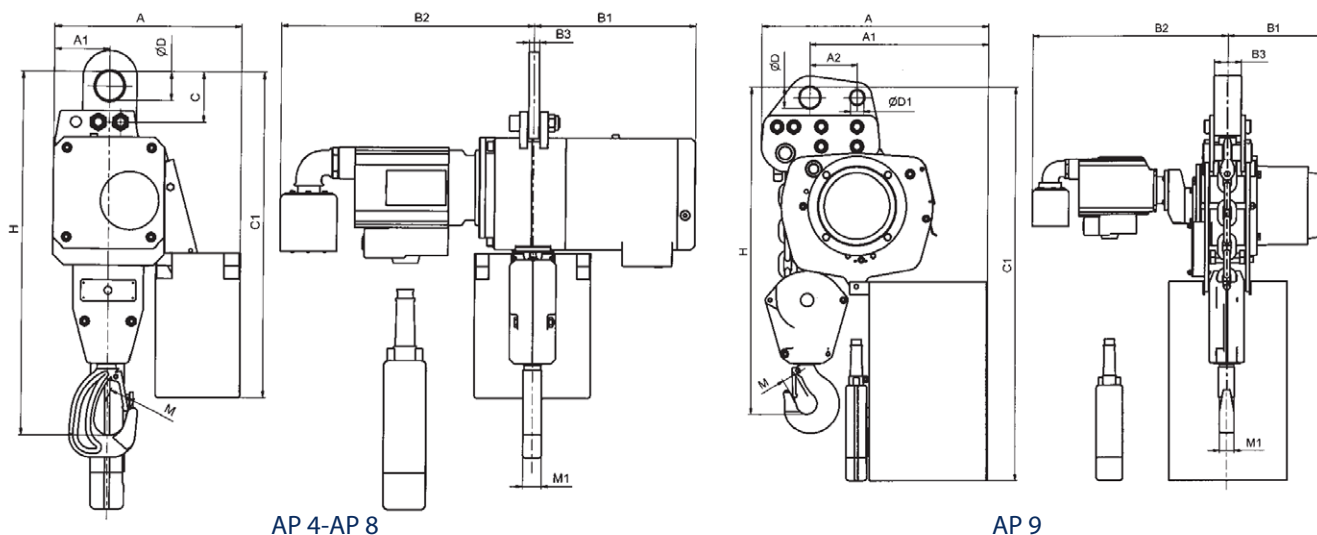


Modelo	ramales	cadena de carga	principales dimensiones en mm																																
	No.		mm	A	A1	A2	B1	B2	B3	C	C1	D	D1	H	M	M1																			
AP 405	1	5x15	290	55	-	225	451	11	40	425	40	-	400	23	17																				
AP 410	2			78												265	462	15	80	560	460	29	22												
AP 610	1	7x21	320	62		312	532	75	635	540	29		22																						
AP 716	1	9x27	364	64										265	462	80	560				620	39	29												
AP 620	2	7x21	320	97						312	(1)		20					70	630	55				-	590	48	36								
AP 820	1	11,3x31	364	58	(1)	635	690	41	45																										
AP 732	2	9x27		108								290		690	80	148	1075				61	41	940					49	63						
AP 832	2	11,3x31	720																											553	217	157	1100	1130	55
AP 850				AP 905																															
AP 910	2	AP 912	2	720						553	217		157					1100	1130	55				67											
AP 915	3	720	553	217	157	1100	1130	55	67																										
AP 920	4	850	630	290						185	1230	71		61	1170	62	75																		
AP 925	5	980	705	370																	205	1360	76			1270	62	75							
AP 930	6	(1)	(1)	(1)																									(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

(1) a petición

Polipasto neumático con carro de empuje

Ref. 70/06 APR+APH

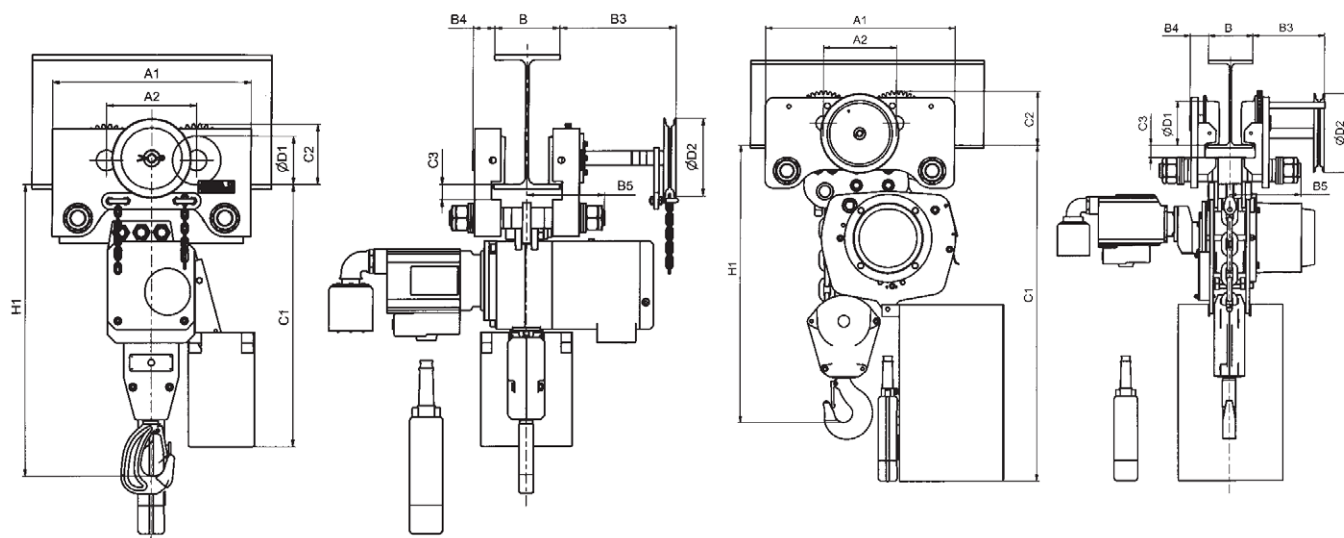

AP 4-AP 8


AP 9

Modelo	ramales	ancha de ala		principales dimensiones en mm												
				No.	1N mm	2 N mm	A1	A2	B3	B4	B5 (1N)	B5 (2N)	C1	C2	C3	D1
AP 405 AP 410	1	50-135	136-220	287	142	272	31	122	166	450	83	25	65	135		393
AP 610	1	66-185	186-310	350	172	281	40	169	230	590	107	31	85			510
AP 716	1	74-196	197-310	428	209	284	46	181	240	610	150	32	120			
AP 620	2	66-185	186-310	350	172	281	40	169	230	590	107	31	85		120	625
AP 820	1	74-196	197-310	428	209	284				46	181	240	640			
AP 732	2															
AP 832	2															
AP 850	2	74-192	193-310	492	223	278	53	188	190	650		38		195	710	
AP 905 AP 906	1	119-215	216-312	650	253	248	62	229	276	940	185	42	150	270	721	
AP 910 AP 912	2														898	
AP 915	3	131-221	222-310	975	380	288	103	290	-	990	272	43	250	365	1090	
AP 920	4	160-310	-												1145	
AP 925	5			1110	432	178	102	1040	341	300	40	1270				
AP 930	6			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		


(1) a petición

Polipasto con carro neumático

Ref. 70/06 APP

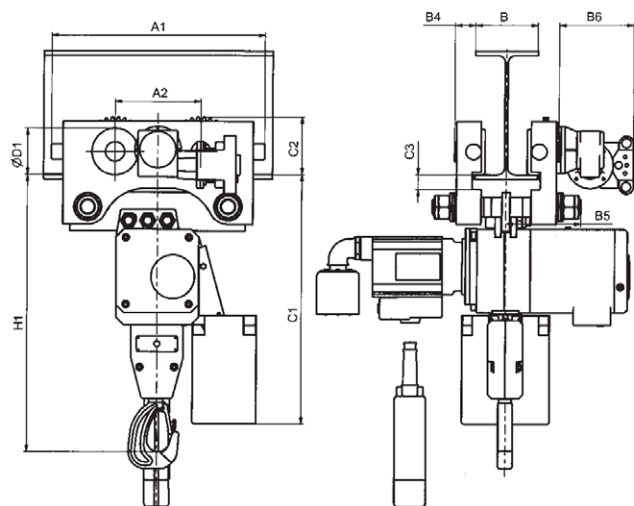

AP 4-AP 8

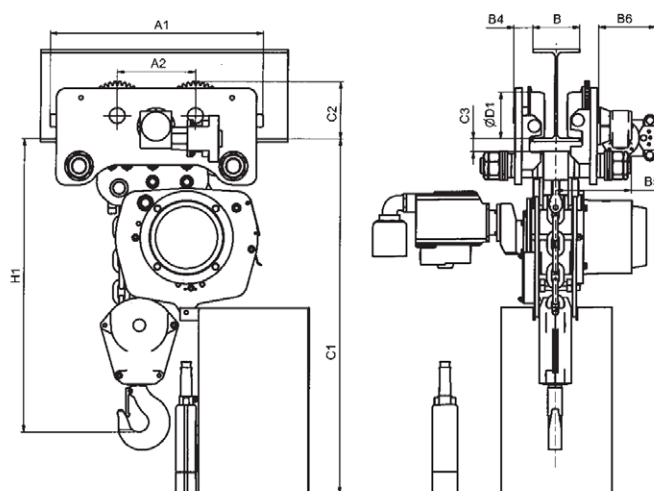

AP 9

Modelo	ramales	ancha de ala		peso sin polipasto	potencia	principales dimensiones en mm															
		No.	1N mm			2M mm	approx. kg	kW (2)(3)	A1	A2	B4	B5 (1N)	B5 (2N)	B6	C1	C2	C3	D1	H1		
AP 405 AP 410	1	50-135	136-220	39,4	0,75	337	142	31	122	166	210	450	83	25	65	393					
AP 610	1	66-185	186-310	55,2		400	172	40	169	230		530	107	31	85	510					
AP 716	1	74-196	197-310	84,4		488	209	46	181	240		640	150	32	120	625					
AP 620	2	66-185	186-310	55,2		400	172	40	169	230		530	107	31	85	610					
AP 820	1	74-196	197-310	84,4		488	209					46	181	240	640	150	32	120	600		
AP 732	2							690													
AP 832	2																				
AP 850	2	74-192	193-310	96,8		552	223	53	188	190		650		38	120	710					
AP 905 AP 906	1	119-215	216-312	185,5		714	253	62	229	276	190	940	185	42	150	721					
AP 910 AP 912	2						253	62								898					
AP 915	3			131-221			222-310	(1)	1039	380		103	290	-	990	272	43	250	1090		
AP 920	4	160-310	-	(1)		1164	432		102	(1)		(1)			1040	341			(1)	(1)	1145
AP 925	5														1270						
AP 930	6				(1)						(1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			(1)

(1) a petición (2) velocidad de carro = 8 m/min (3) consumo de aire = 1,2 m³/min

Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muebles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
- Manipuladores TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para transvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES

BARCELONA

Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 St. Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es

