



Palans et treuils

Palan pneumatique à chaîne

Ref. 70/06 AP

HADEF Palan Pneumatique à chaîne Série 70/06 AP

Modèle de palan standard avec:

- Limiteur de charge à friction (AP 4-8)
- Limiteur de charge par coupure d'air (AP 9)
- Commande indirecte
- AP 4 en option avec commande progressive directe, sans prix sup.
- AP 9 - fin de course haut et bas

En option sans prix sup. jusqu'à classe EX:

CE II 2G IIB c T4

CE II 2D c 135°C

Equipements optionnels:

- chaîne de charge en inox
- version anti-étincelles
- crochet bronzé

Chaîne de charge zinguée de haute qualité conforme à la norme EN 818-7-T, optimisée pour le palan




capacité	brins de chaîne	chaîne de charge	vitesses de levage levage/ descente	puissance	Modèle	FEM 9.511 ISO 4301	consommation d'air	alimentation principale en air	poids			
									3 m	+1m lift		
kg ⁽¹⁾	Nbr		m/min	kW		kW	m3/min		kg	kg		
500	1	5x15	6,5/7,8	0,75	AP 405 TI8	2m/M5	1,4	R 1/2"	65	0,6		
1000	2		3,25/3,9		AP 410 TI8				75	1,0		
1000	1	7x21	6,20/7,40	1,5	AP 610 TI15		2,4	R 3/4"	103	1,3		
1600	1	9x27	6,70/8,00	2,5	AP 716 TI25		3,3	R 1"	128	2,1		
2000	2	7x21	3,10/3,70	1,5	AP 620 TI15		2,4	R 3/4"	107	2,5		
2000	1	11,3x31	(2)	(2)	AP 820 TI35		(2)	(2)	(2)	(2)		
3200	2	9x27	3,35/4,00	2,5	AP 732 TI35		3,3	R 1"	135	3,9		
3200	2	11,3x31	(2)	(2)	AP 832 TI35		(2)	(2)	(2)	(2)		
5000	2				AP 850 TI35							
5000	1	16x45	1,40/1,80	2,5	AP 905 TI50	1Bm/M3	3,3	R 1"	280	6		
6300	1				AP 906 TI50	2m/M5						
10000	2		0,70/0,90		AP 910 TI50	1Bm/M3			370	11,7		
12000	2				AP 910 TI50	2m/M5						
15000	3		0,45/0,60		AP 915 TI50	2m/M5			450	17,4		
20000	4		0,35/0,45		AP 920 TI50				565	23,1		
25000	5		0,30/0,35		AP 925 TI50				605	28,8		
30000	6		0,25/0,30		AP 930 TI50				(2)	(2)		

(1) A 6 bar de pression de marche. (2) sur demande

Palan pneumatique à chaîne

Ref. 70/06 APS

Palan fixe à oeillet

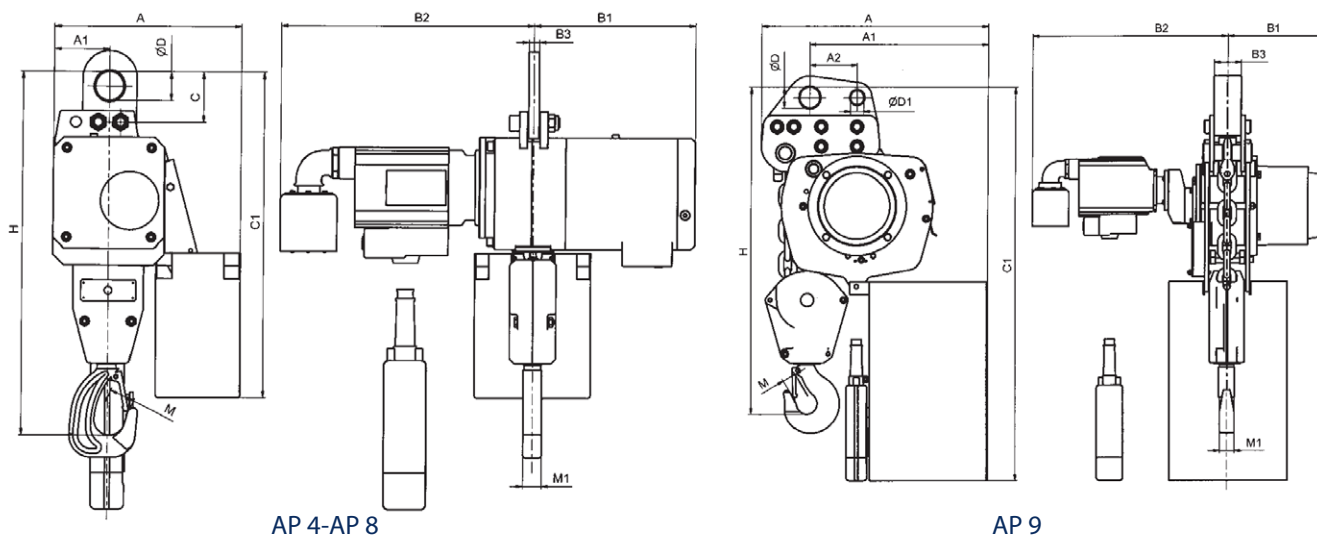


Model	brins dechaîne	chaîne de charge	dimensions principales en mm														
	Nbr.		mm	A	A1	A2	B1	B2	B3	C	C1	D	D1	H	M	M1	
AP 405	1	5x15	290	55	-	225	451	11	40	425	40	-	400	23	17		
AP 410	2			78									460	29	22		
AP 610	1	7x21	320	62		265	462	15	80	560	55		540	29	22		
AP 716	1	9x27	364	64		312	532		75	635			620	39	29		
AP 620	2	7x21	320	97		265	462	80	560	640							
AP 820	1	11,3x31	364	58		312	(1)	20	70	630			590	48	36		
AP 732	2	9x27		532			635			710							
AP 832	2	11,3x31		108			(1)			630			690	41	45		
AP 850																	
AP 905 AP 906	1	16x45	635	412	72	290	690	105	148	993	52	41	755	40	45		
AP 910 AP 912	2		486	146	80			1075		61	41		940	49	63		
AP 915	3		720	553				217		1100	1130		55	67			
AP 920	4		850	630				290		1230	71				61	1170	
AP 925	5		980	705				370		205	1360		76		1270	62	75
AP 930	6		(1)	(1)				(1)		(1)	(1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

(1) sur demande

Ref. 70/06 APR+APH

Palan avec chariot monorail à poussée ou à avance par chaîne

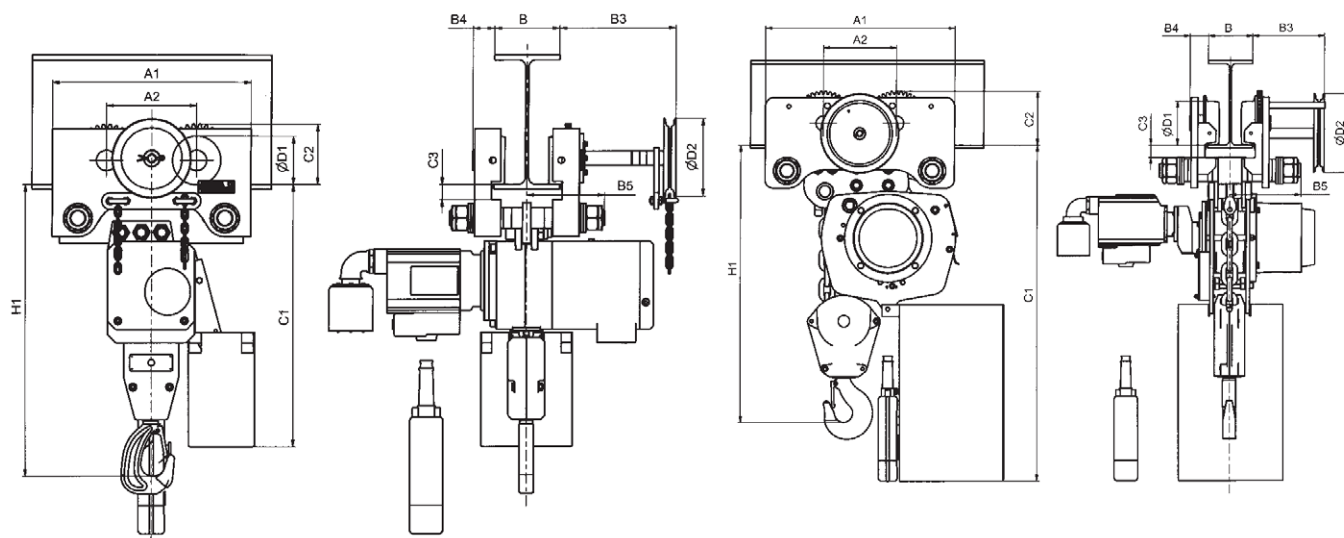

AP 4-AP 8

AP 9


Modèle	brins dechaîne	largeur de fer de - à pour traverse taille	dimensions principales en mm													
			Nbr.	1N mm	2 N mm	A1	A2	B3	B4	B5 (1N)	B5 (2N)	C1	C2	C3	D1	D2
AP 405 AP 410	1	50-135	136-220	287	142	272	31	122	166	450	83	25	65	135		393
AP 610	1	66-185	186-310	350	172	281	40	169	230	590	107	31	85			510
AP 716	1	74-196	197-310	428	209	284	46	181	240	610	150	32	120			625
AP 620	2	66-185	186-310	350	172	281	40	169	230	590	107	31	85			
AP 820	1	74-196	197-310	428	209	284				46	181	240	640		150	32
AP 732	2															
AP 832	2															
AP 850	2	74-192	193-310	492	223	278	53	188	190	650		38		195	710	
AP 905 AP 906	1	119-215	216-312	650	253	248	62	229	276	940	185	42	150	270	721	
AP 910 AP 912	2														898	
AP 915	3	131-221	222-310	975	380	288	103	290	-	990	272	43	250	365	1090	
AP 920	4	160-310	-												1145	
AP 925	5			1110	432	178	102			1040	341		300		40	1270
AP 930	6			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		

(1) sur demande


Palan pneumatique à chaîne

Ref. 70/06 APP

Palan avec chariot monorail pneumatique

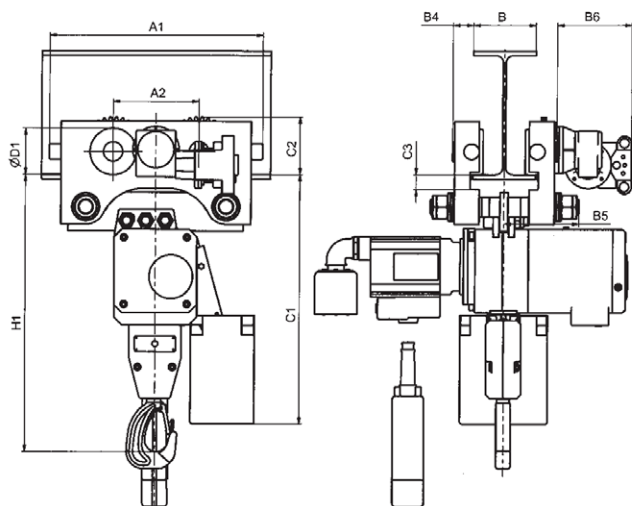

AP 4-AP 8

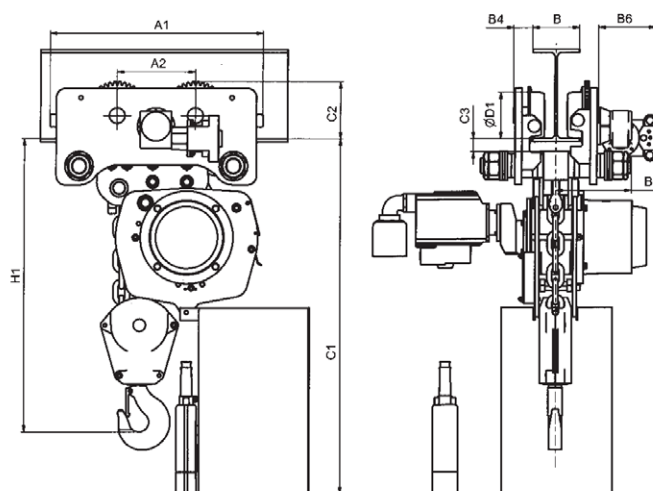

AP 9

Modèle	brins dechaîne	largeur de fer de - à pour traverse taille		poids sans palan pour 3 m de suspension	puissance moteur du chariot	dimensions principales en mm										
						Nbr.	1N mm	2M mm	env. kg	kW (2)(3)	A1	A2	B4	B5 (1N)	B5 (2N)	B6
AP 405 AP 410	1	50-135	136-220	39,4	0,75	337	142	31	122	166	210	450	83	25	65	393
AP 610	1	66-185	186-310	55,2		400	172	40	169	230		530	107	31	85	510
AP 716	1	74-196	197-310	84,4		488	209	46	181	240		640	150	32	120	625
AP 620	2	66-185	186-310	55,2		400	172	40	169	230		530	107	31	85	610
AP 820	1	74-196	197-310	84,4		488	209					46	181	240	640	150
AP 732	2							690								
AP 832	2							710								
AP 850	2	74-192	193-310	96,8		552	223	53	188	190		650		38	120	710
AP 905 AP 906	1	119-215	216-312	185,5		714	253	62	229	276	190	940	185	42	150	721
AP 910 AP 912	2			253			62	898								
AP 915	3	131-221	222-310	(1)		1039	380	103	290	-		990	272	43	250	1090
AP 920	4	160-310	-			1164	432	102				1040	341			1145
AP 925	5					1270										
AP 930	6					(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		

(1) sur demande (2) vitesse chariot = 8 m/min (3) consommation d'air = 1,2 m³/min

Produits du groupe VINCA

- Ponts roulants et portiques
- Potences à rotation
- Palans et Treuils
- Tables élévatrices à ciseaux
- Monte-charges et plate-formes élévatrices (PLT) 
- Équipements de quai 
- Rampe mobile (RMC)
- Manteaux pour quais de chargement
- Système immobilisation camions WHEEL-LOK
- Équipements pour la sécurité du quai
- Manipulateurs
- Faible vide crochet de levage VACU-LIFT
- Manipulateurs TROMPEX 
- Manipulateurs apesanteur 
- Pallet Inverter INVERTER 
- Niveleurs NIVELMATIC 
- Culbuteurs INCLINATOR
- Culbuteurs 
- Bennes pour les transferts d'eau
- Réservoirs à déplacer des charges lourdes
- Ventilateurs de salle à volume élevé
- Portes Industrielles
- Portes flexibles 
- Portes rapides 
- Portes sectionnelles
- Portes coupe-feu
- Les barrières de sécurité DOK- GUARDIAN
- Matériel pour l'électrification de l'équipement mobile
- Accessoires sous crochet
- Commandes radio
- Services après-vente

 Facultatif: équipement de finition en ATEX



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES

BARCELONA

Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 St. Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es

