

Plumas Giratorias

17.1

Pluma Ligera

PB base en H




VINCA
EQUIPOS INDUSTRIALES



 **PORTA**BASE®
H Base

REID
LIFTING
Official Partner

PORTABASE®

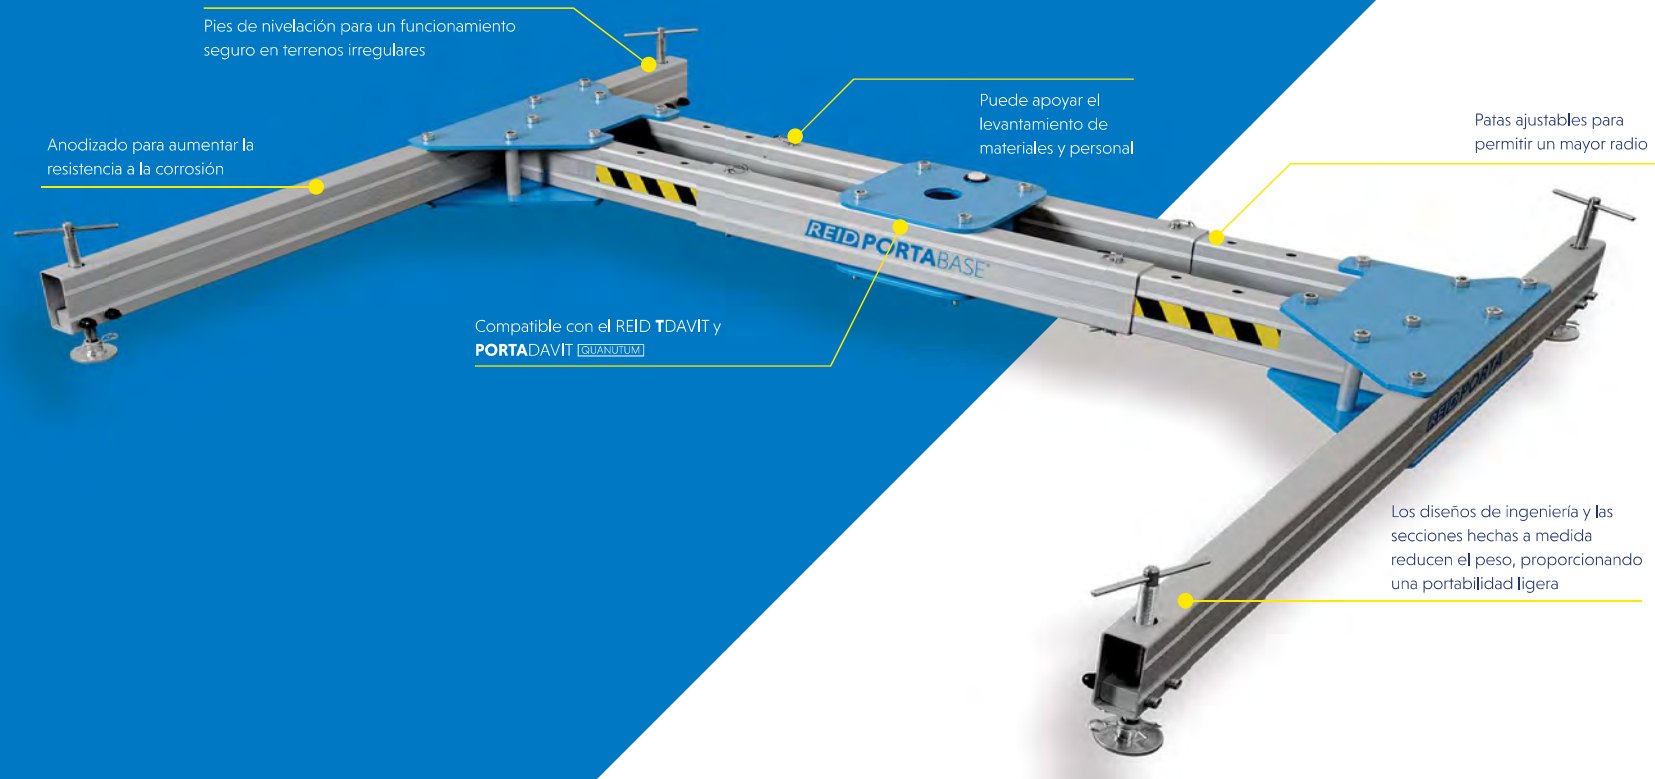

Pies de nivelación para un funcionamiento seguro en terrenos irregulares

Anodizado para aumentar la resistencia a la corrosión

Puede apoyar el levantamiento de materiales y personal

Patas ajustables para permitir un mayor radio

Compatible con el REID TDAVIT y PORTADAVIT QUANTUM

Los diseños de ingeniería y las secciones hechas a medida reducen el peso, proporcionando una portabilidad ligera

El **PORTABASE** Base en H es un sistema portátil de tres piezas que se puede desarmar fácilmente para su transporte.

Diseñado por expertos para proporcionar un uso completo y compatibilidad con el **TDAVIT** y **PORTADAVIT** ^{QUANTUM} para proporcionar la máxima flexibilidad cuando la instalación o el uso de una base fija no es posible.

El **PORTABASE** Base en H permite que nuestros productos de brazo de grúa se utilicen para levantar materiales de hasta 600 kg, así como proporcionar acceso y salida para espacios confinados y tareas de altura, incluso como punto de anclaje para casos de protección de caídas.

> Características principales

- > Certificado según la norma EN795:2012
- > Puede apoyar el levantamiento de materiales y personal;
 - > WLL de materiales de hasta 600kg
 - > WLL de personal de hasta 300kg
- > Se desarma en 3 componentes para facilitar el transporte
- > Diseñado para facilitar el ensamblaje mediante pernos, sin secciones atornilladas o la necesidad de herramientas
- > Patas desmontables para facilitar el transporte
- > Pies niveladores diseñados para apoyar el sistema para que funcione correctamente en un terreno irregular
- > Compatible con el uso de **TDAVIT** y **PORTADAVIT** ^{QUANTUM}
- > Acabado limpio y anodizado para aumentar la resistencia a la corrosión
- > Los diseños de ingeniería y las secciones hechas a medida reducen el peso, proporcionando una portabilidad ligera



WLL
DE 600 KG



ENSAMBLAJE
POR



3 COMPONENTES
MANEJABLES



CERTIFICADO
SEGÚN LA

> Características y rendimiento

H BASE

Acreditaciones, certificaciones y normas

EN795:2012	✓
ANSI Z359.18-17	✓
Certificado ATEX [Zona 2]	Opcional
IRATA	✓

Capacidad

Máximo levantamiento de materiales [kg]	600
Máximo levantamiento de personal [kg]	300
Protección de caídas [Personas]	1
Radio máximo [mm]	800

Dimensiones

Ancho mínimo de la base [mm]	1430
Ancho máximo de la base [mm]	1830
Altura mínima de la base [mm]	217
Altura máxima de la base [mm]	332
Longitud total [mm]	1600

Productos compatibles


Porta Davit Quantum [Restringido]	✓
Porta Davit Quantum [1]	X
Porta Davit Quantum [2]	X
T Davit [con grillo]	✓
T Davit [con cabrestante]	✓
T Davit [con cabrestante doble]	✓

Características estándar


Pies niveladores	✓
Peso del componente individual < 25kg	✓
No se requieren herramientas	✓

Acabados

Anodizado / Recubierto de polvo	✓
316SS Fijaciones	Opcional
Especificaciones marinas	Opcional

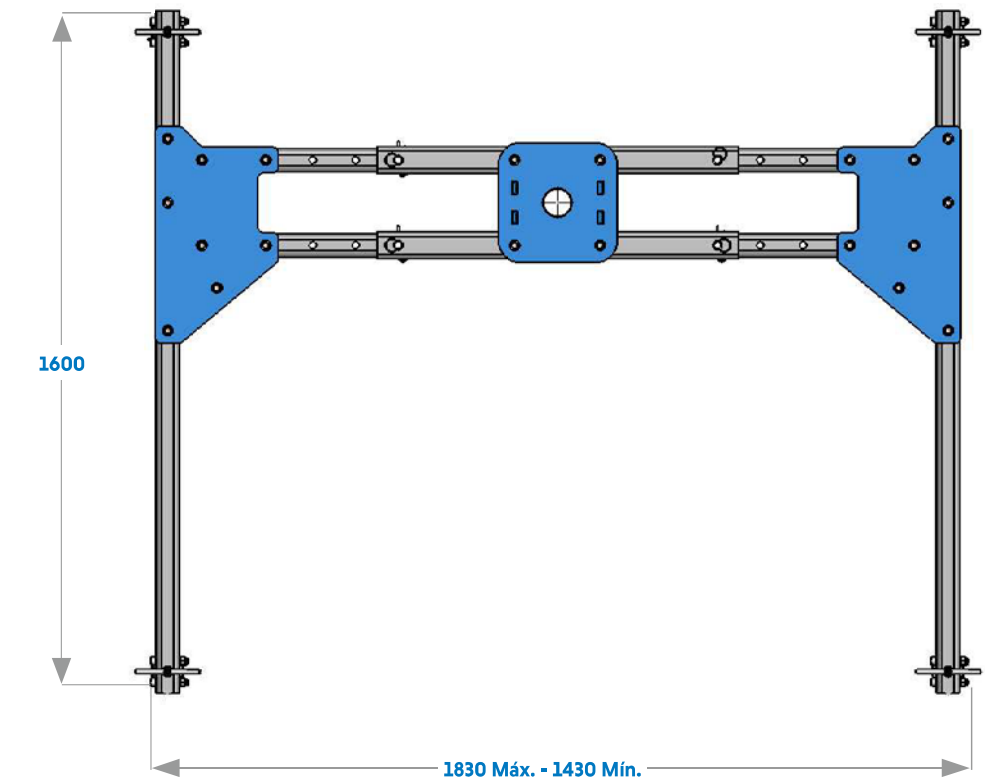


Código del producto	Descripción
PBHB00001	BASE H Base Estándar - Radio máximo de 800 mm

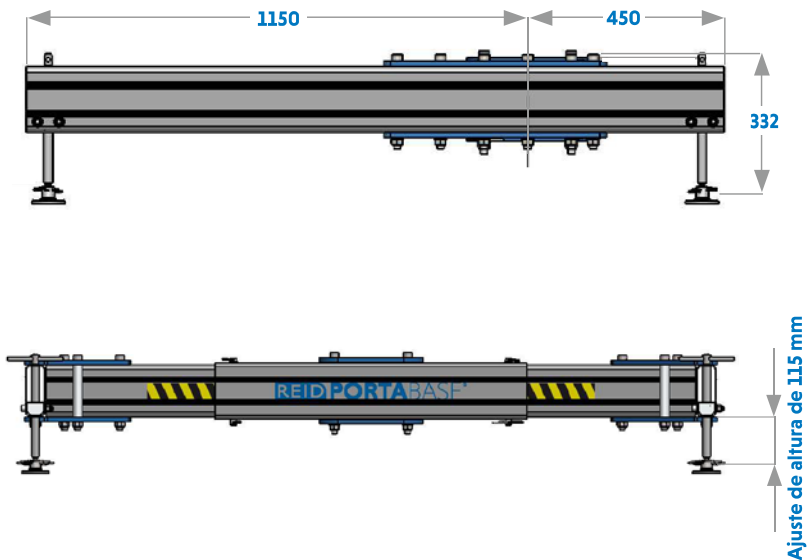


Dimensiones	
Componente	Peso [kg]
Sector central	18,5kg
Conjunto de pata [cada una]	22,5kg
Peso total	63,5kg

PORTABASE® [Base en H] TDAVIT® Con grillo

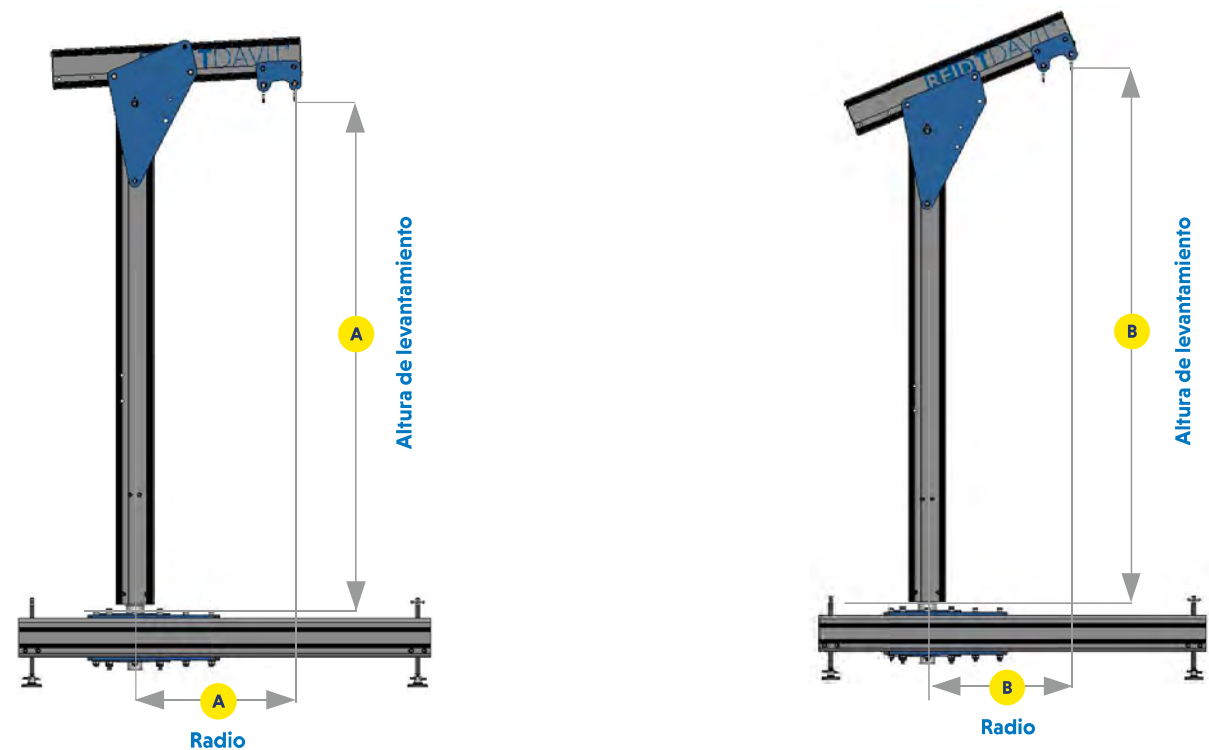


CÓDIGO DEL PRODUCTO	ALTURA DE LEVANTAMIENTO (HOL) (MM)		RADIO (MM)		LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO			PESO (KG)
	Posición A	Posición B	Posición A	Posición B	Materiales [kg]	Personal [kg]	Protección de caídas	
TDSA3A0	1370	1590	650	590	600	300	1 persona	32
TDSA4A0	1685	1905	650	590	600	300	1 persona	34
TDSA5A0	1995	2215	650	590	600	300	1 persona	37

PORTABASE® [Base en H] **TDAVIT®** con cabrestante

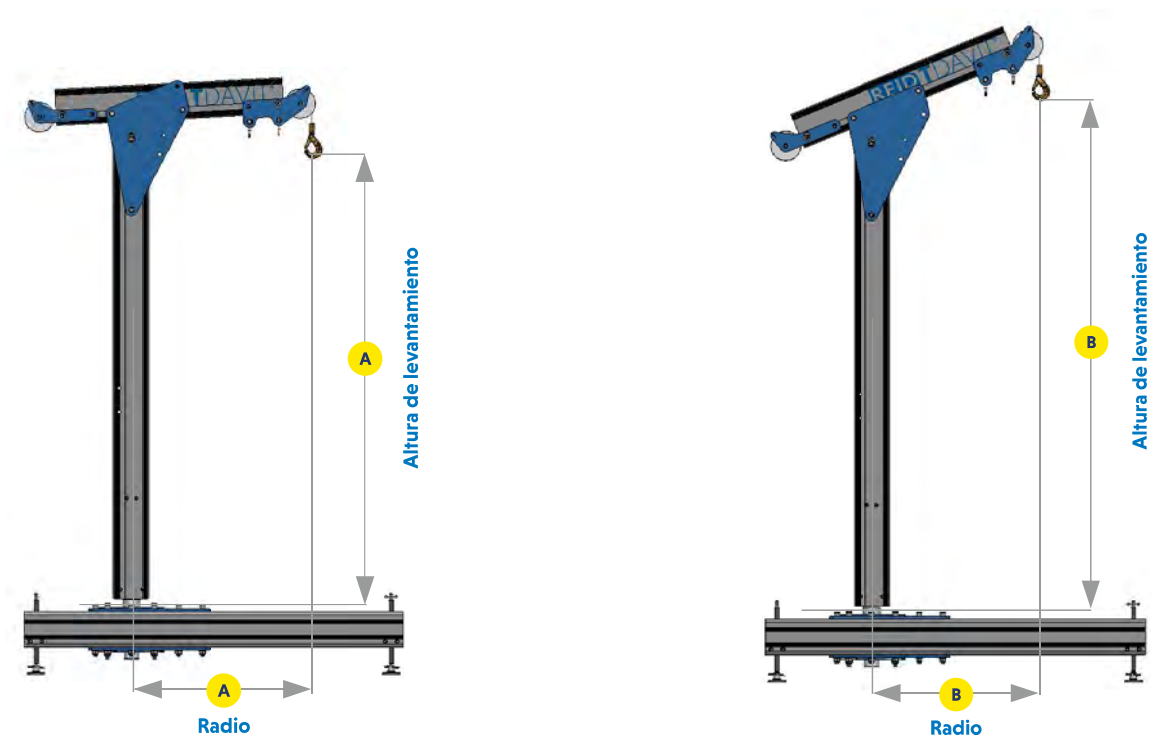


CÓDIGO DEL PRODUCTO	ALTURA DE LEVANTAMIENTO (HOL) (MM)		RADIO (MM)		LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO			PESO (KG)
	Posición A	Posición B	Posición A	Posición B	Materiales [kg]	Personal [kg]	Protección de caídas	
TDWA3A0	1290	1540	800	740	600	300	1 persona	34
TDWA4A0	1605	1855	800	740	600	300	1 persona	36
TDWA5A0	1915	2165	800	740	600	300	1 persona	39

PORTABASE® H Base TDAVIT® Con cabrestante doble

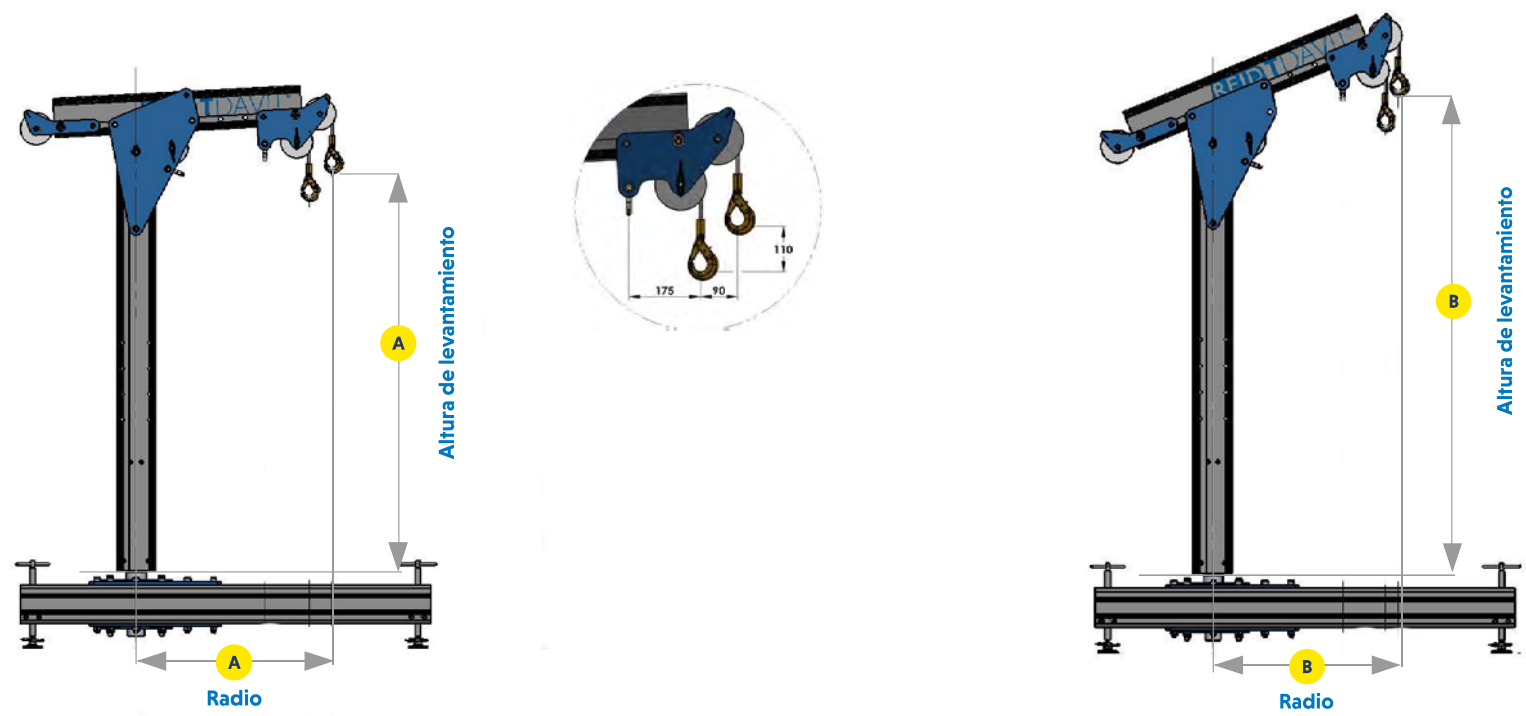

CÓDIGO DEL PRODUCTO	ALTURA DE LEVANTAMIENTO (HOL) (MM)		RADIO (MM)		LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO			PESO (KG)
	Posición A	Posición B	Posición A	Posición B	Materiales [kg]	Personal [kg]	Protección de caídas	
TDDWA3A0	1290	1540	800	740	600	300	1 persona	34
TDDWA4A0	1605	1855	800	740	600	300	1 persona	36
TDDWA5A0	1915	2165	800	740	600	300	1 persona	39

- A Altura total
- B Altura hasta el grillo de andá exterior
- C Altura hasta el grillo de andá interior
- D Radio al grillo de andá exterior
- E Radio al grillo de andá interior

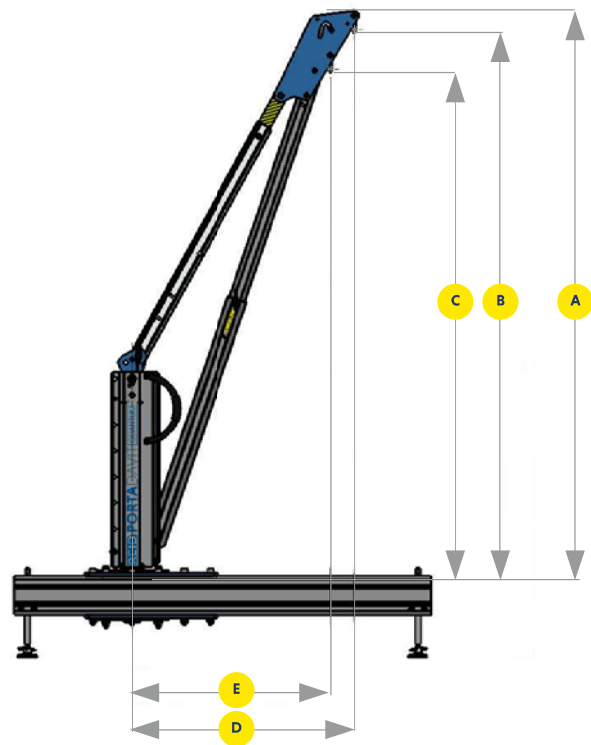

DIMENSIONES (MM)

CÓDIGO DEL PRODUCTO	WLL DE MATERIALES (KG)	WLL DE PERSONAL (KG)	PROTECCIÓN DE CAÍDAS	PUNTOS DE AJUSTE DEL RADIO	A	B	C	D*	E*
PDQR	600	300	1 persona	1	2150	2078	1928	800	700

Toda la información aquí contenida está protegida por los derechos de autor de REID Lifting Ltd. Todos los nombres de empresas y productos están protegidos por la marca y el nombre comercial y todos los de REID Product IPR . Los derechos de propiedad intelectual de los productos están protegidos por patentes, patentes pendientes y/o derechos de diseño.

Otros productos del grupo VINCA



- **Puentes grúa**

- Monorraíl, Birraíl, Kit puente grúa

- **Pórticos Grúa**

- Grúa pórtico pesado, Grua pórtico ligero, Automotriz.

- **Plumas Grúa**

- Ligera, Columna, Mural, Motorizada, Móviles.

- **Cabestrantes**

- Eléctricos, Manuales, a Batería

- **Polipastos**

- Manual, Neumático, Eléctrico de Cadena, Cable

- **Accesorios para grúa**

- Pinzas, Ganchos, Hooks, Spreader
- Dinamómetro,
- Volteador, Mandos por radio

- **Carretones**

- **Montacargas y Elevadores verticales**

- Hidráulicos, Elevadores automáticos.
 - Simple Bastidor, Doble Bastidor

- **Mesas Elevadoras de Tijera**

- Estandar, Reforzadas, Electromecánica, Especial

- **Muelle de carga**

- Abrigos para muelles de carga
- Rampas de carga
- Móviles, Automáticas, Ajustables.
- Equipos de seguridad
 - Inmovilizador de vehículos, Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN, Focos, Pie de trailer.

- **Puertas Industriales**

- Flexibles, Rápidas, Refrigeradas, Sala Blanca, Seccionales, Ignífugas.
- Puertas Cierre Exterior.

- **Volteadores, Inversores y Niveladores**

- Nivelador, Volteador, Elevador Volteador, Inclinator, Inversor de palets.

- **Manipuladores de cargas Industriales**

- de Vacío, Ingrávidos, Móviles, Elevadores móviles REFLEX/NEWTON, Sistema de ventosas VACU-LIFT.

- **Ventiladores Industriales**

- **Líneas eléctricas móviles**

- **Servicio SAT**

- Mantenimiento, Reparación.



Acabado ATEX bajo demanda.



Official Partner

BARCELONA

Tel 93 635 61 20

Fax 93 635 61 30

info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82

madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537

valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832

galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39

Pol. Ind. Torre Bovera

08740 St. Andreu de la Barca

BARCELONA

www.vinca.es

