

Plumas Giratorias

17.1

Plumas Ligeras

Soportes de Anclaje



VINCA
EQUIPOS INDUSTRIALES

REID
LIFTING
Official Partner

➤ Soporte de encaje y extensiones

Fabricamos una gama de soportes de encaje estándar, extensiones de soportes de encaje y pedestales que son totalmente compatibles con nuestra gama de brazos pescantes que pueden utilizarse para el levantamiento de mercancías, de personas y, en muchos casos, para aplicaciones de protección contra caídas. También son adecuadas para una variedad de estructuras [sujeito a la aprobación del ingeniero]. Disponible en aluminio, acero galvanizado y acero inoxidable. También podemos fabricar soportes de encaje y pedestales personalizados a petición del cliente. Nuestras extensiones para soportes de encaje están diseñados para proporcionar una altura de alcance adicional por encima de los obstáculos, los railes de protección o las paredes.



➤ Soportes de encaje

Nuestros soportes de encaje son totalmente compatibles con nuestra gama de brazos pescantes y sirven para una gran variedad de estructuras. Disponible en aluminio, acero galvanizado y acero inoxidable.

Ofrecemos soportes de encaje con dos tamaños de diámetro de pasantes [65 mm y 95 mm] para que se adapten a nuestra gama de brazos pescantes.

Nuestros tipos de soportes de encaje incluyen:

- Para montaje superior
- Para montaje lateral
- Para montaje en puente
- Para montaje a ras de suelo

También podemos ofrecer soportes de encaje personalizados, hechos a medida y desarrolladas para instalaciones poco frecuentes. Para tratar sus necesidades, póngase en contacto con nosotros escribiendo a enquiries@reidlifting.com.

Soportes de encaje



Para montaje
a ras de suelo



Para montaje
en puente



Para montaje
lateral



Para montaje superior

Altura de elevación:
+264 mm

Nuestros soportes de encaje forman parte de un sistema de protección contra caídas y de elevación de personas, que incluye un brazo pescante de elevación REID. Con nuestros brazos pescantes solo se pueden utilizar los soportes de encaje fabricados por REID Lifting. Si no se utilizan los soportes de encaje REID, se invalidará cualquier certificación y garantía del producto y se expondrá al usuario a un riesgo innecesario e injustificado. Antes de la fijación, consulte siempre a un ingeniero de estructuras para confirmar la idoneidad para las cargas que se impondrán durante el uso, teniendo en cuenta los factores de seguridad

> Pedestales

Nuestros soportes de pedestal son similares a los soportes de encaje para montaje superior y están fabricados en aluminio ligero. Nuestros pedestales están diseñados para proporcionar una altura de alcance adicional por encima de los obstáculos, los raíles de protección o las paredes.

Ofrecemos pedestales que son adecuados para el uso con nuestra gama de brazos pescantes de 65 mm.

Nuestros pedestales se encuentran disponibles en tres tamaños estándar:

- > 500 mm
- > 800 mm
- > 1100 mm

También se pueden personalizar para satisfacer los requisitos específicos de nuestros clientes. Para tratar sus necesidades, póngase en contacto con nosotros escribiendo a enquiries@reidlifting.com.

> Extensiones para soportes de encaje

Nuestras extensiones de soportes de encaje están diseñadas para proporcionar una altura de elevación adicional o un alcance por encima de los obstáculos, los raíles de protección o las paredes para brazos pescantes con soporte de encaje/pasante de 65 mm. Fabricadas en aleación de aluminio ligero, con agarres para levantarlas y transportarlas y diseñadas para un uso sencillo. Solo hay que insertarlas en el soporte de encaje existente y montar un brazo pescante estándar, de forma normal, utilizando la extensión como su soporte de encaje.


Nuestras extensiones para soportes de encaje se encuentran disponibles en tres tamaños estándar:

- > 500 mm
- > 800mm
- > 1100mm

También se pueden personalizar para satisfacer los requisitos específicos de nuestros clientes.

* Cuando se fijan los soportes de encaje a las estructuras, los clientes deberían buscar siempre el asesoramiento de un ingeniero cualificado para asegurarse de que la estructura es capaz de soportar las cargas requeridas.

** Las extensiones de soportes de encaje solo son aptas para ser utilizadas con nuestra gama de bases y no se podrán utilizar con un pedestal. Póngase en contacto con su representante de REID para obtener más información al respecto.

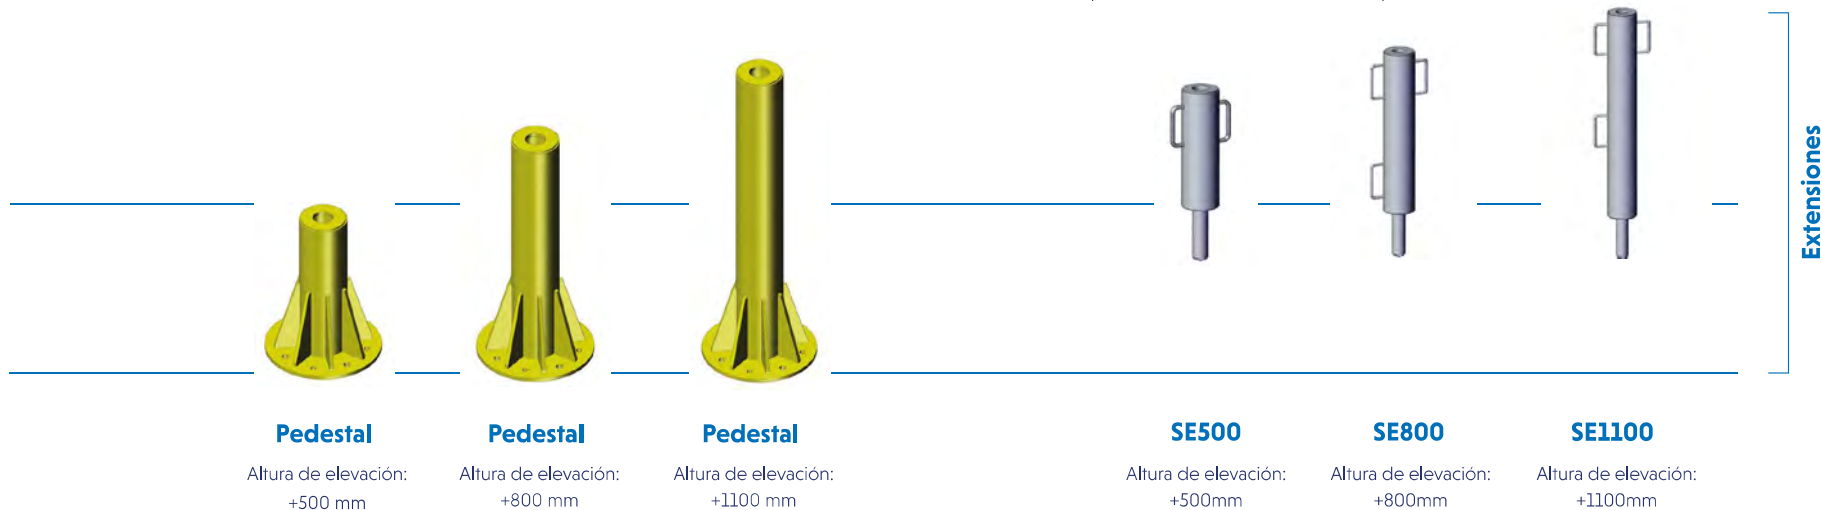

Exención de responsabilidad: Todos los soportes de encaje y extensiones de REID se han diseñado, desarrollado y probado para su uso seguro con equipos REID y forman parte clave de la integridad del sistema total. Si se utilizan soportes de encaje de terceros no estándar, la Declaración de conformidad e incorporación de REID Lifting y la garantía de los productos quedan invalidados y el sistema pasa a ser responsabilidad del cliente.



- Apto para su uso con toda nuestra gama de brazos pescantes
- Certificado EN795:2012 y cumple los requisitos del ICOP de IRATA
- El soporte de encaje para montaje superior de acero galvanizado [STMG0500V2] cumple los requisitos de la norma BS8610:2017
- Asegurado con 4 nr. Anclajes M16 [no suministrados]
- Apto para la fijación con pernos en estructuras de hormigón y acero existentes o para la fijación pasante en otros tipos de sustratos
- Viene completo con la funda


Código del producto	Descripción	Material	Peso [kg]	Diámetro [mm]
STMG0500V2	Soporte para montaje superior 65 GMS	Acero galvanizado	13	65
STMS0500V2	Soporte para montaje superior 65 316SS	Acero inoxidable	17	65
STMA0500	Soporte para montaje superior 65 Aluminio anodizado	Aluminio	9	65
STMG1000	Soporte para montaje superior 95 GMS	Acero galvanizado	29	95
STMS1000	Soporte para montaje superior 95 316SS	Acero inoxidable	30	95



- Apto para su uso con toda nuestra gama de brazos p
- Certificado EN795:2012 y cumple los requisitos del IC IRATA
- El soporte de encaje para montaje lateral de acero galvanizado [SSMG0500V2] cumple los requisitos de norma BS8610:2017
- Asegurado con 4 nr. Anclajes M16 [no suministrados]
- Apto para el montaje lateral en estructuras de hormigón y acero
- Se puede suministrar una placa de refuerzo para el ho de paredes finas

Código del producto	Descripción	Material	Peso [kg]	Diám
SSMG0500V2	Soporte para montaje lateral 65 GMS	Acero galvanizado	13	
SSMS0500V2	Soporte para montaje lateral 65 316SS	Acero inoxidable	17	
SSMA0500	Soporte para montaje lateral 65 Aluminio anodizado	Aluminio	6	
SSMG1000	Soporte para montaje lateral 95 GMS	Acero galvanizado	30	
SSMS1000	Soporte para montaje lateral 95 316SS	Acero inoxidable	29	


Soporte de encaje para montaje superior | Acero

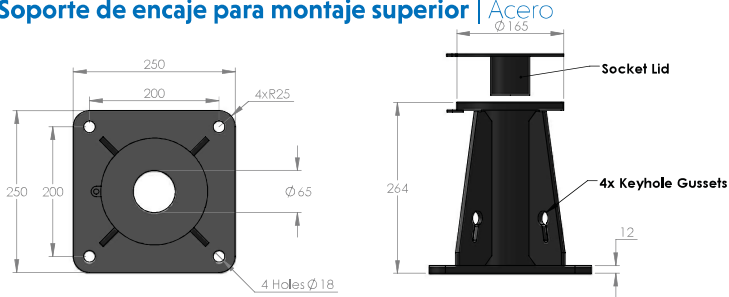

Soporte de encaje para montaje superior | Aluminio



Soporte de encaje para montaje lateral | Acero

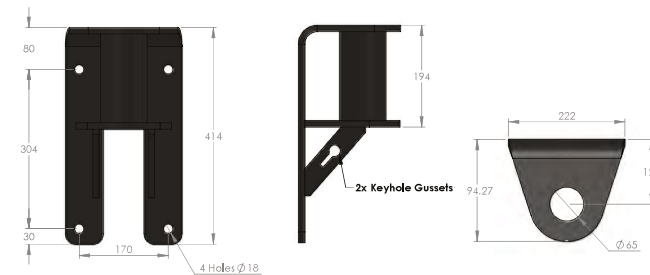

Soporte de encaje para montaje lateral | Aluminio




➤ Soporte de encaje para montaje en puente



- Apto para su uso con brazos pescantes REID de 65 mm
- Certificado EN795:2012 y cumple los requisitos del ICOP de IRATA
- Asegurado con 4 nr. Anclajes M16 [no suministrados]
- Apto para fijar con pernos en estructuras de acero
- Diseñado para ajustarse a rejillas de malla abierta o a ras de la estructura de acero

Código del producto	Descripción	Material	Peso [kg]	Diámetro [mm]
SBMG0500	Soporte para montaje en puente 65 GMS	Acero galvanizado	19	65
SBMS0500	Soporte para montaje en puente 65 316SS	Acero inoxidable	19	65
SBMA0500	Soporte para montaje en puente 65 Aluminio anodizado	Aluminio	7	65

Soporte de encaje para montaje en puente

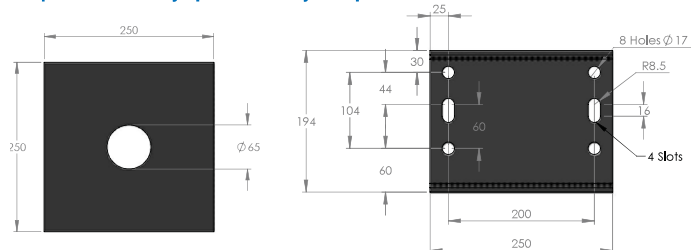


➤ Soporte de encaje para montaje a ras de suelo




- Apto para su uso con toda nuestra gama de brazos pescantes
- Certificado EN795:2012 y cumple los requisitos del ICOP de IRATA
- Apto para la fijación con resina en el hormigón existente
- Completo con cubierta y barras de refuerzo, para verter en hormigón

Código del producto	Descripción	Material	Peso [kg]	Diámetro [mm]
SFMG0500	Soporte para montaje a ras de suelo 65 GMS	Acero galvanizado	5	65
SFMS0500	Soporte para montaje a ras de suelo 65 316SS	Acero inoxidable	4	65
SFRG0500	Soporte para montaje a ras de suelo Resina de unión 65 GMS	Acero galvanizado	5	65
SFRS0500	Soporte para montaje a ras de suelo Resina de unión 65 316SS	Acero inoxidable	4	65
SFMG1000	Soporte para montaje a ras de suelo 95 GMS	Acero galvanizado	9,5	95
SFMS1000	Soporte para montaje a ras de suelo 95 316SS	Acero inoxidable	9,5	95
SFRG1000	Soporte para montaje a ras de suelo 95 Resina de unión GMS	Acero galvanizado	9,5	95
SFRS1000	Soporte para montaje a ras de suelo 95 Resina de unión 316SS	Acero inoxidable	9,5	95

Soporte de encaje para montaje a ras de suelo

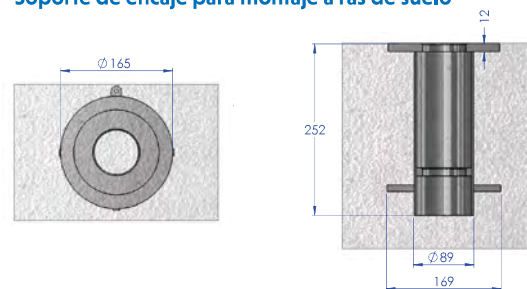

Soporte de encaje para montaje a ras de suelo

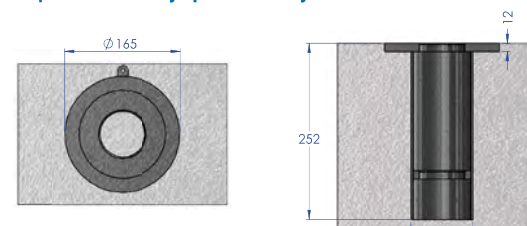




- Se puede utilizar con brazos pescantes REID de 65 mm combinados con soporte de encaje fijos de 65 mm
- Certificación EN795:2012 hasta un radio de 1600 mm
- Cumple los requisitos del ICOP de IRATA hasta un radio de 1200 mm
- Asas para el transporte integradas
- Funciones de uso seguro
- Sin necesidad de mantenimiento
- Cumple con las normas de manipulación manual

Código del producto	Descripción	Material	Peso [kg]	Altura [mm]
SE0500-0500	Extensión de soporte de encaje 500	Aluminio	12	500
SE0500-0800	Extensión de soporte de encaje 800	Aluminio	15	800
SE0500-1100	Extensión de soporte de encaje 1100	Aluminio	17	1100


Extensiones para soportes de encaje

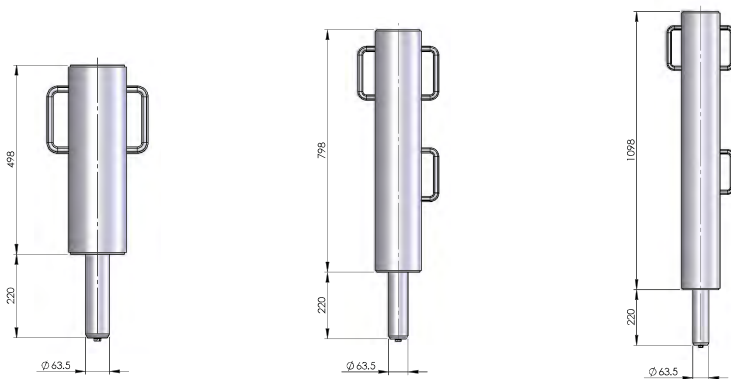

- Apto para su uso con brazos pescantes REID de 65 mm
- Certificación EN795:2012 hasta un radio de 1600 mm
- Asegurado con 4 nr. Anclajes M16 o M20 [no suministrados]
- Cumple los requisitos del ICOP de IRATA hasta un radio de 1200 mm
- Funciones de uso seguro
- Sin necesidad de mantenimiento
- Cumple con las normas de manipulación manual

Código del producto	Descripción	Material	Peso [kg]	Altura [mm]
SP0500-0500	Pedestal para soporte de encaje 65 500 mm	Aluminio	17	500
SP0500-0800	Pedestal para soporte de encaje 65 800 mm	Aluminio	19	800
SP0500-1100	Pedestal para soporte de encaje 65 1100 mm	Aluminio	19	1100

Pedestales para soporte de encaje

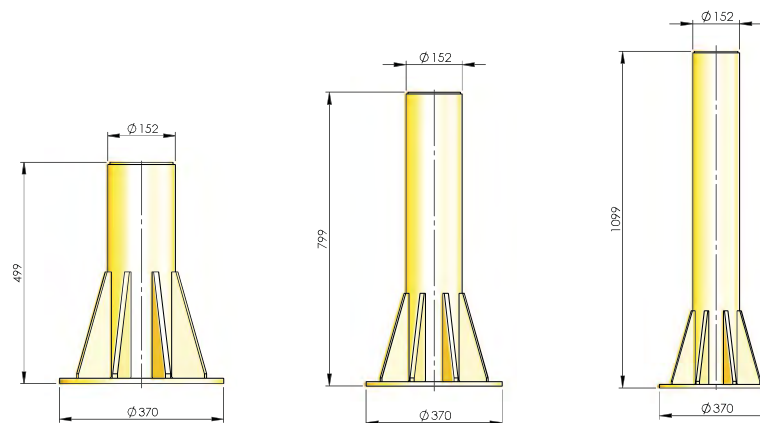





- Certificación EN795:2012 tipo B
- Adecuado para su uso con brazos pescantes hasta un radio de 1200 mm
- Capacidad de protección contra caídas – 1 usuario
- Capacidad para personas de hasta 250 kg*
- Capacidad para mercancías hasta 500 kg*
- Construcción de acero galvanizado y acabado con recubrimiento en polvo
- Diseñado para su uso en aplicaciones de zanjás y apuntalamiento sujetas a la validación estructural

*Dependiente del alcance de funcionamiento del brazo pescante [Consulte la Guía de ensamble y funcionamiento para más información]

Código del producto	Descripción	Material	Peso [kg]	Diámetro [mm]
PBTM00001	Soporte para zanja Porta Base - Radio máximo de 1200 mm	Acero galvanizado	25	65

Soporte para zanja

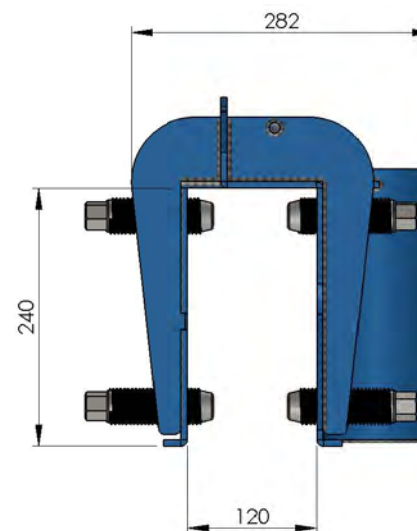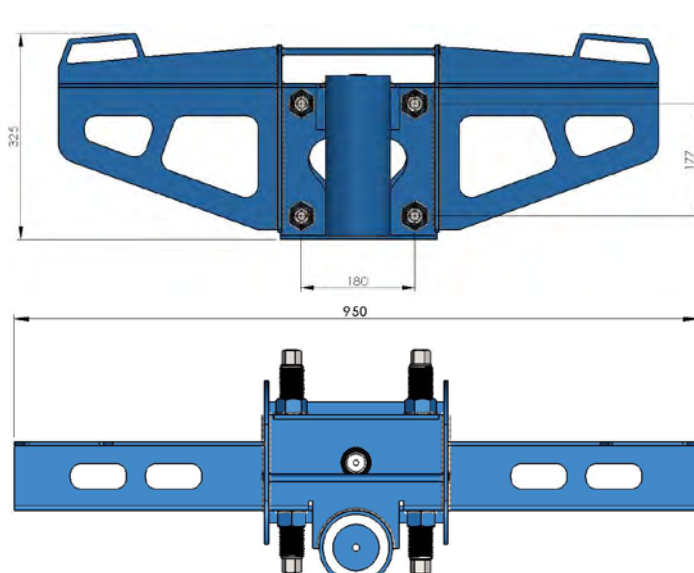

Otros productos del grupo VINCA

- **Puentes grúa**

- Monorraíl, Birraíl, Kit puente grúa

- **Pórticos Grúa**

- Grúa pórtico pesado, Grua pórtico ligero, Automotriz.

- **Plumas Grúa**

- Ligera, Columna, Mural, Motorizada, Móviles.

- **Cabestrantes**

- Eléctricos, Manuales, a Batería

- **Polipastos**

- Manual, Neumático, Eléctrico de Cadena, Cable

- **Accesorios para grúa**

- Pinzas, Ganchos, Hooks, Spreader
- Dinamómetro,
- Volteador, Mandos por radio

- **Carretones**

- **Montacargas y Elevadores verticales**

- Hidráulicos, Elevadores automáticos.
 - Simple Bastidor, Doble Bastidor

- **Mesas Elevadoras de Tijera**

- Estandar, Reforzadas, Electromecánica, Especial

- **Muelle de carga**

- Abrigos para muelles de carga
- Rampas de carga
- Móviles, Automáticas, Ajustables.
- Equipos de seguridad
 - Inmovilizador de vehículos, Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN, Focos, Pie de trailer.

- **Puertas Industriales**

- Flexibles, Rápidas, Refrigeradas, Sala Blanca, Seccionales, Ignífugas.
- Puertas Cierre Exterior.

- **Volteadores, Inversores y Niveladores**

- Nivelador, Volteador, Elevador Volteador, Inclinator, Inversor de palets.

- **Manipuladores de cargas Industriales**

- de Vacío, Ingrávidos, Móviles, Elevadores móviles REFLEX/NEWTON, Sistema de ventosas VACU-LIFT.

- **Ventiladores Industriales**

- **Líneas eléctricas móviles**

- **Servicio SAT**

- Mantenimiento, Reparación.



Acabado ATEX bajo demanda.



Official Partner

BARCELONA

Tel 93 635 61 20

Fax 93 635 61 30

info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82

madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537

valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832

galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39

Pol. Ind. Torre Bovera

08740 St. Andreu de la Barca

BARCELONA

www.vinca.es

