



Accesorios bajo gancho

20.0

**Volteador / Equilibrador
Balancer AT**



Contenido

Accesorios bajo gancho

Volteador / Equilibrador	3
--------------------------------	---

Accesorios bajo gancho

Volteador / Equilibrador

67/19AT

Dispositivo para equilibrar y voltear cargas.

Conectado a una fuente de alimentación por enchufe.

Cuadro de control incluido a 48v AC.

Termosensor para el motor de elevación.

Contador de horas.

Limitador de carga.


Color RAL 1006.

Protección IP55 y opcionalmente IP66 (protección contra polvo y agua).




Aplicaciones

El dispositivo cuenta con dos ganchos que se controlan con total exactitud para lograr cualquier posición.


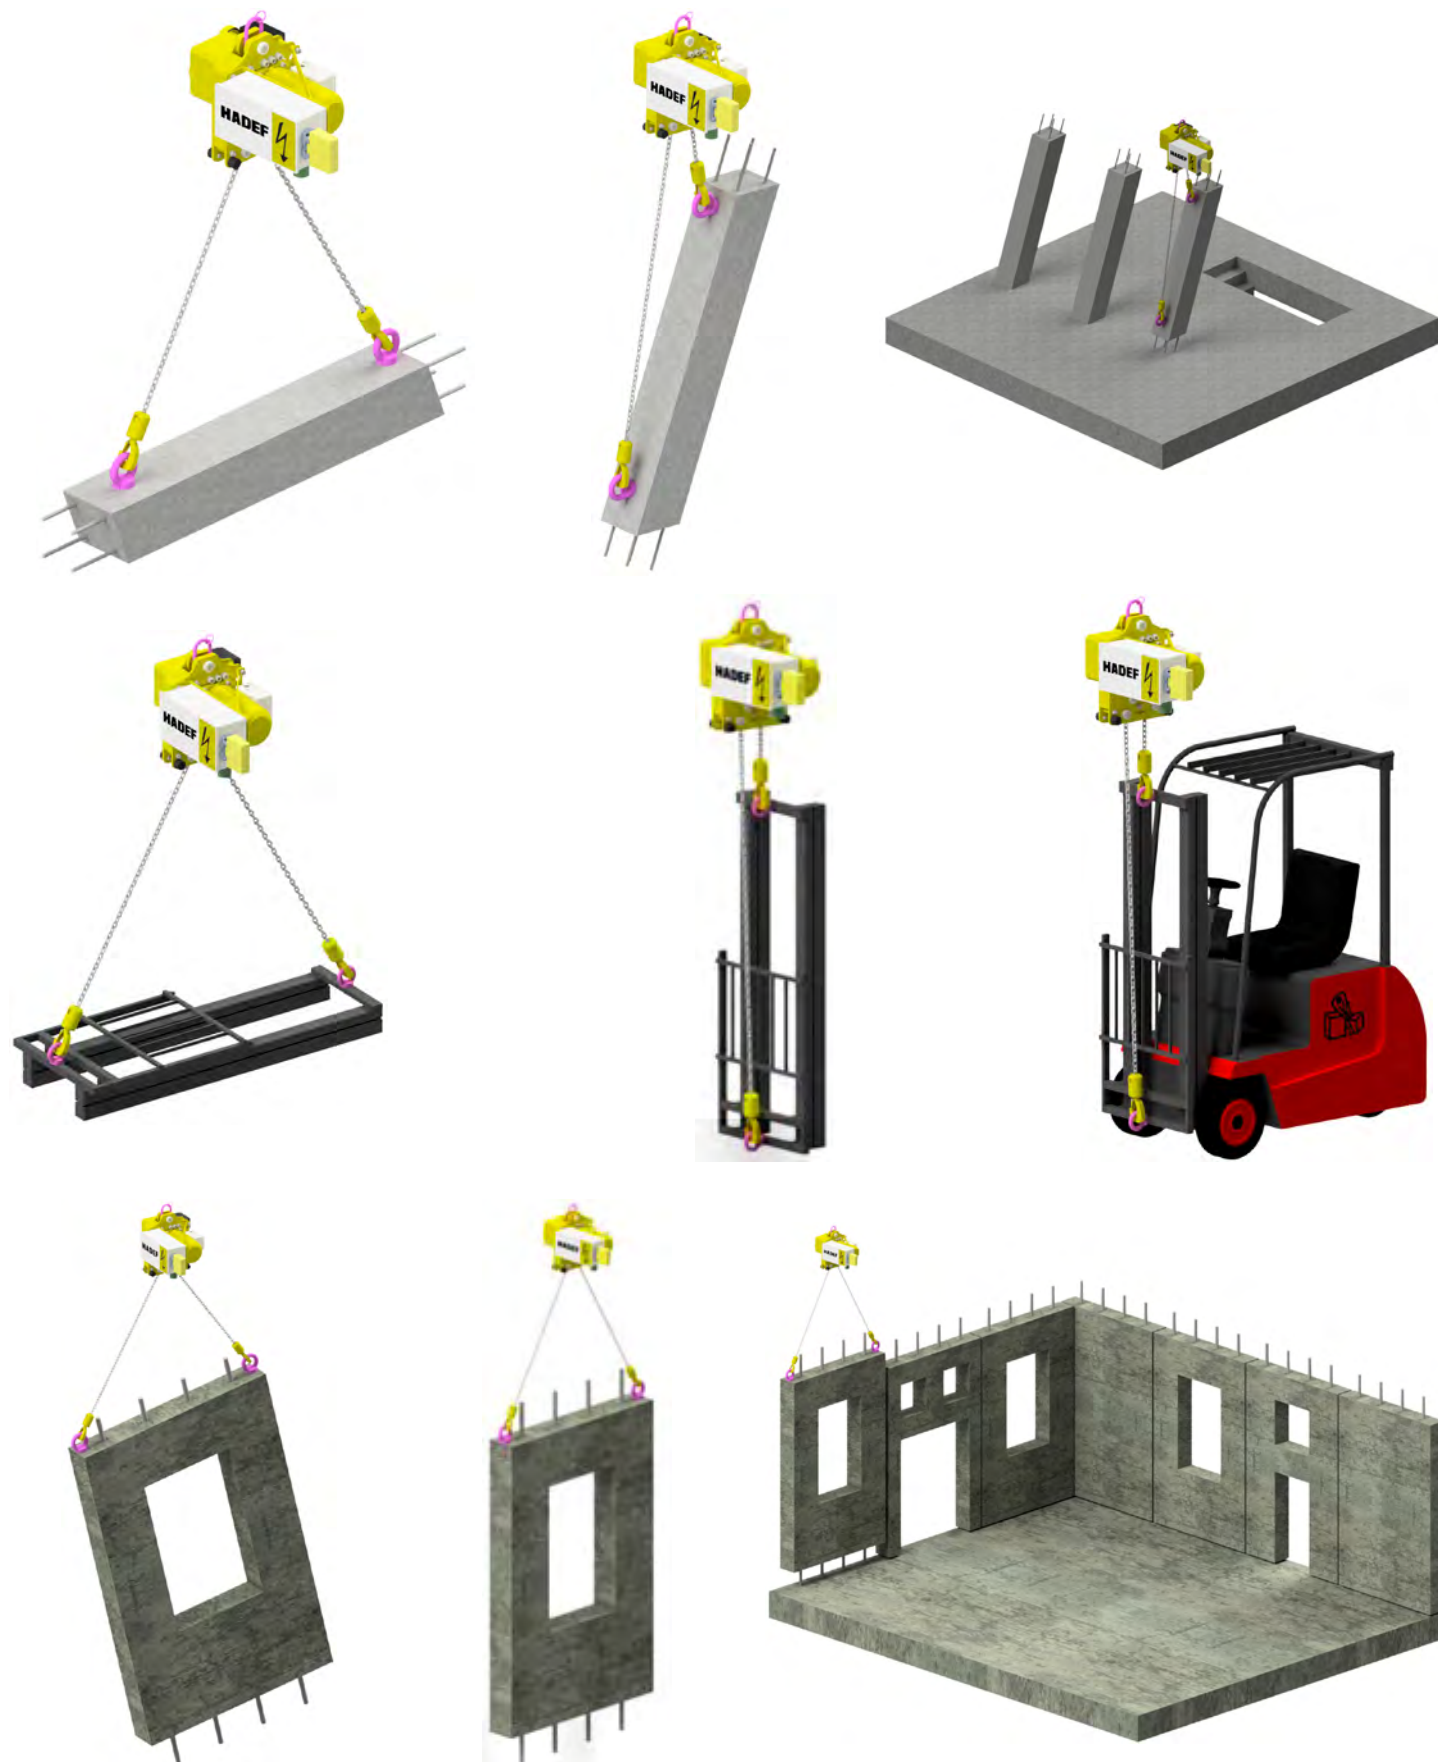


Especificaciones técnicas

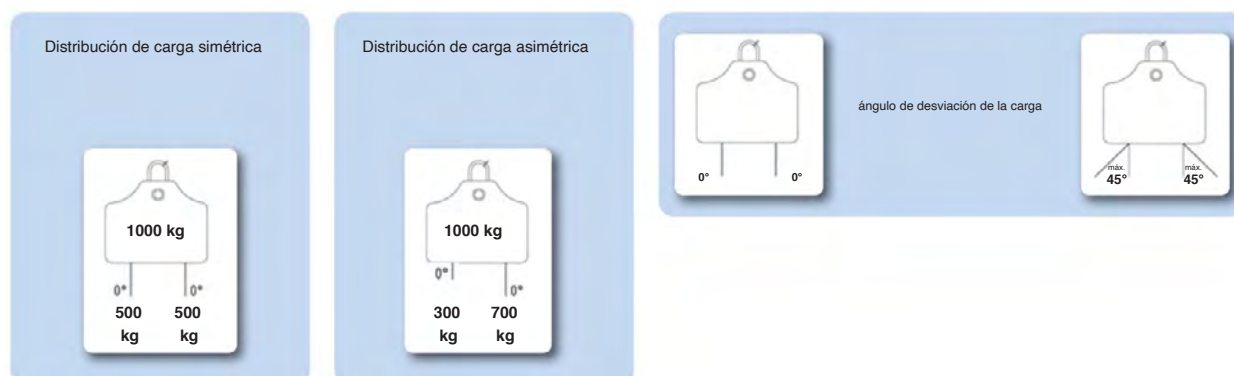

modelo	Distribución de carga simétrica		Distribución de carga asimétrica		Dimensiones del aro de suspensión	Longitud de cadena útil	Longitud de cadena total	Dimensión de la cadena	Velocidad de ajuste
	Capacidad de carga		Capacidad de carga						
	Ángulo de desviación de la carga		Ángulo de desviación de la carga						
	0°	máx. 45°	0°	máx. 45°					
	kg	kg	kg	kg					
AT 4	500 (250/250)	500 (250/250)	500 (10/490)	500 (150/350)	13x60x110	2	4,5	5x15	9,4/2,6
AT 6	1000 (500/500)	1000 (500/500)	1000 (10/990)	1000 (300/700)	16x60x110	2	4,5	7x21	8,0/2,0
AT 8	2000 (1000/1000)	2000 (1000/1000)	2000 (10/1990)	2000 (600/400)	18x75x135	3	6,5	11,3x21	10,0/2,5
AT 9	5000 (2500/2500)	5000 (2500/2500)	5000 (10/4990)	5000 (1500/3500)	22x90x160	3	6,5	16x45	5,4/1,35
AT 10	10000 (5000/5000)	10000 (5000/5000)	10000 (10/9990)	10000 (3000/7000)	36x140x260	5	10,5	23,5x66	5,8/1,4

Dimensiones

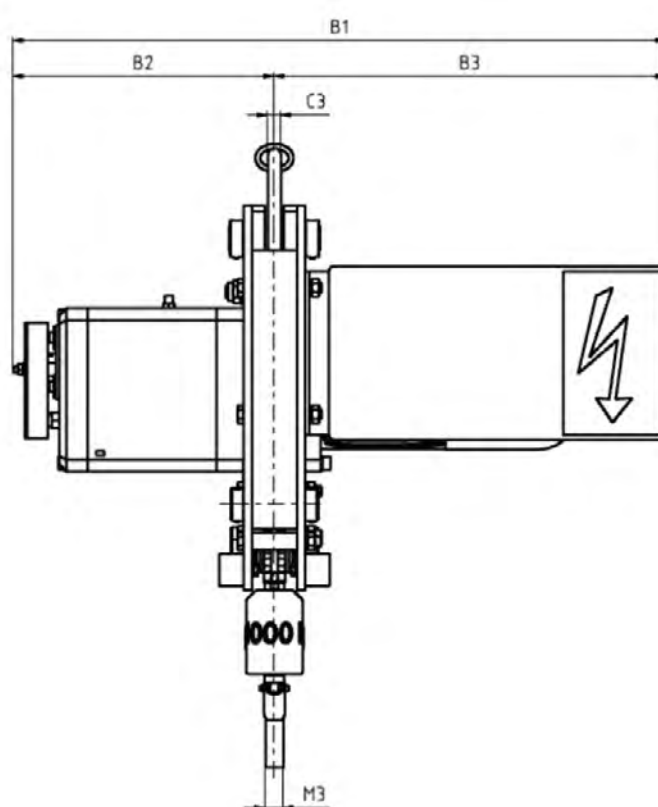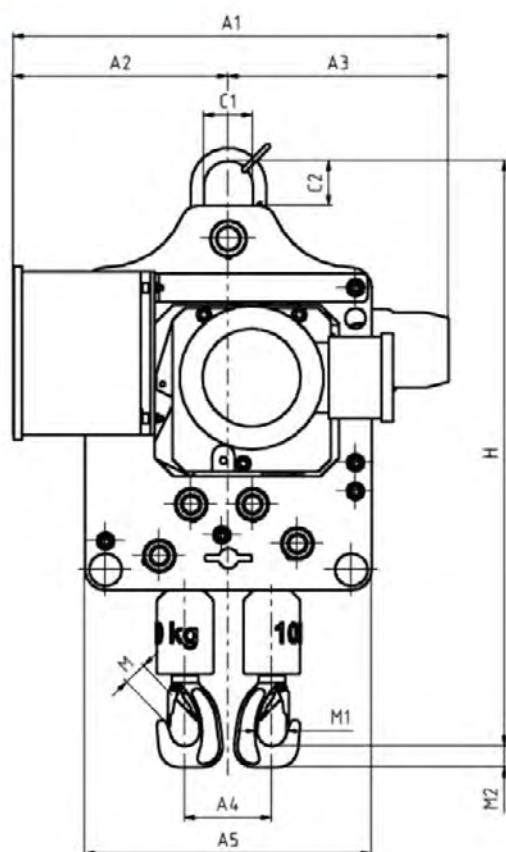

modelo	Dimensiones del aro de suspensión	Dimensiones en mm															
	mm	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	C1	C2	C3	M	M1	M2	M3	H
AT 4	13x60x110	524	309	215	80	265	593	279	314	60	60	13	22	30	18	17	609
AT 6	16x60x110	531	262	269	106	350	797	319	479	60	55	16	29	36	26	22	716
AT 8	18x75x135	524	237	287	152	400	843	357	486	75	78	18	32	50	40	38	829
AT 9	22x90x160	600	288	312	156	460	818	287	531	90	98	22	32	50	40	38	1084
AT 10	36x140x260	700	350	350	214	700	1176	424	752	140	185	36	40	63	58	53	1679

Opcionales



Otros voltajes



Radio control



Frecuencia radiocontrol



Pintura especial



Caja de control de acero inoxidable



Carro de transporte y almacenaje



Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muelles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Sistemas de ventosas VACU-LIFT
- Manipuladores de vacío TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para trasvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores industriales HVLS
- Puertas flexibles  , puertas rápidas  , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 Sant Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es

BARCELONA

T. (+34) 93 635 61 20
F. 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

T. (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

T. (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

T. (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

