



Accesorios bajo gancho

Dinamómetros y pesadores

Dinamómetro



AGE-120



Telemando
infrarojos



Cargador

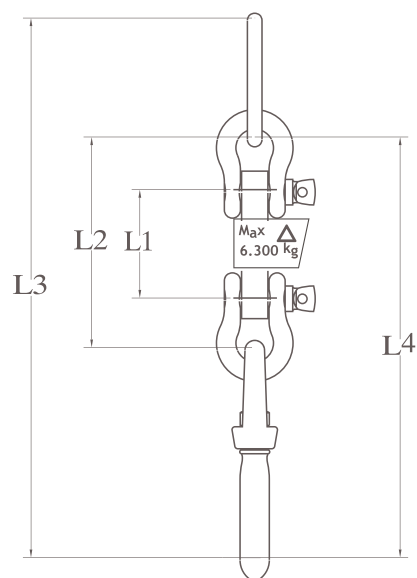

Generalidades

El Gancho Pesador AGE-120 está diseñado para ser suspendido del gancho del puente grúa, grúa pluma, autogrúa, grúa torre, etc, del cual vaya a trabajar.

Es un equipo apropiado para el control de entrada y salida de producto, control de almacenaje, verificación de stock, etc.

El AGE-120 posee la opción de retroiluminación y memorización de pesadas mediante la incorporación de un mando infrarrojos.

Características



- Dígitos: 5 LCD 1,2" (opción back-light)
- Temperatura de trabajo: -20°C +60°C
- Funciones: On/Off, Cero, Tara
- opcional: Suma, Total y Borrar (por mando a distancia)
- Protección: IP 55
- Alimentación: 6V DC
- Precisión: +/- 0,1%

Datos técnicos

Capacidad (Kg)	Escalón (Kg)	Dimensiones (mm)				Peso total (Kg)	
		L1	L2	L3	L4	Sin acc.	Con acc.
500	0,2	134	244	504	379	3,5	5,2
1000	0,5			549	399		6,2
2000	1			146	336	706	526
3200		2	160	350	720	540	5,9
5000	594				16,5		
6300	5				174	449	949

Gancho Electrónico

AGM-180

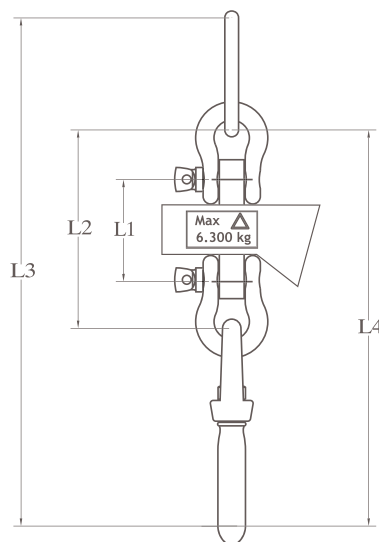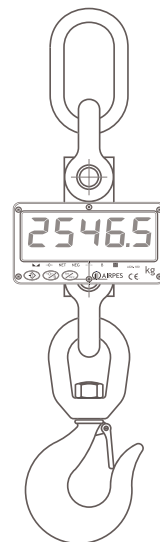

Impresora



Telemando infrarojos



Batería



Cargador

Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

Generalidades

El Gancho Pesador AGM-180 está diseñado para ser suspendido del gancho del puente grúa, grúa pluma, autogrúa, grúa torre, etc., del cual vaya a trabajar.

Es un equipo apropiado para el control de entrada y salida de producto, control de almacenaje, verificación de stock, etc.

El AGM-180 posee diferentes opciones, como la incorporación de un mando infrarrojos, servicio de baterías 24h, protección para trabajos en fundierías con altas temperaturas, salida RS-232-C, salida RS-485, impresora, indicador de pico máximo, etc.

Características

- Dígitos: 5 LED 1,8"
- Temperatura de trabajo: -20°C +60°C
- Funciones: On/Off, Cero, Tara, Suma, Total y Borrar (por mando a distancia)
- Protección: IP 55 (opcional IP 65)
- Alimentación: 8,4V DC
- Precisión: +- 0,1%

Datos técnicos

Capacidad (Kg)	Escalón (Kg)	Dimensiones (mm)				Peso total (Kg)	
		L1	L2	L3	L4	Sin acc.	Con acc.
500	0,2	134	244	504	379	3,5	5,2
1000	0,5			549	399		6,2
2000	1			146	336		706
3200		160	350	720	540	5,9	10,5
5000	2			594	16,5		
6300	5	174	449	949	724	7,2	24
10000		205		1027	773	14	33,4
12000	10	209	508	1168	863	17	49,2
16000		240	605	1434	1085	24	82,8
25000		270	676	1608	1202	31	117,7
35000	20						

Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muebles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
- Manipuladores TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para transvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



BARCELONA

Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 St. Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es

