


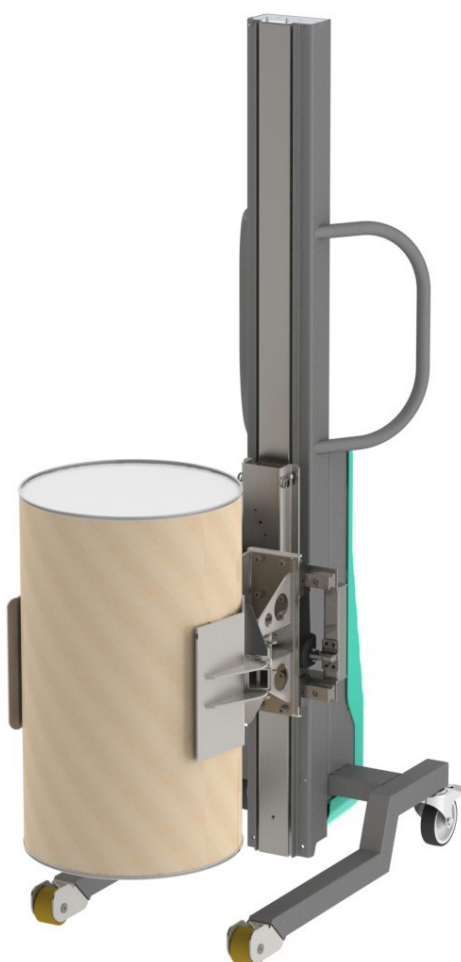


Manipuladores industriales de carga

Implementos elevador móvil

Información general del elevador

Componentes de alta calidad, para mayor durabilidad y Seguridad del equipo. Por ejemplo, husillo de bolas de precisión, ruedas Blickle, sistema de control Curtis, etc.

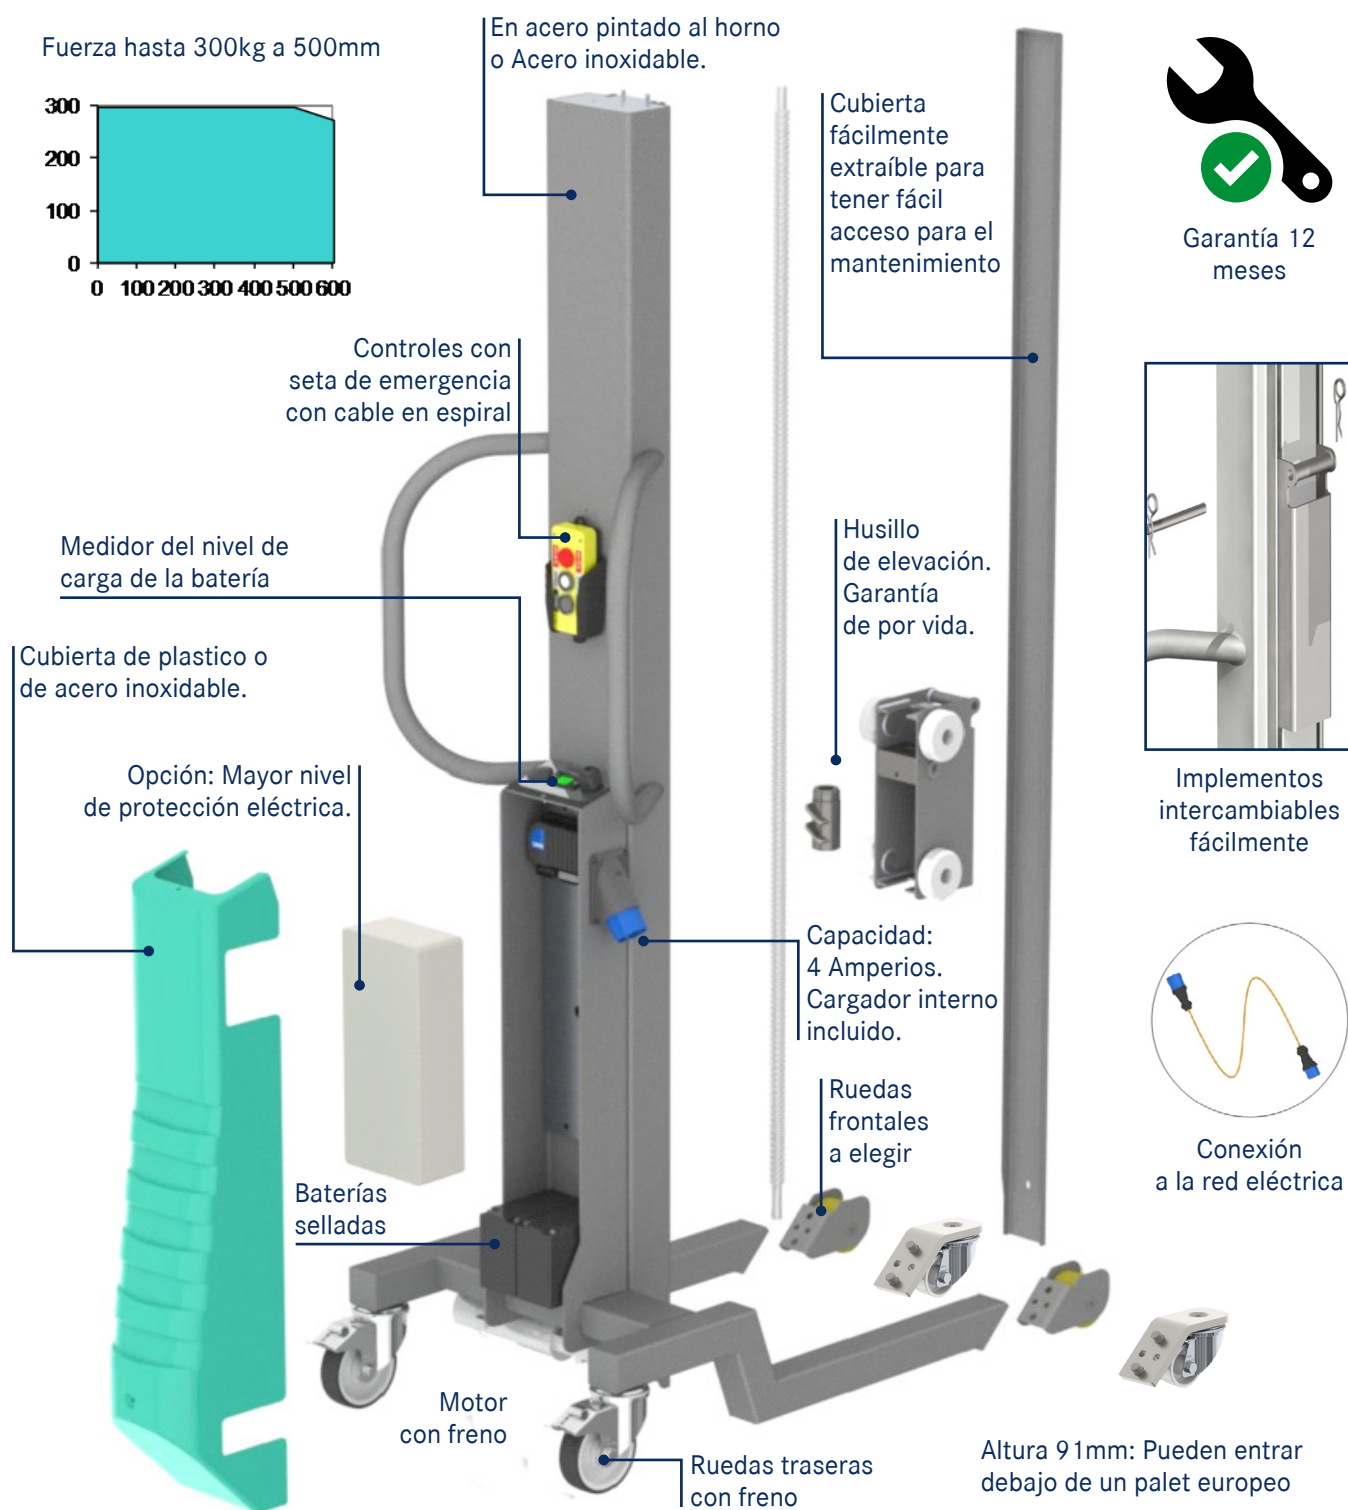

Partes del elevador


Construcción a medida: El cliente puede escoger cada uno de los elementos siguientes.




Estructura: Distintas Alturas y material
(acero/acero inoxidable).
Artículos FA1001-1003




Ruedas frontales:
Artículos FA1020-1024

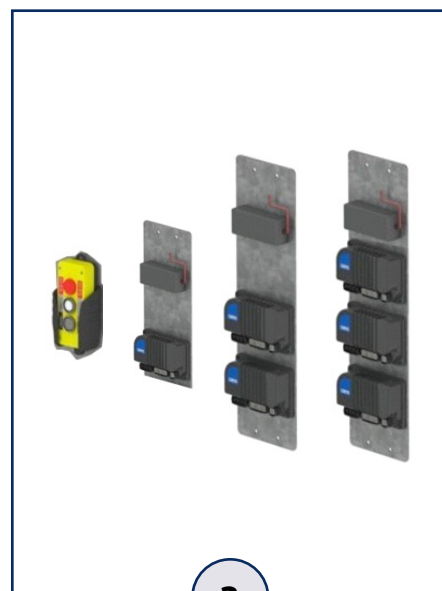

Mandos:
Artículos FA1030-1039

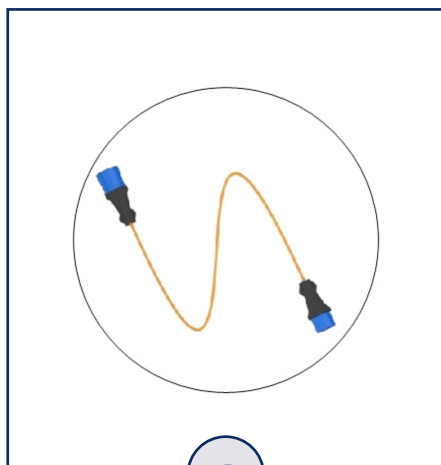

Cabliza red eléctrica:
Artículos FA1040-1047

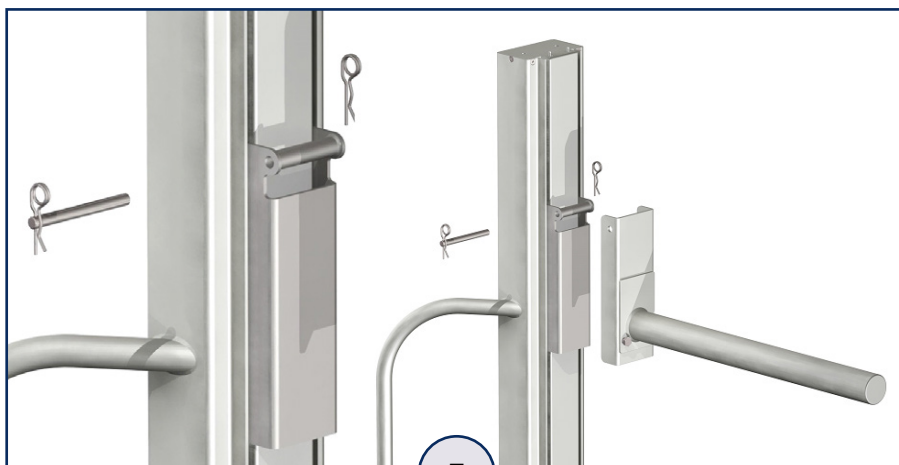

Selección del implemento: Artículos FA1100 - FA1310
Cambio rápido para todos los implementos.

Ref. FA1001-2



FA1001: En acero inoxidable, satinado.

FA1002: En acero pintado al horno. Color Gris RAL7031. Opción: Otros colores.

Artículo	Material	Dimensiones
FA1001-150-2000	Inoxidable	H 2000 x W 570 x L 625
FA1001-150-2200	Inoxidable	H 2200 x W 570 x L 625
FA1001-300-2000	Inoxidable	H 2000 x W 570 x L 725
FA1001-300-2200	Inoxidable	H 2200 x W 570 x L 725
FA1002-150-2000	Acero	H 2000 x W 570 x L 625
FA1002-150-2200	Acero	H 2200 x W 570 x L 625
FA1002-300-2000	Acero	H 2000 x W 570 x L 725
FA1002-300-2200	Acero	H 2200 x W 570 x L 725

Cubierta de acero inoxidable en los elevadores inox.

Cubierta de plástico para los elevadores en acero.

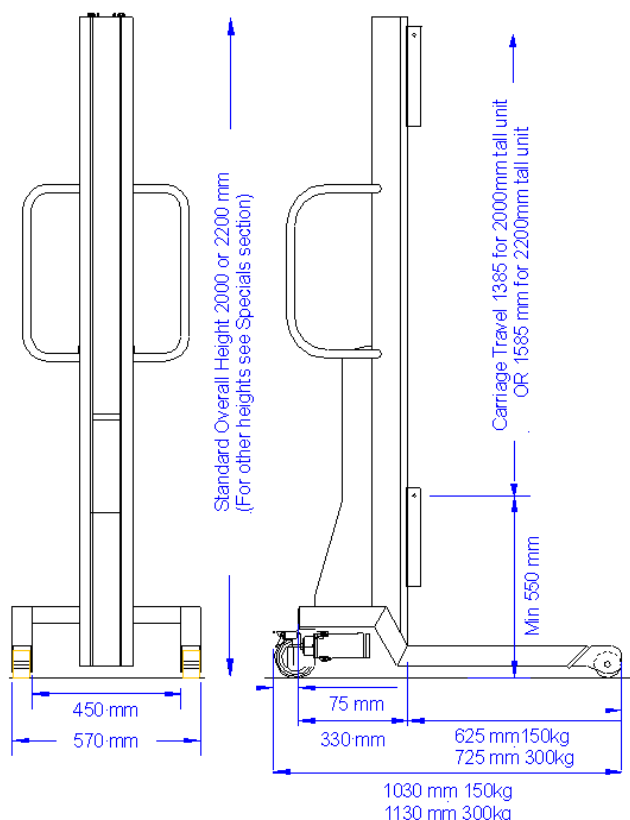
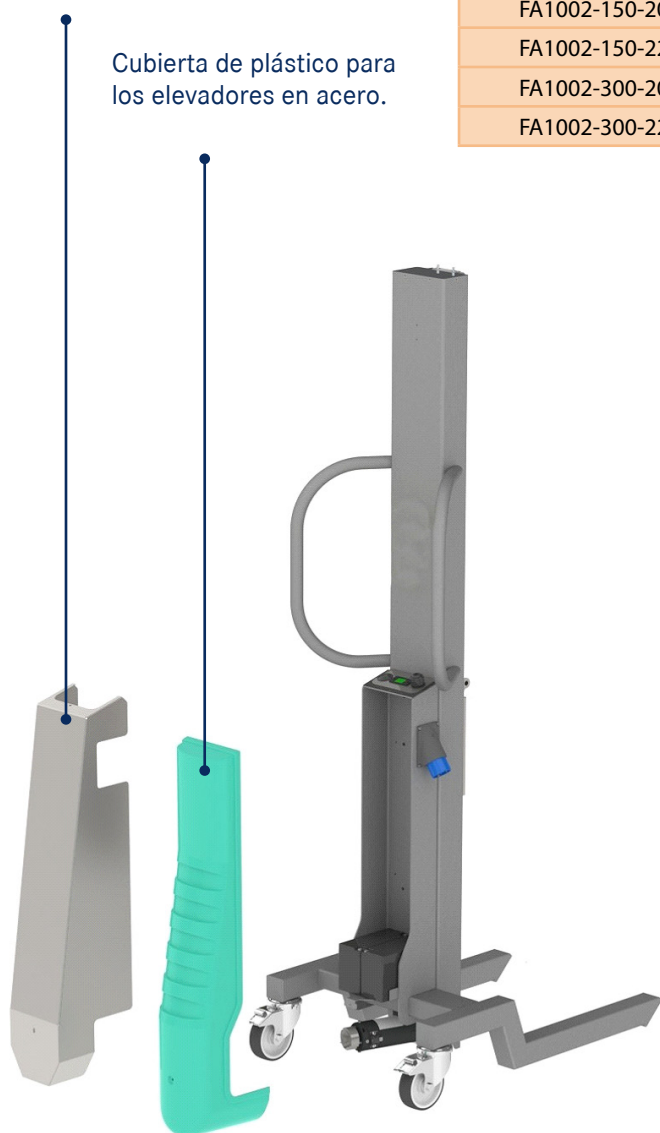


Mástil telescópico

Ref. FA1003

El mástil telescópico se fabrica únicamente en acero inoxidable, pero puede acoplarse a un elevador acabado en acero o inoxidable. El implemento sube primero, y seguidamente asciende el segundo mástil.

El mástil secundario desciende en primer lugar y a continuación el implemento. Carga máxima: 100kg.

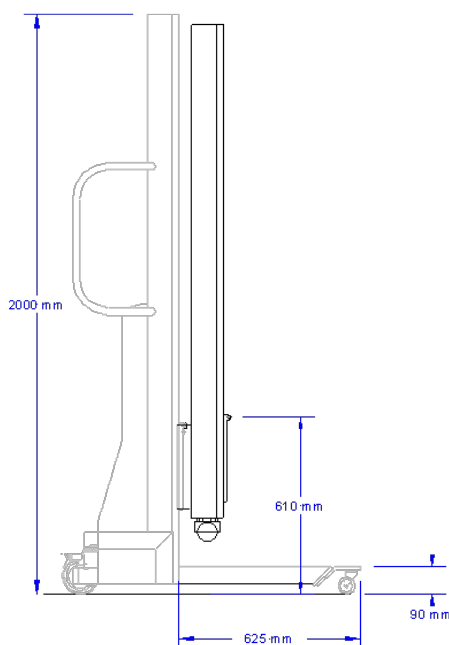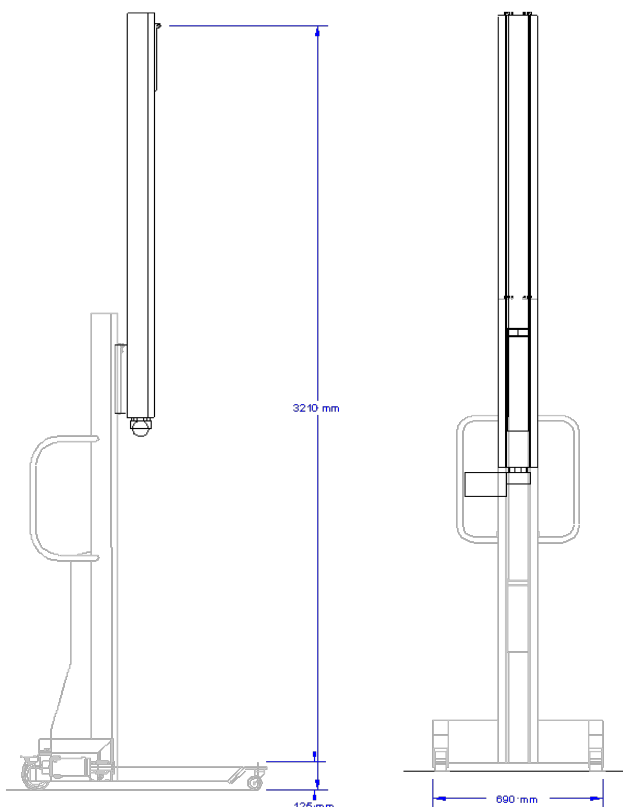


Ref. FA1020-24




FA1020

Ruedas fijas de 80mm diámetro, para entrar bajo palet.
Ruedas de poliuretano. No marcan el suelo.
Cojinetes de bolas,
Max 300 kg.

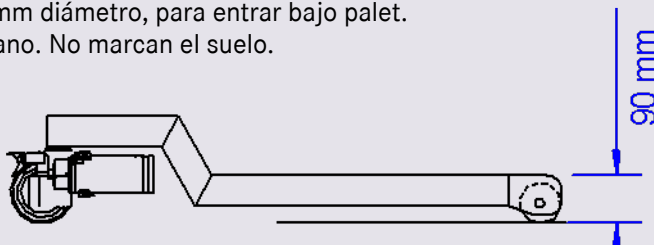



FA1021

Ruedas giratorias de 60 mm diámetro.
Ruedas de nylon blanco. No marcan el suelo.
Casquillos Carga máx. 150 kg, según el piso.
Max 300 kg.

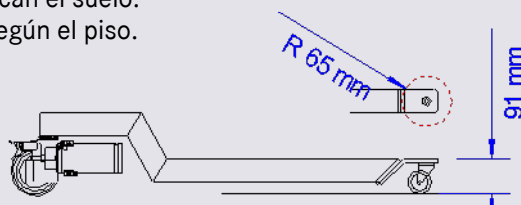


FA1022

Ruedas giratorias de 100 mm de diámetro.
Ruedas de nylon blanco. No marcan el suelo.
Cojinetes de bolas.
Max 300kg

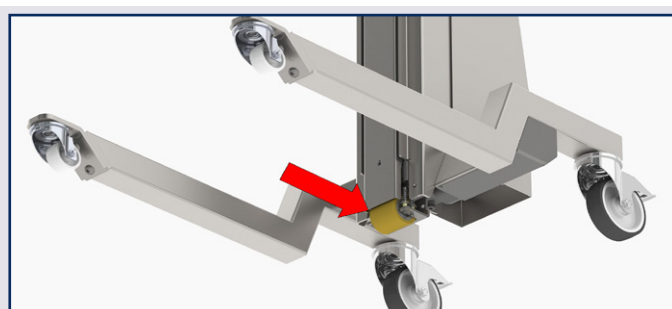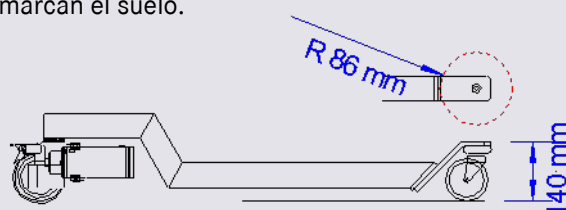

FA1023

An optional 5th Wheel can be fitted when the lifter has 4 swivel casters in order to give good directional control especially when turning corners.
The 5th wheel is a sprung loaded pallet wheel and it is fitted out of the way under the mast.

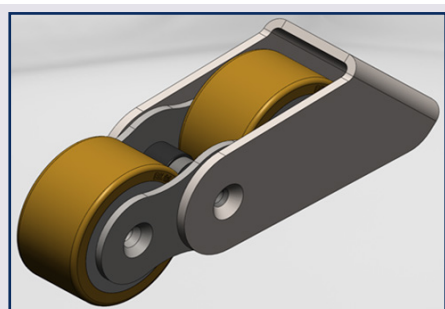

FA1024

80mm Dia Pallet Rollers
Max 150kg



Ref.s FA1030-38

Todos tienen Multilift-elevador eléctrico. Si esta es la única parte de su máquina motorizada después, sólo tendrá el sistema eléctrico sola uni, se muestran en esta página.

Si requiere dos motores (por ejemplo elevador y una herramienta con un solo motor (por ejemplo, una pinza,) entonces usted necesita un panel de FA1034 Dual Drive.

Si requiere 3 motores (por ejemplo ascensor y con una herramienta tiene dos motores, (por ejemplo, con una rotación de sujeción,) entonces usted necesita un panel Triple Drive FA1035.

Todos sistema eléctrico de movimiento de arranque suave-tenner si usted es programable tienen un programador de mano.

Paneles y opciones de disco único - para arriba / abajo solamente



FA 1030. Single Drive Electrics - ARRIBA/ABAJO

Las eléctricas Single Drive dan solamente la función de elevación (arriba / abajo). Esto es para la máquinas donde la herramienta no tiene motor y no es telescópica




FA 1031
Controls standar



FA 1032
Con control de velocidad

FA1031 y FA132. Controles para Single Drive Electrics

Unidades sola unidad (solamente) están disponibles para los controles estándar fue de cable, o con un control adicional de marcación rápida cuando se requiera precisión adicional.



FA1033. Caja Estanca - sólo para Single Drive Electrics

EL controlador Single Drive Units puede ser instalado en el interior de una caja a prueba de agua para dar una protección IP65 equivalente. No está disponible para los demás paneles porque son demasiado grandes para caber en la caja.

Todo el sistema eléctrico de esta página son para las unidades que disponen de motores adicionales, para un la herramienta o un mástil telescópico.



FA 1034 Dual Drive Electric

Up / Down Lift Function + 1 extra Motor Controller
For tools with 1 motorised function.
Controls are included. There is no Speed Control option.
Safety release (requiring 2 buttons / 2 hands to release) is Standard.



FA 1035 Triple Drive Electric

Up / Down Lift Function + 2 extra Motor Controllers
For tools with 2 motorised functions.
Controls are included. No Speed Control option.
Safety release (requiring 2 buttons / 2 hands to release) is Standard.




FA 1036 - Buzzer Alarm for Tools with Grip

Optional Alarm for Tools with motorised grip.
Alarm sounds when grip is engaged / fully disengaged.



FA 1037 - For Telescopic Units with non motorised tool

Up / Down electrics give Lift Function only (Up/Down.)
This is for machines where the tool has no motor.
Standard Controls are included.
No Speed Control Option



FA 1038 - For Telescopic Units with motorised tool


Up / Down Lift Function + 2 extra Motor Controllers
For tools with 2 motorised functions.
There are a total of 4 motor controllers on this panel.
Controls are included. No Speed Control option.
Safety release (requiring 2 buttons / 2 hands to release) is Standard.

Ref. FA1039-B


Si se necesitan baterías adicionales, podemos ofrecer 2 paquetes de baterías portátiles en un enchufe de liberación rápida.

El entonces puede ser externa de modo que mientras un paquete está en uso el otro está en carga.

- 2 juegos de baterías (serie cada 2 x 20 amperes por hora 12v, sellado)
- cubierta de liberación rápida en sólo 1 tornillo
- Las baterías se conectan con un conector de liberación rápida
- Separada externa 4 Amp Cargador

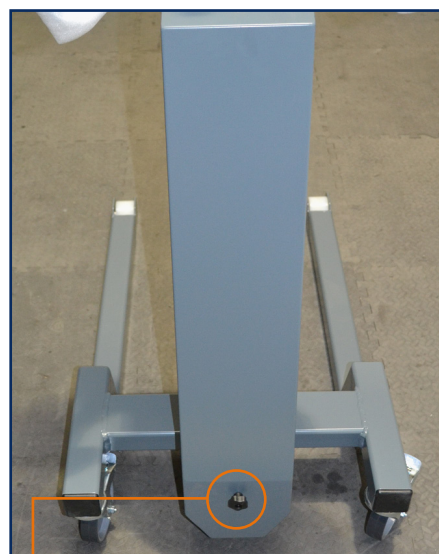

Sólo 1 tornillo.

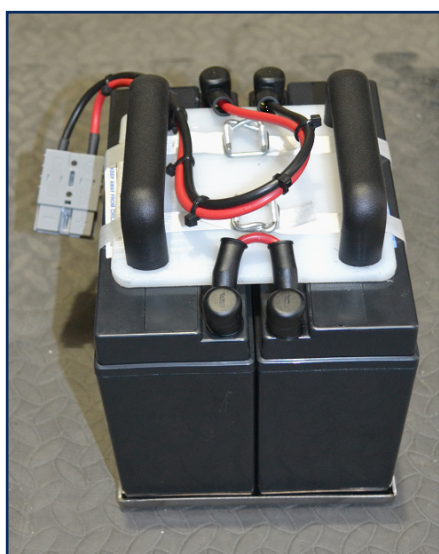

Ref.s FA1040-47

Todos los cables són de 2 metros de largo.



FA 1040

UK - 240v Blue to Blue Industrial Plug for Stainless Steel



FA 1041

UK - 240v Blue to UK 3 Pin Plug - for Stainless Steel lifter



FA 1042

UK - 110v Yellow to Yellow Industrial plug - for Stainless Steel lifter



FA 1043

Euro - C13 to Ceep 17 2 Pin Plug - for Painted lifter



FA 1044

US - Blue to US 2 Blade Plug - for Stainless Steel lifter




FA 1045

Euro - 240v Blue to Ceep 17 2 pin - for Stainless Steel lifter



FA 1046

UK - C13 to 3 Pin Plug- for Painted lifter




FA 1047



US - C13 to US 2 Blade Pin - for Painted lifter

Brazo simple


Ref. FA1100

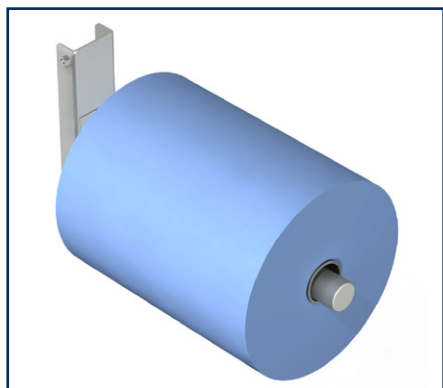

Modelo	Capacidad	Material	Peso
FA1110	150 Kg.	Inox	15 Kg.
FA1111	300 Kg.	Inox	15 Kg.

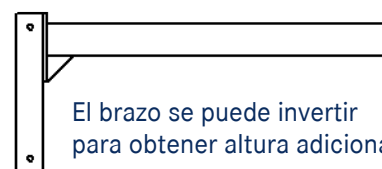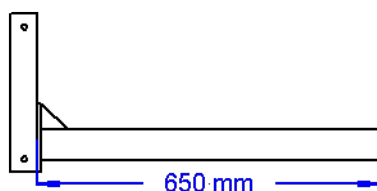


El brazo se puede invertir para obtener altura adicional.

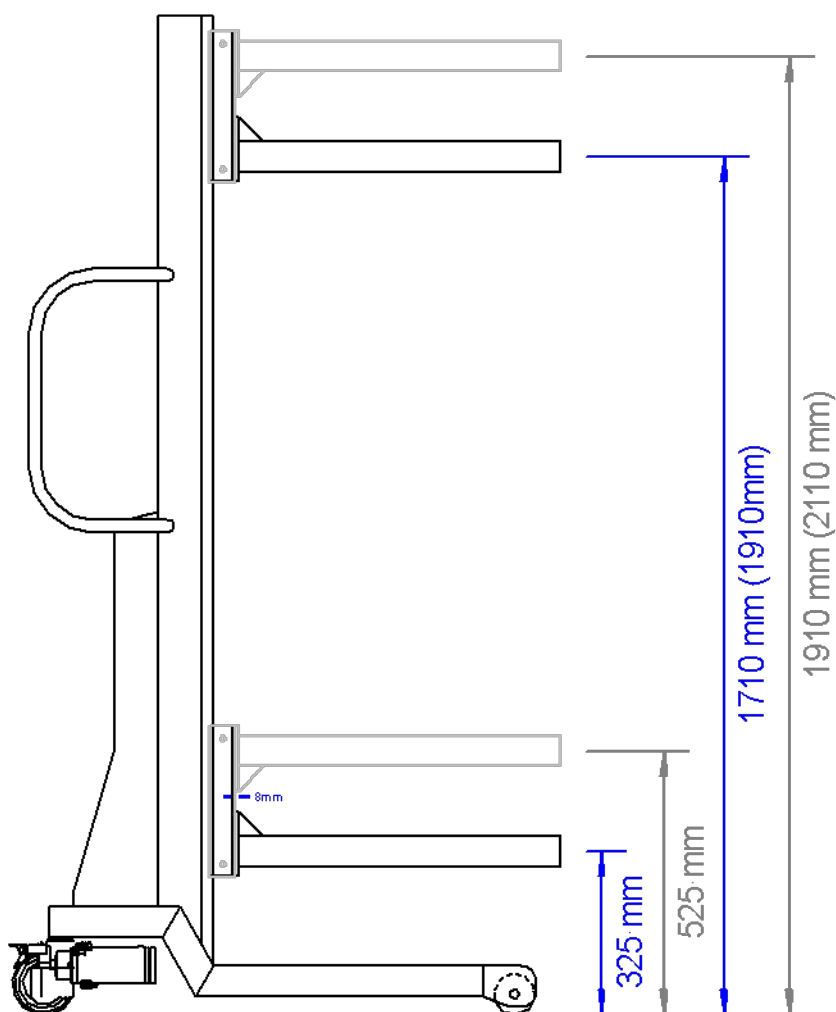



Dimensiones basadas en el elevador standar de 2m de altura, para el elevador de 2,2 estan entre paréntesis

Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

Ref. FA1110

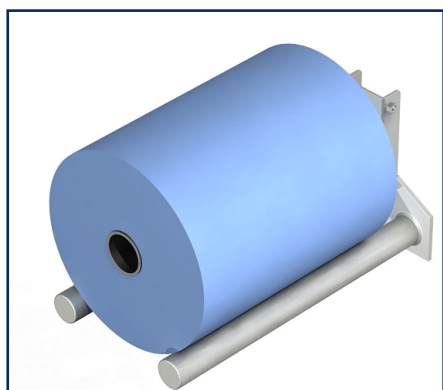

Modelo	Capacidad	Material	Peso
Twin Arm	300 Kg.	Inox	15 Kg.



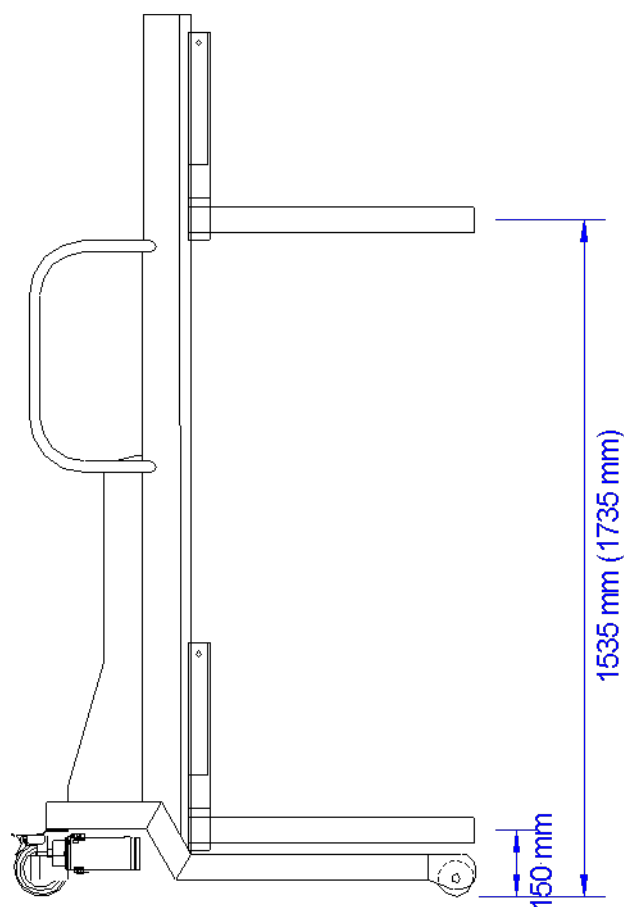
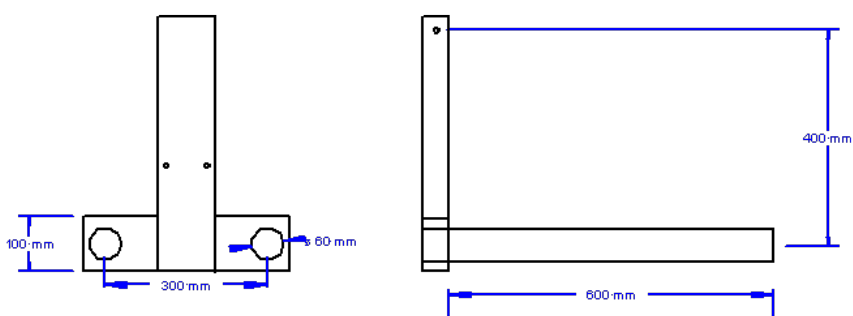


Dimensiones basadas en el elevador standar de 2m de altura, para el elevador de 2,2 estan entre paréntesis

Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es


Cradle

Ref. FA1120

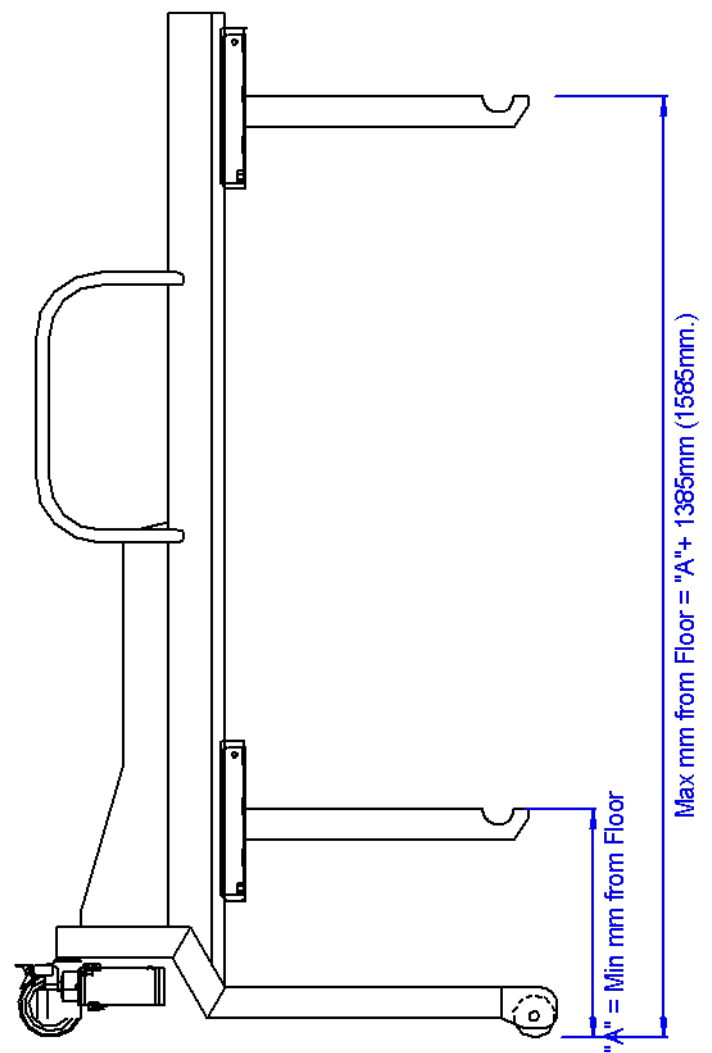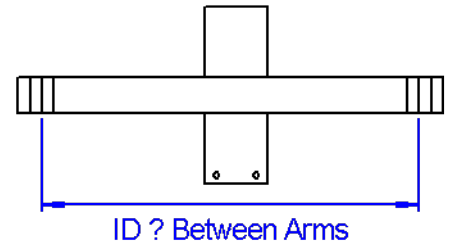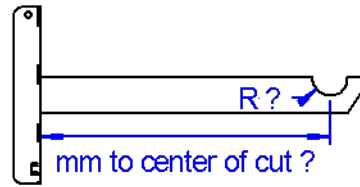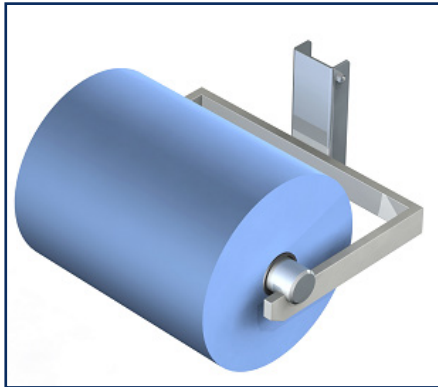


Dimensiones basadas en el elevador standar de 2m de altura, para el elevador de 2,2 estan entre paréntesis

Ref.s FA1130-39

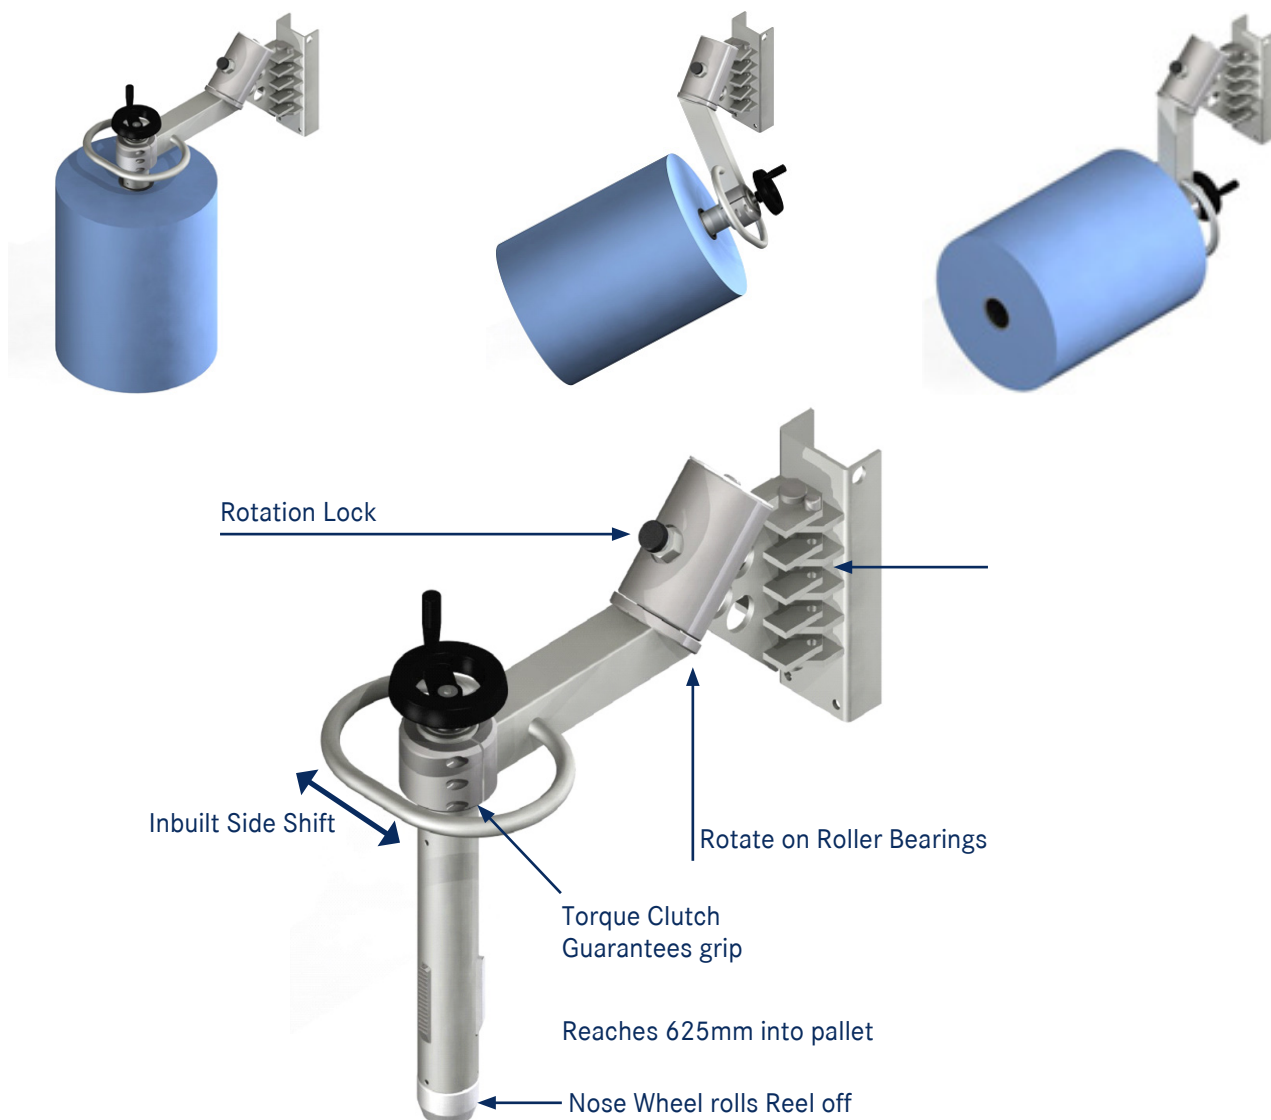


Desplazamiento lateral para facilitar la recolección

Introduza el palet más de medio recorrido

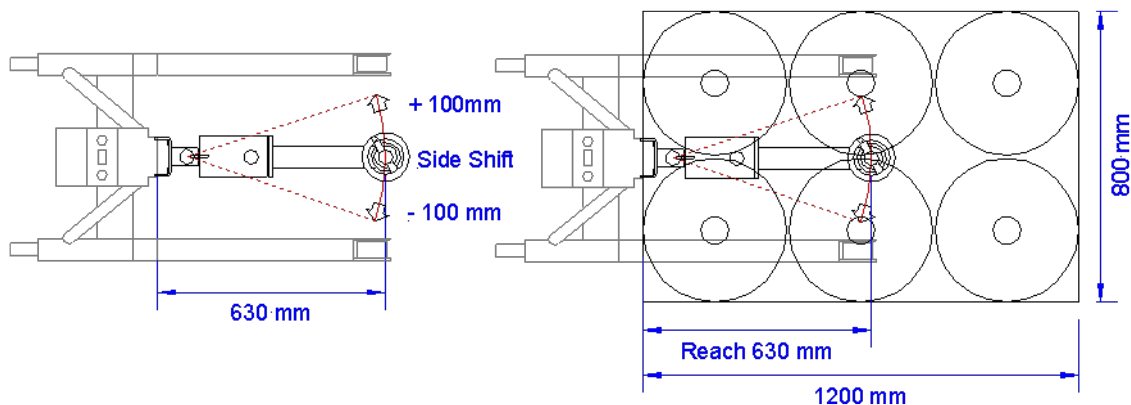


Rotación - Sin esfuerzo - Cómo funciona - Resumen

Es esencial que para facilitar el giro del rodillo, que siempre debe estar en equilibrio. Esto significa que el centro del rollo debe estar en la línea de eje de 45 grados, como se demuestra a continuación por la línea de puntos del rojo.

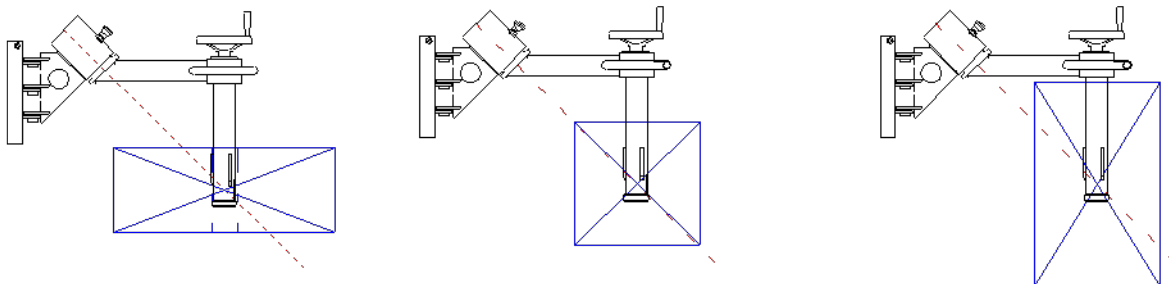


Como un rollo se hace más amplia, se debe utilizar una caja de brazo largo para permanecer en equilibrio.


VINCA ofrece 2 longitudes estándar de la caja del brazo, 350mm y 435mm que cubren la mayoría de los tamaños de rollo.

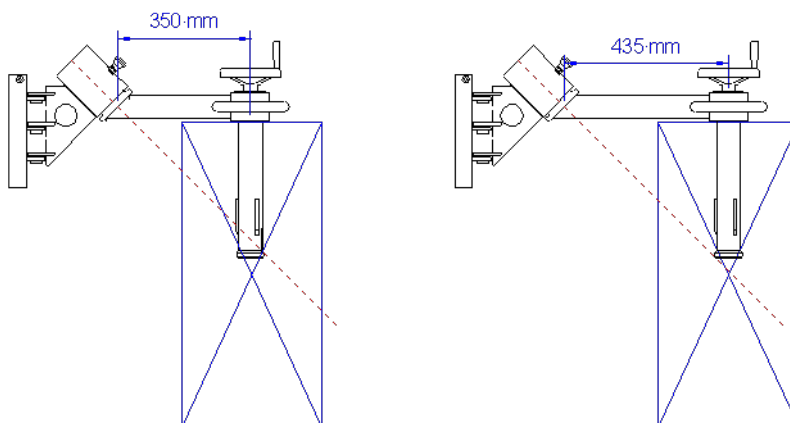

Resumen

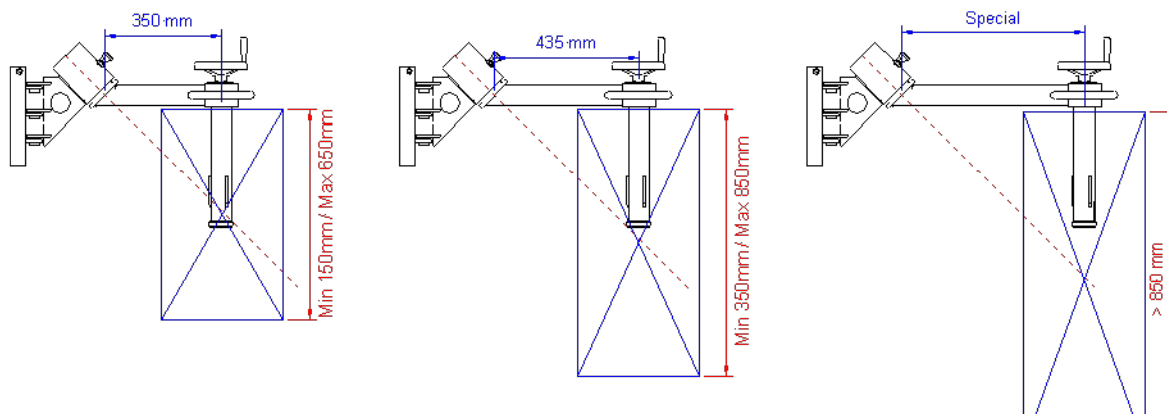


Ref.	Material	Tamaño del núcleo	Longitud de la caja	Tipo
FA1130	SS	76	350	Manual
FA1131	SS	76	435	Manual
FA1132	MS	76	350	Manual
FA1133	MS	76	435	Manual
FA1134	SS	152	350	Manual
FA1135	SS	152	435	Manual
FA1136	MS	152	350	Manual
FA1137	MS	152	435	Manual
FA1138	MS	76	350	Agarre eléctrico
FA1139	MS	76	350	Agarra eléctrico y rotación
FA1142	SS	76	350	Agarre eléctrico
FA1143	SS	76	435	Agarra eléctrico y rotación

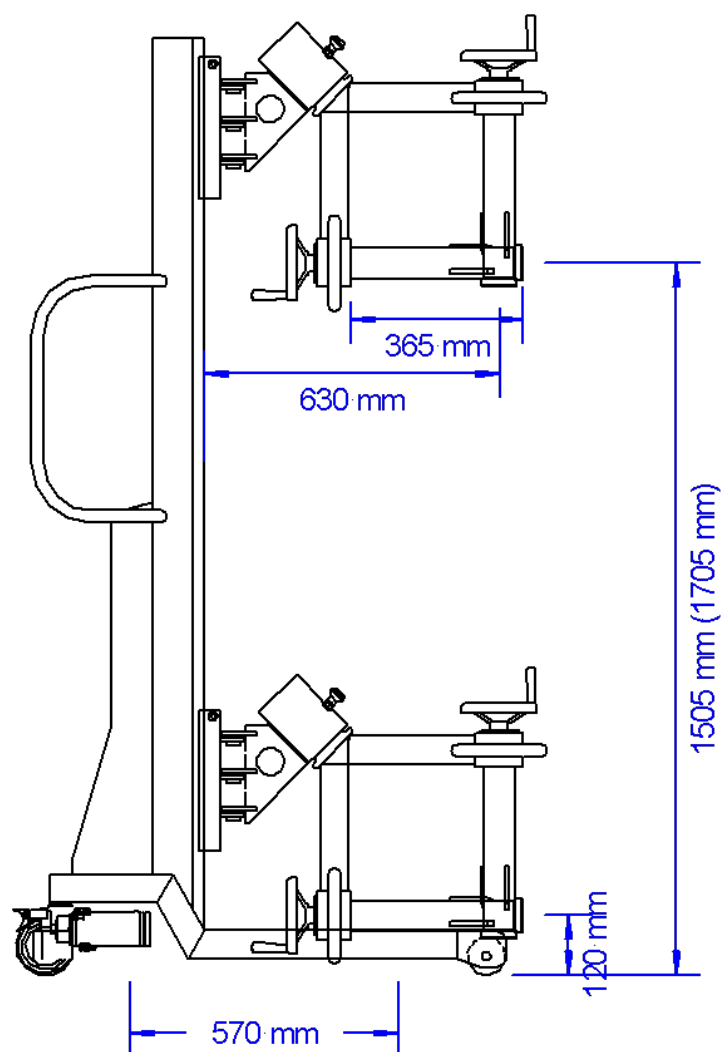

Dimensiones basadas en el elevador standar de 2m de altura, para el elevador de 2,2 estan entre paréntesis

Support sleeve


Ref. FA1140

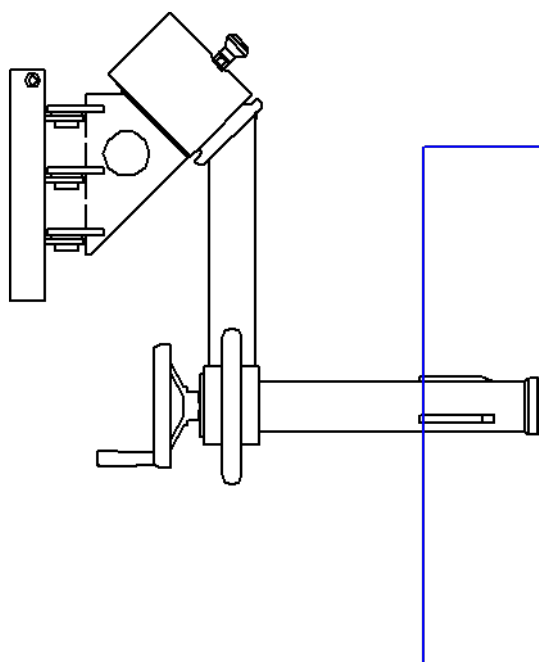

Rollos finos como la de abajo son compatibles.
Mejor por el manguito de soporte.

Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

Ref. FA1141

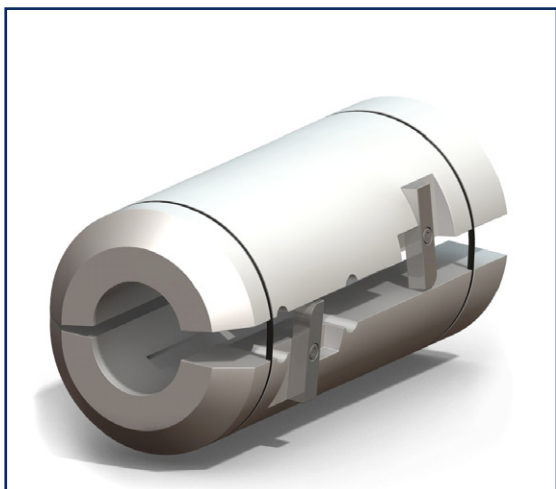


- Fácil y rápido de montar y desmontar - sin necesidad de herramientas
- el uso de 100 kg máx.
- construcción de nylon




Extensión de montaje

Ref. FA1310




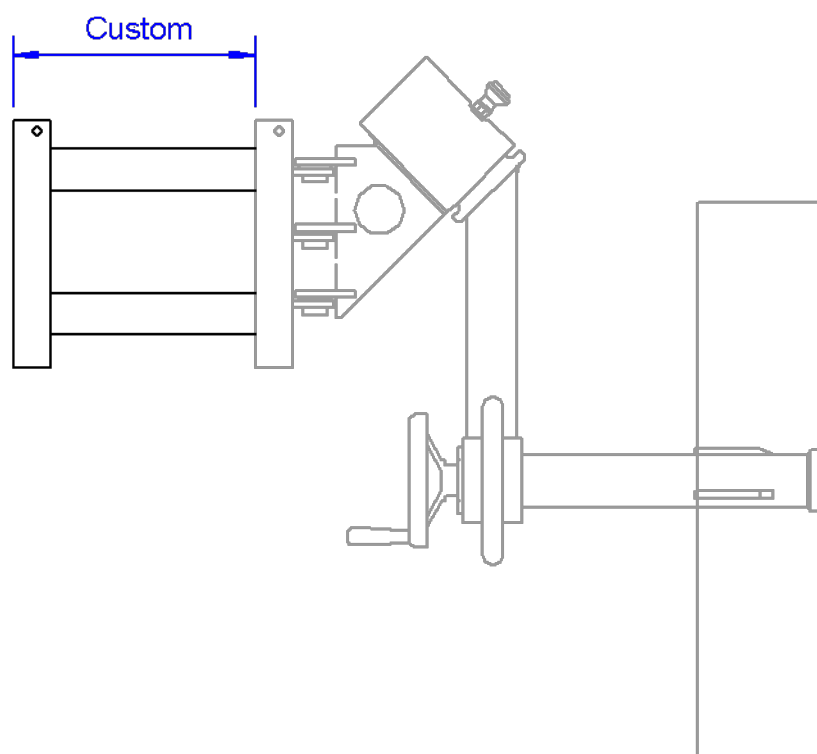


Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

Ref. FA1150





- Gira V-cama
- Cama de la longitud "A" para adaptarse a la bobina
- 150 kg Max

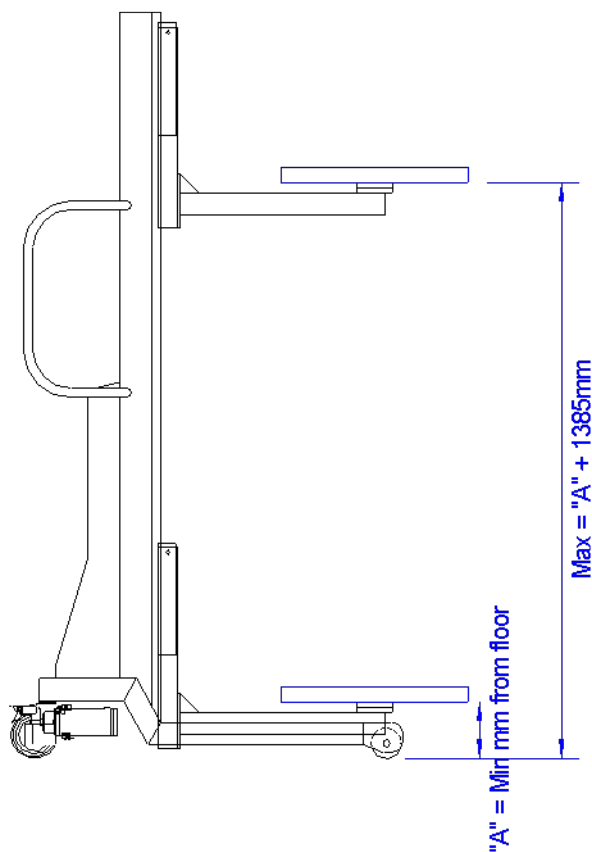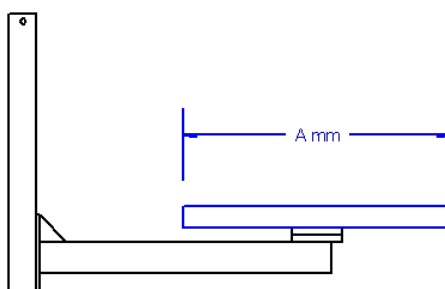

Dimensiones basadas en el elevador standar de 2m de altura, para el elevador de 2,2 estan entre paréntesis

Plataforma



Ref. FA1160

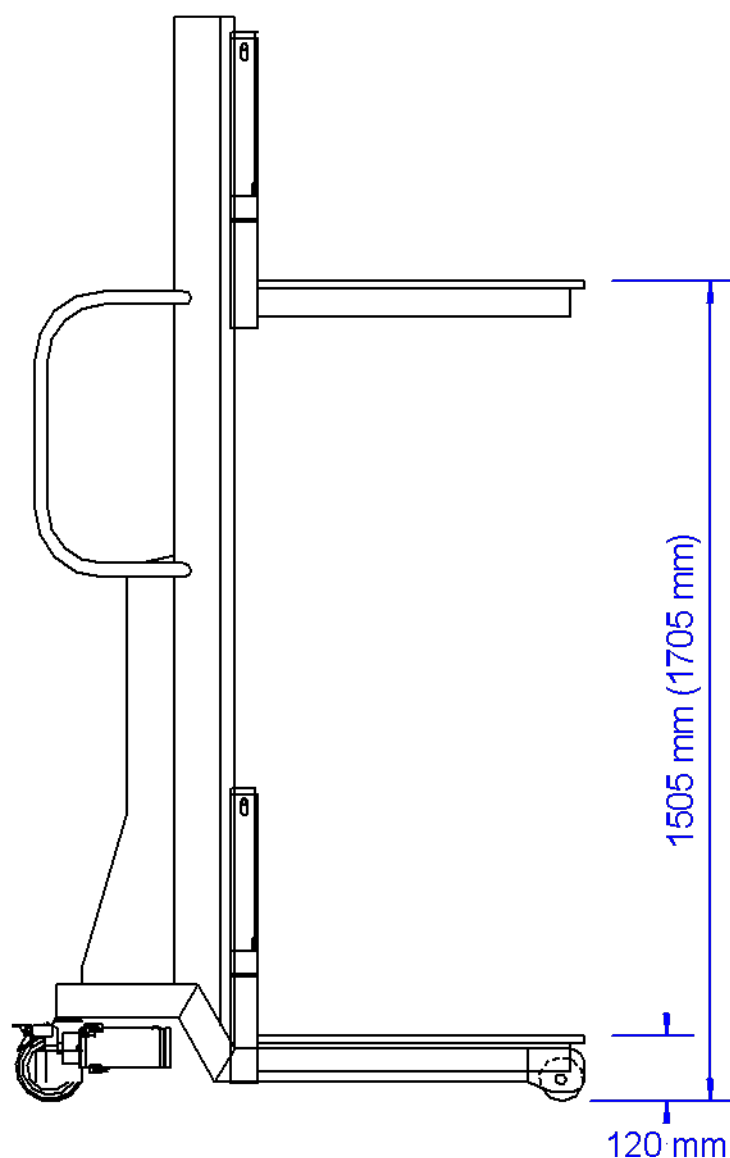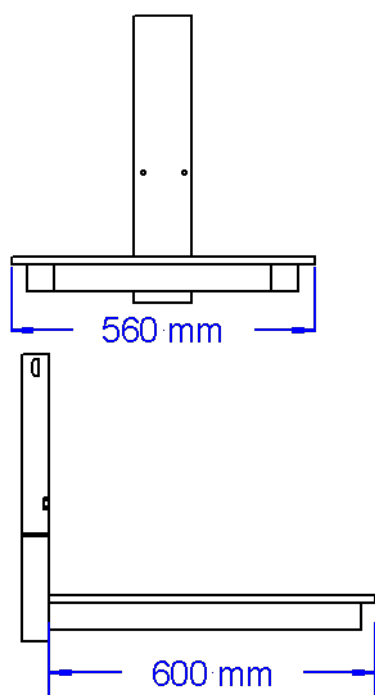

Dimensiones basadas en el elevador standar de 2m de altura, para el elevador de 2,2 estan entre paréntesis


Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

Ref. FA1170

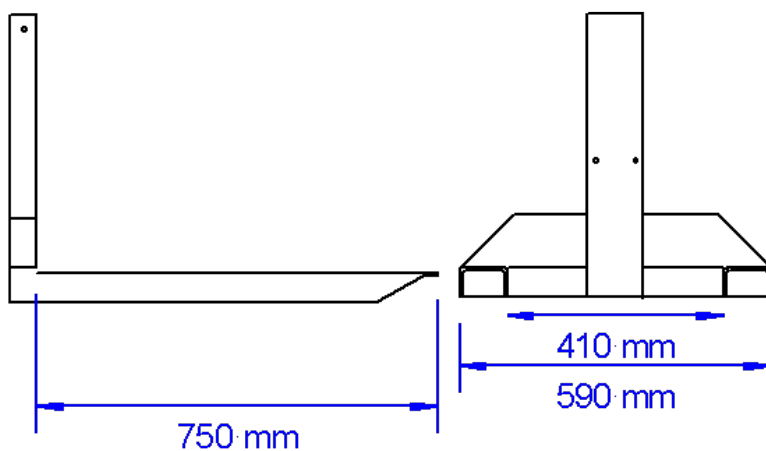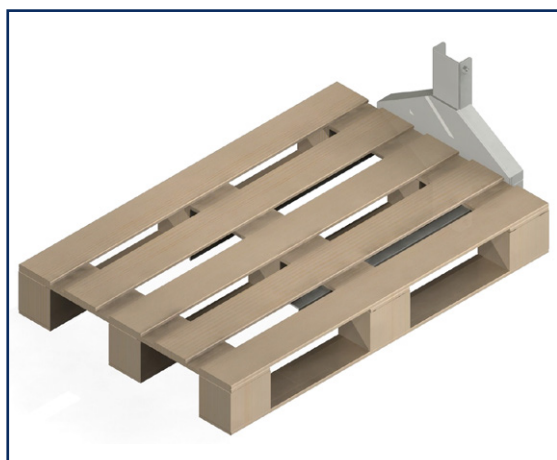


Dimensiones basadas en el elevador standar de 2 m de altura

Modelo	Capacidad	Material	Peso
Twin Arm	300 Kg.	Inox	15 Kg.

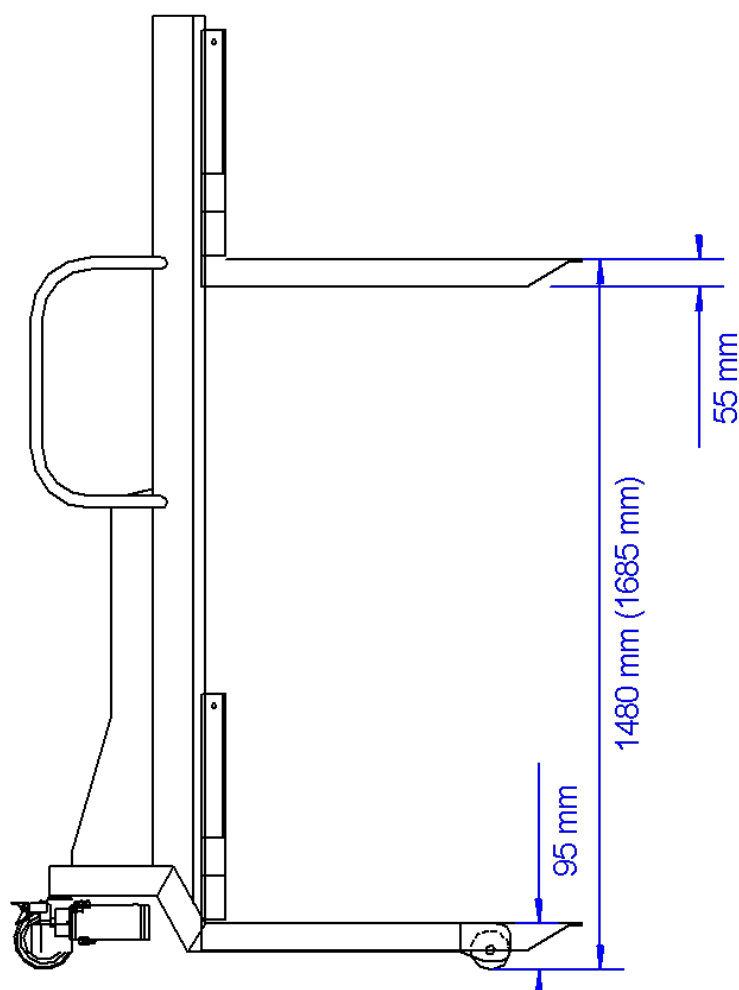


Dimensiones basadas en el elevador standar de 2m de altura, para el elevador de 2,2 estan entre paréntesis

Ref. FA1180

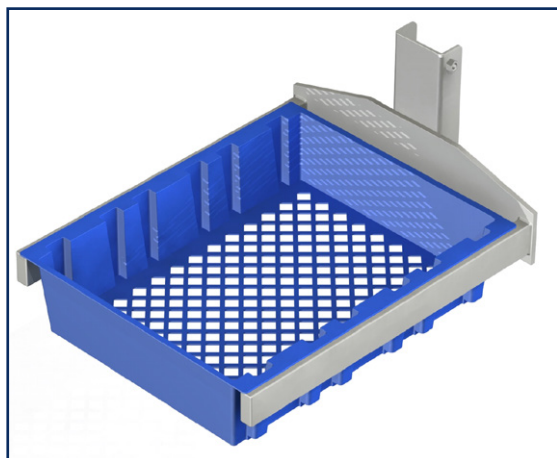


Esta herramienta está hecha para adaptarse. Nos permite conocer las dimensiones que se requieren.


Modelo	Capacidad	Material	Peso
Dimensions to suit	150 Kg.	Inox	15 Kg.

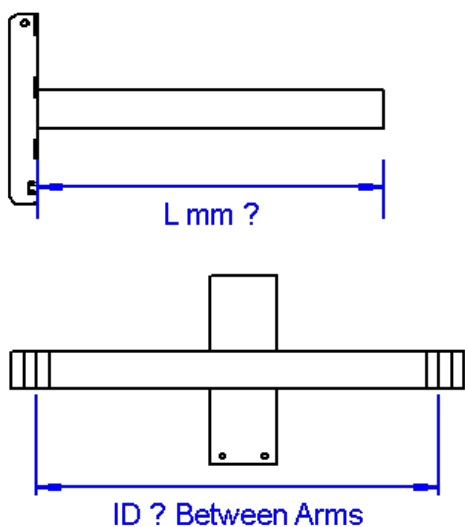

Dimensiones basadas en el elevador standar de 2m de altura, para el elevador de 2,2 estan entre paréntesis


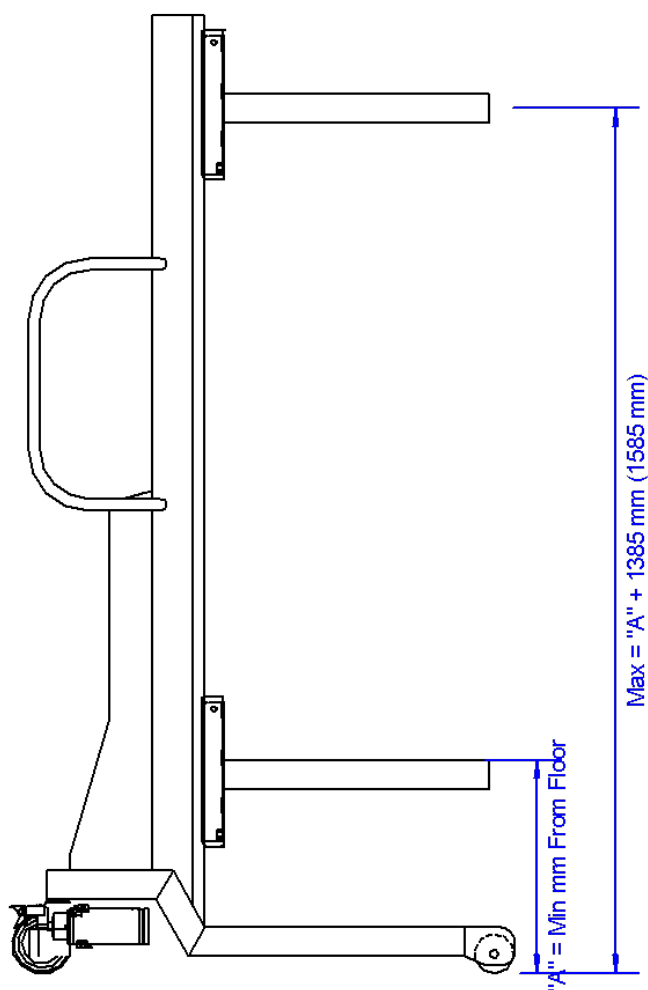


Ref. FA1190

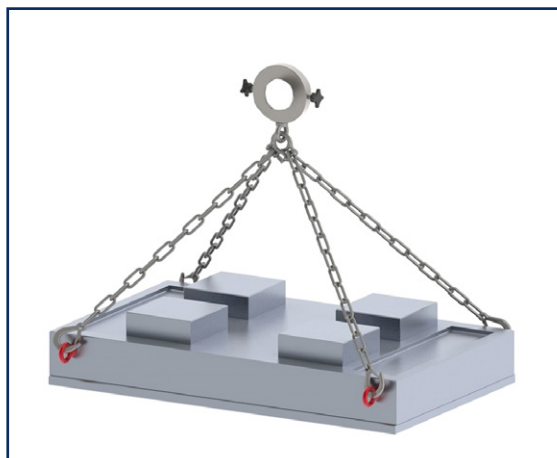

El collar y cadenas deberán colocarse en un solo brazo FA1100.


Capacidad	Material	Peso
150 Kg.	Inox	7 Kg.

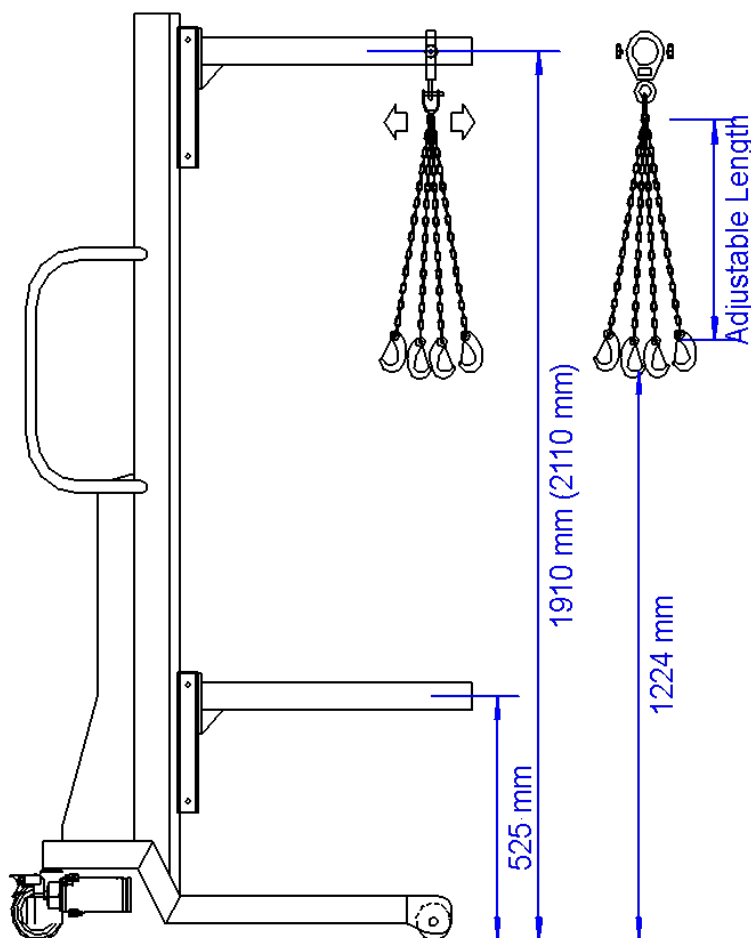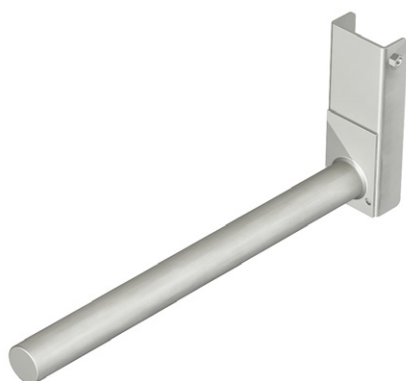

Dimensiones basadas en el elevador standar de 2m de altura, para el elevador de 2,2 estan entre paréntesis



Pinzas eléctricas

Ref. FA1200

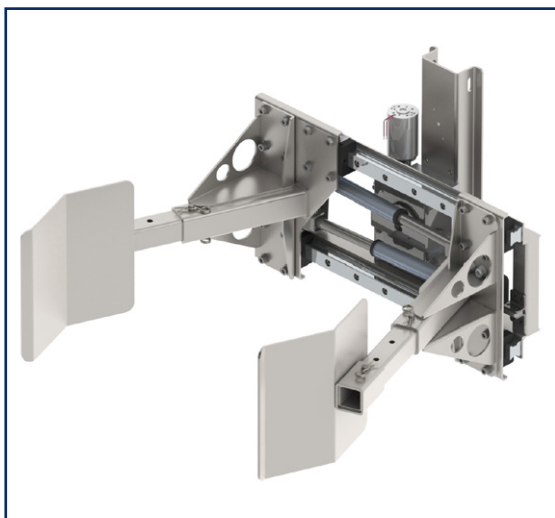

Sujeta con las pinzas en movimiento del brazo lineal todas las formas y tamaños.

1. Agarre accionado con actuadores 2000N
2. Precisión de rotación accionado con nuestro propio tornillo sinfín de la caja de cambios
3. Capacidad de carga de 150 kg
4. Inoxidable o construcción de acero ligero
5. 300 mm Carrera estándar.
6. Brazos ajustables dan más variedad
7. Construcción de acero inoxidable
8. No se recomienda para zonas húmedas

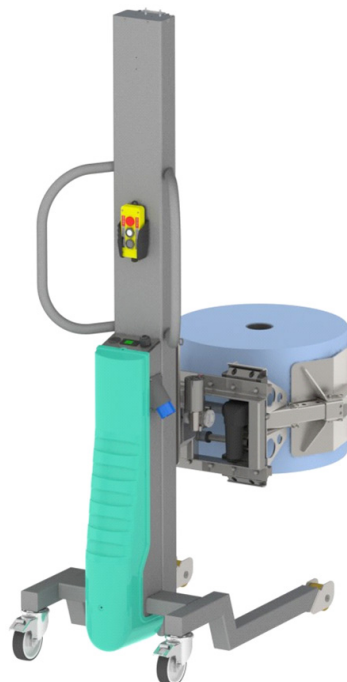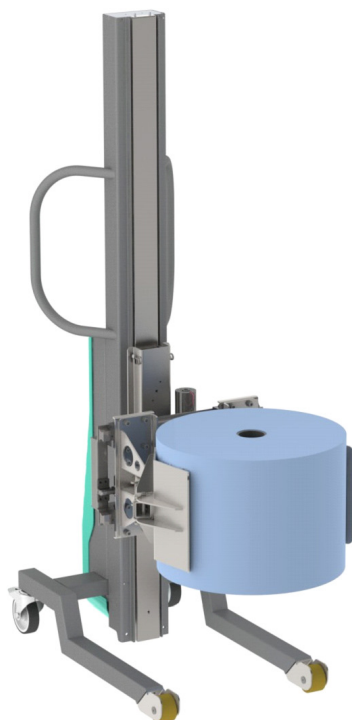

Ref. FA1200

Hay 3 longitudes de brazo:


280 mm.






330 mm.



380 mm.




Al cambiar la posición del pasador, cada brazo tiene 3 posiciones diferentes:



La sujeción rangos para cada brazo, en cada una de las 3 posiciones de clavijas se muestra en la tabla:

El brazo más corto, da las posiciones 1-3, el brazo medio da las posiciones 2-4 y el más largo, posiciones 3-5.


Position	Load Centre	Max Load	Min Roll	Max Roll	Max Jaw Opening
1	316 mm.	190 Kg.	Ø 250	Ø 450	475 mm.
2	361 mm.	168 Kg.	Ø 300	Ø 500	525 mm.
3	409 mm.	146 Kg.	Ø 350	Ø 550	575 mm.
4	457 mm.	124 Kg.	Ø 400	Ø 600	625 mm.
5	505 mm.	102 Kg.	Ø 450	Ø 650	675 mm.

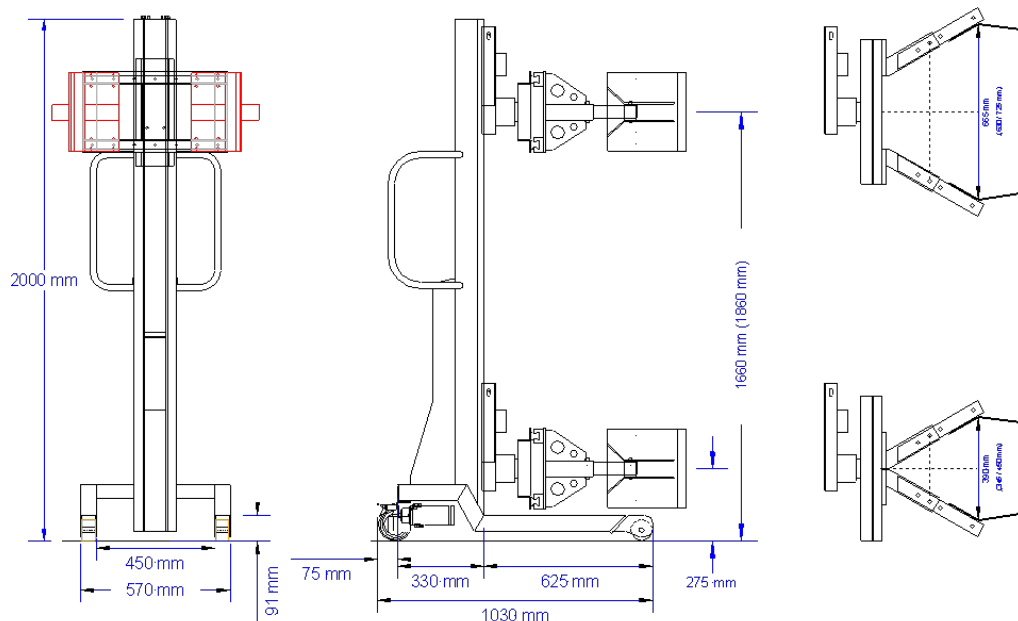

Dimensiones principales son del elevador de altura 2m, las del elevador de 2,2m se muestran entre paréntesis.


Desplazador lateral lineal

Ref. FA1300

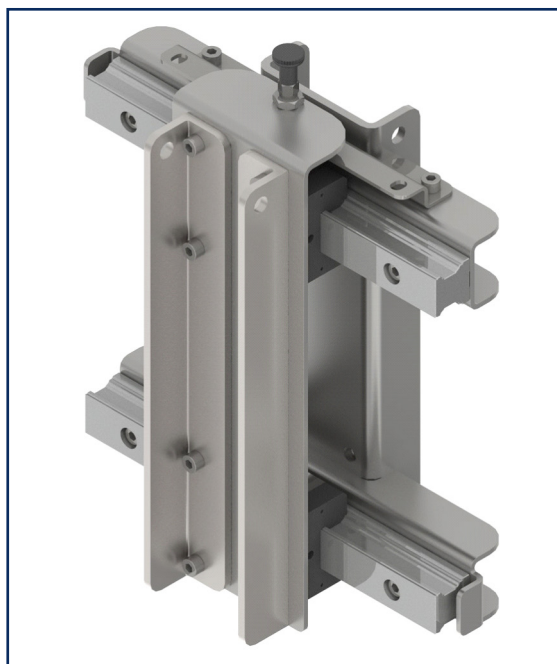

Reconversiones directamente sobre cualquier levantador. No afecta a la altura Min / Max ascensor.

- 150 kg Max
- La construcción de acero inoxidable

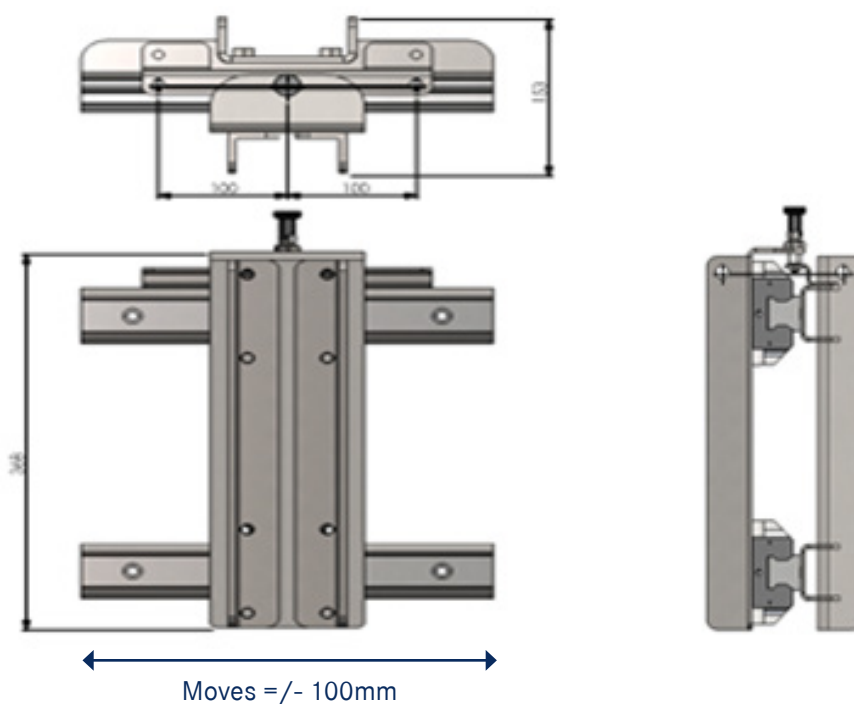

Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muebles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
- Manipuladores TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para transvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



BARCELONA

Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 St. Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es

